




etiampro: 

GUIDE RAPIDE

Comment configurer l'ensemble de vidéosurveillance IP EtiamPro

1. Installer le disque dur dans l'enregistreur.
 - Se référer aux instructions d'installation dans le guide rapide de votre caméra EtiamPro.
2. Connecter les caméras IP aux ports de réseau PoE en utilisant un câble de réseau RJ45 (patch/straight UTP).
 - Un câble d'alimentation supplémentaire n'est pas nécessaire puisque les caméras seront alimentées depuis l'enregistreur.
3. Démarrer l'enregistreur.
 - Brancher l'alimentation sur le secteur.
 - La plupart des enregistreurs démarreront automatiquement. Dans le cas contraire, démarrer l'enregistreur en enfonçant le bouton marche/arrêt.
4. Activer l'appareil. Avant d'utiliser votre appareil, il est conseillé d'enregistrer un mot de passe administrateur.
 - Sélectionner la langue et cliquer sur Appliquer. L'enregistreur redémarrera automatiquement. Une fois l'enregistreur complètement redémarré, cliquer sur Suivant.

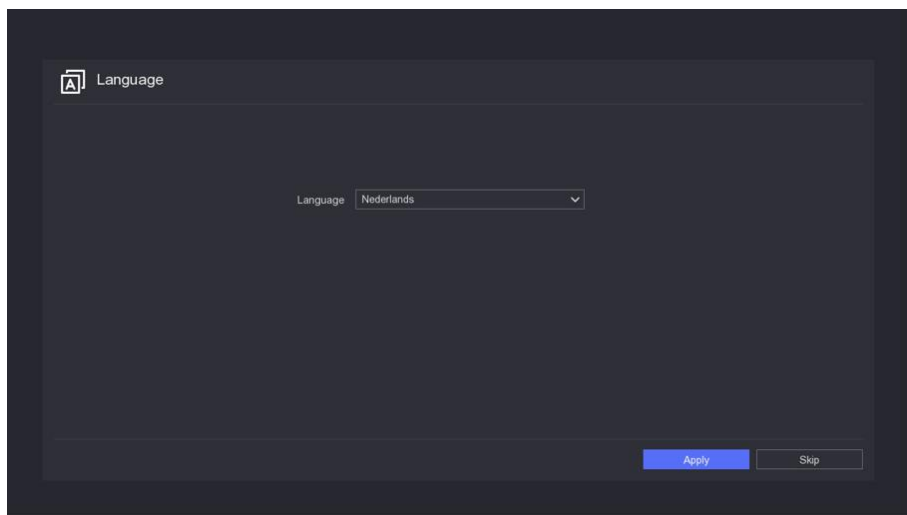

- Saisir un mot de passe et confirmer.



Il est conseillé d'utiliser un **mot de passe fiable**. Pour garantir la sécurité de votre enregistreur, choisissez un mot de passe d'au moins 8 caractères composé de majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux.

Il est également conseillé de changer le mot de passe de manière régulière, tout particulièrement dans une application professionnelle.



EtiamPro

- Saisir un mot de passe d'activation pour la caméra connectée. Cocher l'option "Gebruik het apparaatwachtwoord" pour activer les caméras connectées désactivées avec le mot de passe de l'appareil.
- Saisir une adresse e-mail valide afin de réinitialiser le mot de passe via e-mail ou l'application Guarding Vision au cas où vous l'auriez oublié. Pour ce faire, saisir une adresse e-mail valide et cocher l'option "Gebruik het apparaatwachtwoord". Se référer au chapitre de réinitialisation du mot de passe si vous avez perdu votre mot de passe.
- Cliquez sur Activer.

- Former un motif de déverrouillage avec la souris. Maintenir enfoncé le bout gauche de la souris tout en dessinant un motif de déverrouillage utilisant les 9 points sur l'écran. Relâcher le bouton gauche de la souris.


Note :

- Le motif doit être composé d'au moins 4 points.
- Chaque point ne peut être utilisé qu'une seule fois.
- Redessiner le motif pour confirmer.

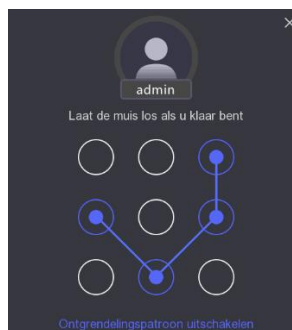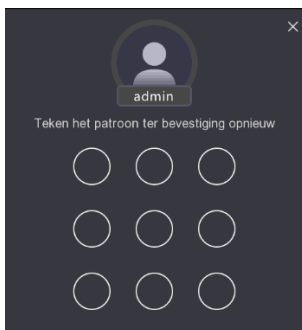

EtiamPro

- Configurer la date et l'heure.
 - Sélectionner votre fuseau horaire.
 - Sélectionner le format d'affichage de la date.
 - Activer la synchronisation NTP.
 - Choisir un intervalle de **60** minutes.
 - Configurer le serveur NTP : **pool.ntp.org**.
 - Choisir le port **123**.
 - Cliquer sur Suivant.

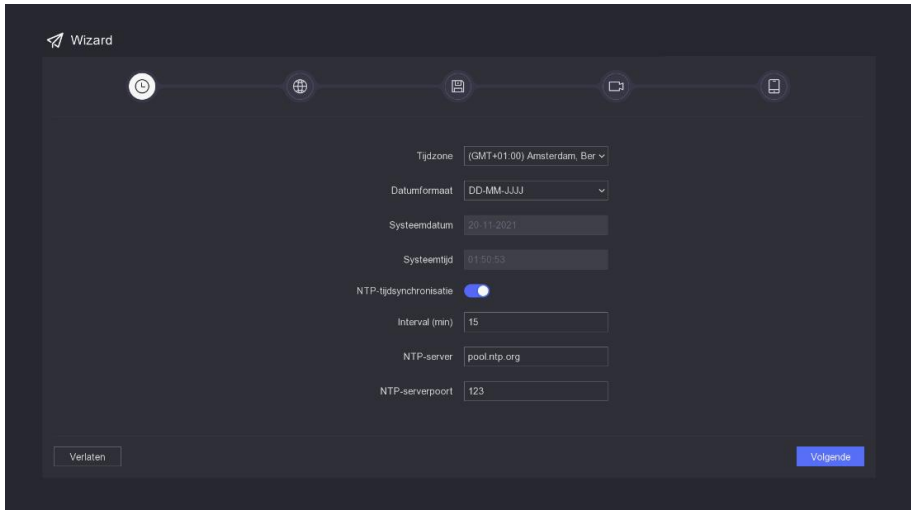


The screenshot shows a configuration wizard interface with a dark theme. At the top left, it says "Wizard" with a right-pointing arrow. Below this is a progress bar with five circular icons representing different steps. The current step is the second one, which is highlighted. The configuration fields are as follows:


Tijdzone	(GMT+01:00) Amsterdam, Ber
Datumformaat	DD-MM-YYYY
Systeemdatum	20-11-2021
Systeentijd	01:50:53
NTP-tijdsynchronisatie	<input checked="" type="checkbox"/>
Interval (min)	15
NTP-server	pool.ntp.org
NTP-serverpoort	123

At the bottom left, there is a button labeled "Verlaten". At the bottom right, there is a button labeled "Volgende" which is highlighted in blue.

- Configurer le réseau.
 - Activer l'option DHCP.
 - Activer l'option "Obtain DNS automatically".
 - Cliquer sur Suivant.

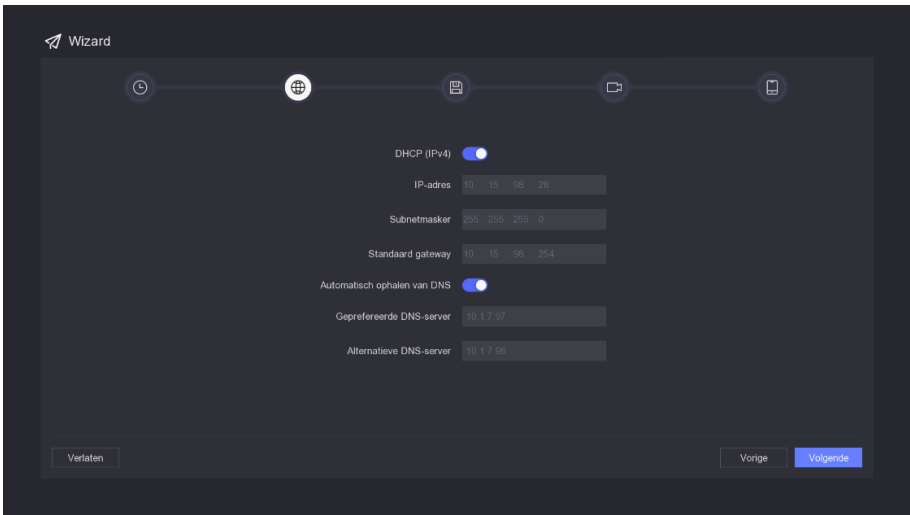


- Configureren la fonction Guarding Vision.
 - Activer la fonction Guarding Vision. Accepter les conditions d'utilisation et cliquer sur OK.

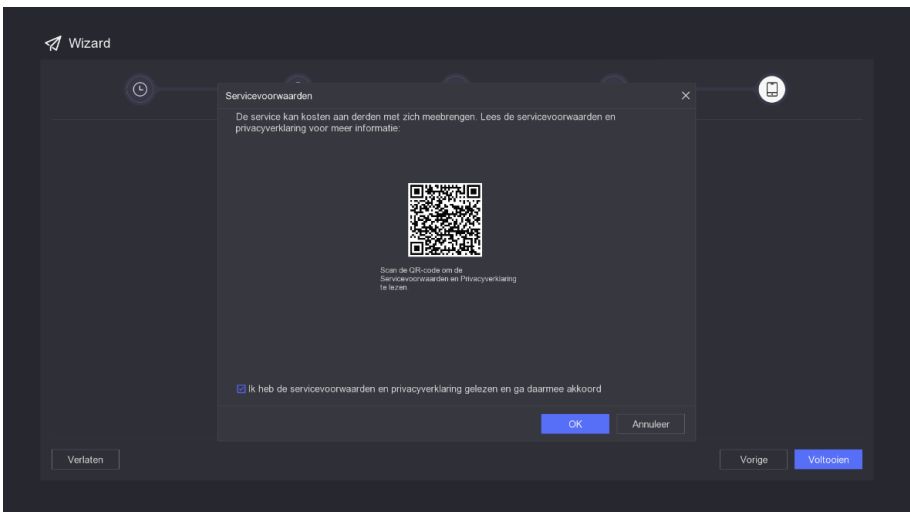


EtiamPro

- Laisser toutes les autres options telles quelles et cliquer sur Terminer.

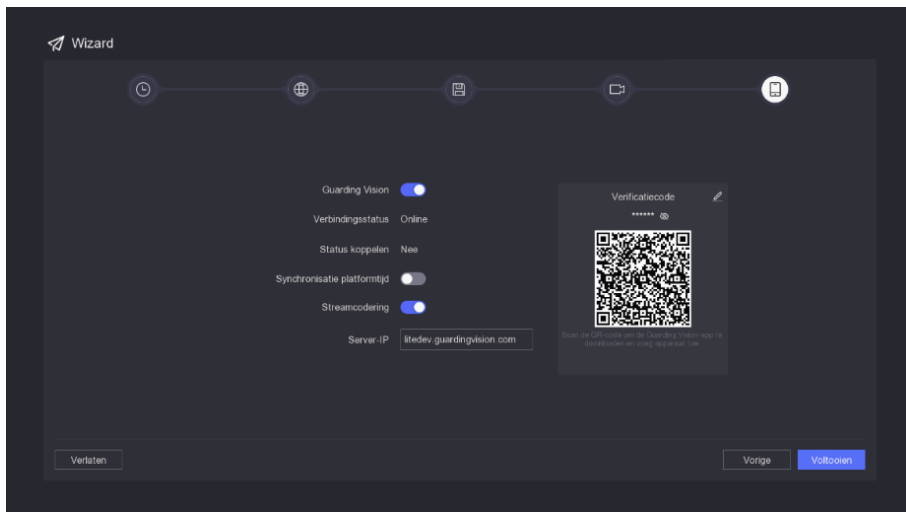


- Ajouter les caméras du réseau. L'enregistreur détecte automatiquement les caméras IP connectées et les affiche dans une liste (vert). Cliquer sur Suivant.
Pour ajouter une caméra manuellement, cliquer sur +. Configurer les paramètres des caméras : adresse IP, protocole, port de management, etc. Activer également l'option "Gebruik camera activeringswachtwoord" pour ajouter le mot de passe de l'appareil à la caméra IP.

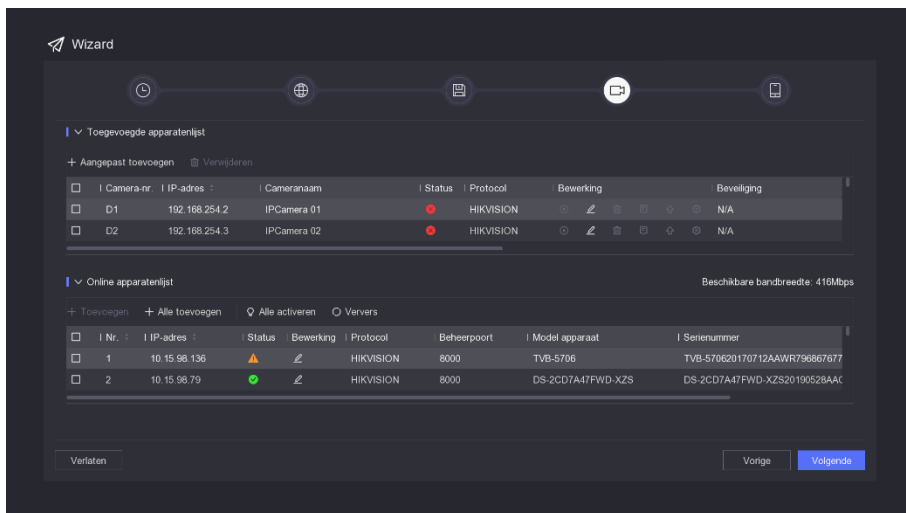

EtiamPro

- Sélectionner le disque dur connecté et cliquer sur Terminer.

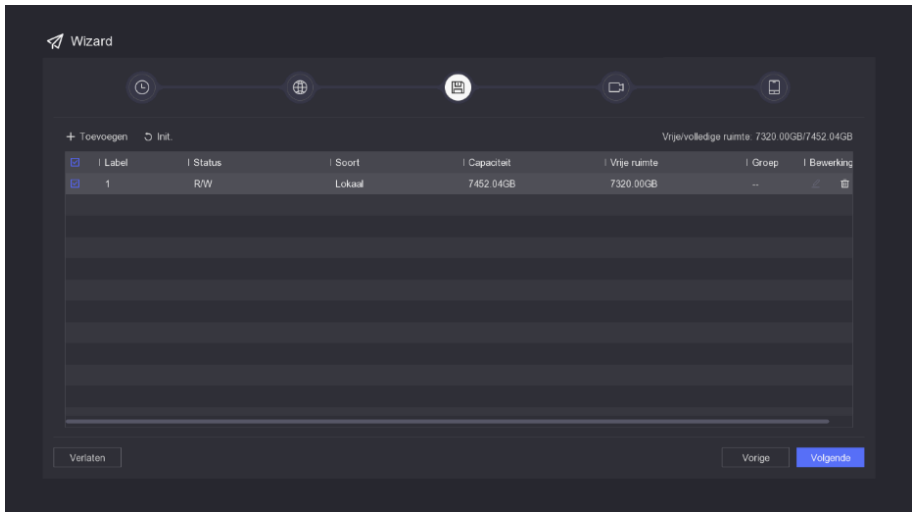

- Connecter l'appareil à l'application Guarding Vision. L'application Guarding Vision vous permet d'accéder aux caméras depuis un appareil mobile comme le smartphone ou la tablette.
 - Ouvrir le menu sur l'enregistreur avec le bouton droit de la souris. Cliquer l'icône de configuration (la roue dentée) et naviguer vers Network → Guarding Vision.
 - Ouvrir l'application Guarding Vision sur votre appareil mobile. Si vous n'avez pas encore installé l'application, scannez le QR code ci-dessous :

Apple App Store




Google Play Store



- S'enregistrer ou se connecter si nécessaire.

EtiamPro


- Cliquer sur Ajouter Appareil.

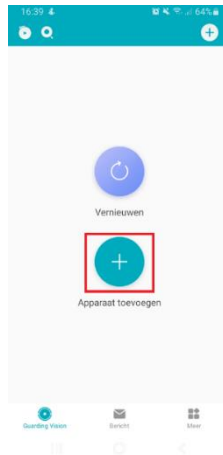

- Scanner le QR code affiché et cliquer sur Ajouter.




- L'appareil est affiché. Cliquer sur Ajouter.




EtiamPro


- L'appareil est ajouté. Cliquer sur Suivant.



- Donner un nom à l'appareil et cliquer sur Sauvegarder.





- L'appareil a été ajouté et est prêt à l'emploi.

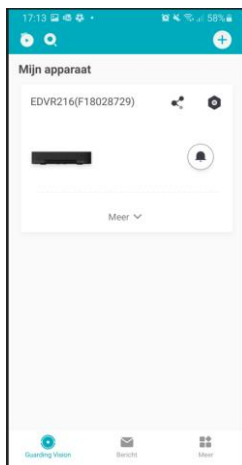

EtiamPro


- Sélectionner une caméra et visionner les images à l'écran.

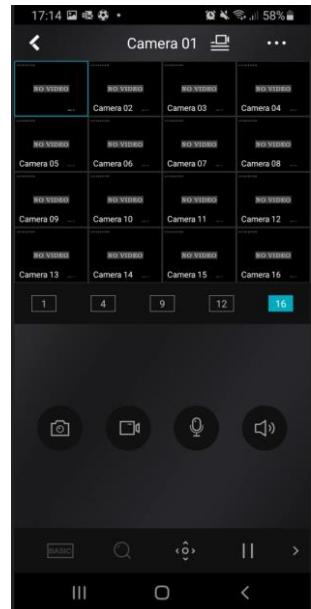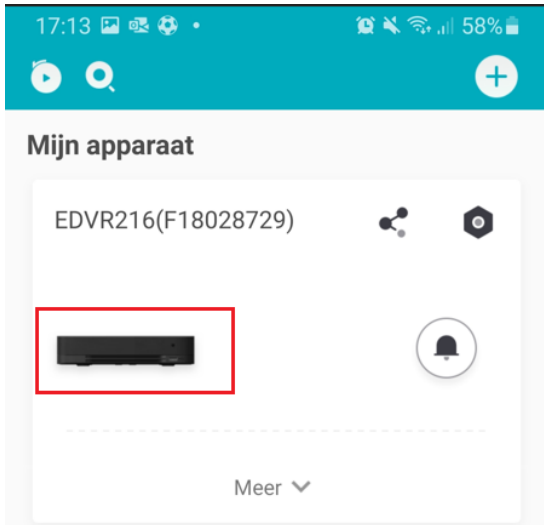

Il est important d'utiliser une adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe. L'adresse e-mail utilisée sera toujours liée à l'enregistreur et l'application Guarding Vision app, et peut être utilisée pour réinitialiser le mot de passe si nécessaire.



Selon le modèle, il vous sera aussi demandé de répondre à 3 questions. N'oubliez pas la réponse à ces questions !

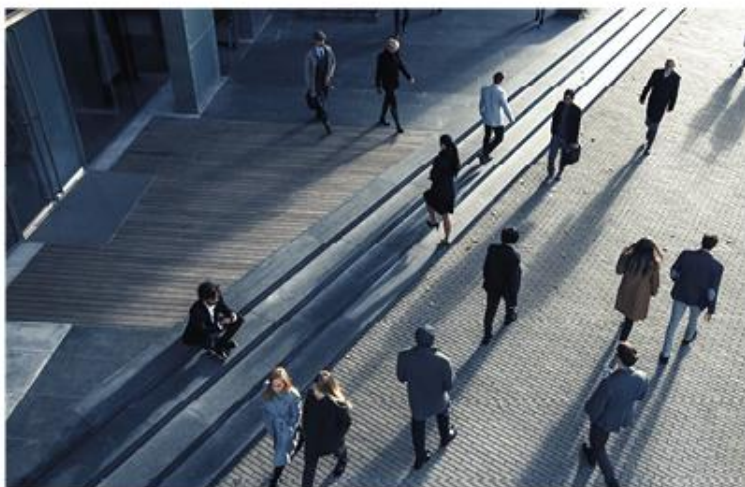

Made in PRC
Imported by Velleman Group nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu