

# Connecteurs industriels cylindriques



## Joint d'étanchéité

des séries **Standard - Rapide - Miniature - Industrielle - Marine - Robotique**


Les joints d'étanchéité sont utilisés pour atteindre l'indice de protection : IP 54

### Références :

N° boîtier	Sachet de 10 joints sous embase	Joint de fiche
1	536 945 006	532 510 006
2	536 946 006	532 511 006
3	536 947 006	532 512 006
4	-	-
5	-	-

### Joint sous embase


Ces joints sont prévus pour les embases carrées des boîtiers n°1 à 3  
Nota : au delà du boîtier 3, utiliser des embases rondes de la série standard.



N° boîtier	Cotes en mm			
	A	B	C	D
1	27	21,1	3,2	28
2	32	27,2	3,5	34
3	43	39,2	4,2	48

### Joint de fiche femelle

Ces joints sont prévus pour des fiches de la série standard à 3 - 4 - 6 - 8 - 12 et 17 contacts.



N° boîtier	Cotes en mm	
	E	F
1	19	2
2	25,5	1,8
3	36,5	2,5



Joint sous embase

## Boîtiers pour embase des séries Standard - Rapide



### Références :

N° boîtier	Nb contacts	Boîtier complet*	Accessoires			
			Serre câble	10 Joints sous embase	sachet 100 Vis I.S.O	Embout à souder
1	3 - 4 - 6	536 935 006	532 900 006 ou 532 328 006 ou 630 135 006	536 945 006	504 222 006	042 547 006 ou 532 998 006 ou 042 937 006
2	4(Ø4) - 8 - 12	536 937 006	532 960 006 ou 532 329 006 ou 630 138 006	536 946 006	504 222 006	532 955 006
3	17	536 996 006	532 940 006 ou 532 350 006 ou 630 155 006	536 947 006	504 266 006	042 940 006 ou 042 943 006
4	25	536 880 006	532 940 006 ou 532 350 006 ou 630 155 006	-	504 266 006	042 940 006 ou 042 943 006
5	35 - 52	536 881 006	630 171 006 ou 630 175 006	-	504 266 006	042 945 006

\* Support d'embase avec filetage Pg, voir page



N° boîtier	Cotes - mm						
	A	B	C	D	E	F	G
1	41	27	32,2	M3	9	5	28
2	45,4	32	36,4	M3	9	5	34
3	52,6	43	47,6	M4	10	6	48
4	58	47	53,8	M4	10	6	54
5	65	54	61,5	M4	10	6	62

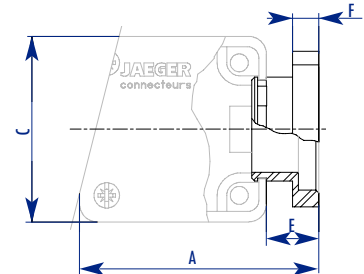

## Accessoires de fixation pour embase : vis et écrous des séries Standard - Rapide - Miniature - Industrielle - Marine

Ces vis et écrous servent à la fixation des embases sur les parois-support.

### Références :

N° boîtier	Vis	Ecrous	Ø en mm	Présentation
1 et 2	504 222 006	504 523 006	3	Nickelage
3, 4 et 5	504 266 006	504 531 006	4	Nickelage

