

BES 516-300-S265-S4-D

BHS0033

Capteurs inductifs


PNP

Contact à fermeture (NO)

possibilité de montage noyé

BALLUFF

sensors worldwide

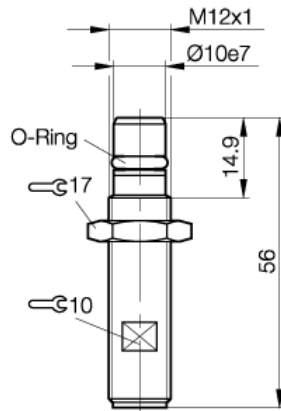

PX0308

Données électriques

Raccordement	Connecteur S4 (M12)
Tension d'emploi nominale DC	24 DC V
Courant d'emploi nominal (Ie)	200 mA
Retard à l'amorçage max. (tv)	10 ms
Exécution électrique	DC, tension continue
Catégorie d'utilisation	DC 13
Hystérésis max. (H)	15 %
Courant à vide dét. occulté	10 mA
Courant résiduel max. (Ir)	80 µA
Ondulation résiduelle max. de Ue	15 %
Sortie de commutation	PNP
Fonction de commutation	Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation (f)	1000 Hz
Chute de tension statique max.	1,5 V
Tension d'emploi max. DC (UB)	30 V
Tension d'emploi min. DC (UB)	10 V


Données mécaniques

Nombre de conducteurs	3 fils
Portée nominale (sn)	1,5 mm
Diamètre	M12x1 mm
Portée de travail (Sa)	0...1,2 mm
Conditions de montage mécaniques	possibilité de montage noyé
Température ambiante max.	80 °C
Température ambiante min.	-25 °C
Degré de pollution	3
Matériau de la face sensible	EP (matière plastique thermodurcissable)
Matériau boîtier	1.4104
Reproductibilité (R)	5 %

Données générales

Protection contre les courts-circuits	oui
Degré de protection IP	IP 68 selon BWN Pr 20
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Homologation	CE
Propriétés supplémentaires	résistant à la pression d'huile jusqu'à 500 bars

diagramme de connexion



Connecteur



www.balluff.com

Balluff Europe: +49 7158 173 -0

Balluff USA: 1-800-54 3-83 90

Balluff Asia: +86 21-50 64 41 31

Online Productinformation

2008-12-10