BES 516-347-MO-C-PU-05
BES01FM
Capteurs inductifs

PNP
Contact à fermeture (NO)
possibilité de montage noyé

BALLUFF
sensors worldwide

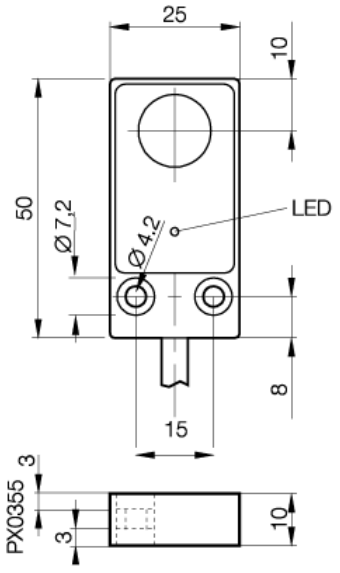

Données électriques

Raccordement	Câble
Tension d'emploi nominale DC	24 DC V
Courant d'emploi nominal (Ie)	200 mA
Retard à l'amorçage max. (tv)	10 ms
Exécution électrique	DC, tension continue
Catégorie d'utilisation	DC 13
Hystérésis max. (H)	15 %
Courant à vide dét. occulté	25 mA
Courant résiduel max. (Ir)	80 µA
Ondulation résiduelle max. de Ue	15 %
Sortie de commutation	PNP
Fonction de commutation	Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation (f)	500 Hz
Chute de tension statique max.	2,5 V
Tension d'emploi max. DC (UB)	30 V
Tension d'emploi min. DC (UB)	10 V

Données mécaniques

Nombre de conducteurs	3 fils
Portée nominale (sn)	5 mm
Portée de travail (Sa)	0...4,0 mm
Désignation abrégée câble	LifY-Y-11Y-O
Conditions de montage mécaniques	possibilité de montage noyé
Température ambiante max.	+70 °C
Température ambiante min.	-25 °C
Degré de pollution	3
Matériau de la face sensible	PBTP
Matériau boîtier	Gd Al Si 12
Reproductibilité (R)	5 %

Données générales

Visualisation d'état	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Marque	M0
Degré de protection IP	IP 67
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Homologation	CE

diagramme de connexion



www.balluff.com
Balluff Europe: +49 7158 173 -0
Balluff USA: 1-800-54 3-83 90
Balluff Asia: +86 21-50 64 41 31