



Réglage de volume et de tonalité - préamplificateur **K8084**





L' utilisation d' un de nos amplificateurs (amplificateur puissant ou moins puissant) nécessite toujours un réglage de niveau du volume et, de préférence, un réglage de tonalité. Cet ensemble contient les connexions d' entrée et de sortie, et les potentiomètres nécessaires. En outre, il est possible d' atténuer ou d' amplifier le signal d' entrée.

Caractéristiques

- Réglage du niveau du volume en stéréo
- Réglage type Baxandall des graves et des aiguës en stéréo
- Potentiomètres avec détente centrale pour les graves et les aiguës
- Atténuation et amplification configurables
- Ensemble complet avec boutons



Lecteur CD, lecteur MP3...

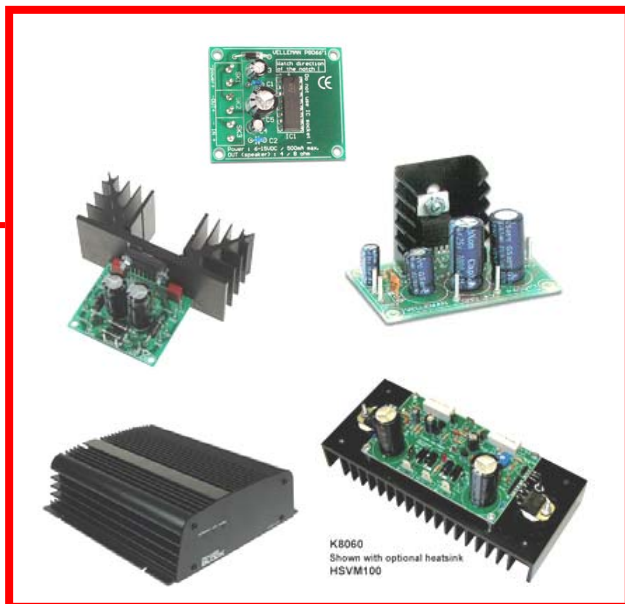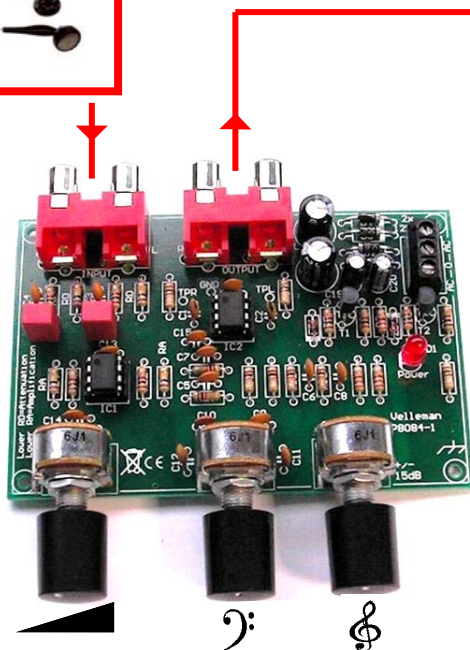

Amplificateurs de puissance
E.g. K8066, K4001, K4003, K8081, K8060...

Spécifications

- Alimentation : 2 x 12VCA / 100mA
- Réponse en fréquence : 3Hz – 500kHz (-3dB)
- Amplification standard : x1
- Rapport S/B : 98dB
- Distorsion harmonique : < 0.005% (@1KHz)
- Puissance max. : 5V RMS
- Réglage de tonalité :
 - + et -15dB @ 20Hz
 - + et -15dB @ 15kHz
- Impédance à l'entrée : 50k ohms
- Dimensions du CI : 105 x 70mm / 4,1 x 2,75"

