


Commutateurs de sélection



Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi	0,1 → 50 V~
	0,1 → 50 V=
Intensité nominale commutée	0,1 → 100 mA
Intensité max. non commutable	1 A
Résistance interne maxi	200 m Ω
Résistance d'isolement mini	10 ⁵ M Ω
Rigidité diélectrique	
– entre pistes	600 V~
– entre pistes et masses	2500 V~

Caractéristiques mécaniques

Durabilité électrique (commutations)	10 ⁶
Vibrations selon NFC 20616	2000/10

Caractéristiques environnement

Température ambiante d'utilisation	- 25 + 70°C
Température ambiante de stockage	- 40 + 85°C


Codes standards

		MO1										
Poids des pistes		C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	MO1*	1	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
	MO1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
B	0											
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											

		MO2				
Poids des pistes		C	1	2	4	8
A	MO2*	1	9	7	5	3
	MO2	9	8	7	6	5
B	0					
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					

Disposition des sorties

A - Position sur circuit imprimé
B - Affichage de la roue
* Pour 84 214 - seulement



Particularités

miniature à picots

Compatible avec module de visualisation	—
Fixation avant	•

Types

10 positions module standard	84 210 0
------------------------------	----------

Codes standards

Décimal	M 01	•
B.C.D.	M 02	•

Circuits

Court	C	•
-------	---	---

Boîtiers Roues

Gris G	Noir N	•
--------	--------	---

Connexions

A souder ou pour connecteur	S	•
-----------------------------	---	---

Accessoires de montage

Paire de joues d'extrémités (avec clips)			
	Gris	JE/G	79 211 709
Module intercalaire	Gris	MI/G	79 211 738
Module séparateur (avec clips)	Gris	MS/G	79 211 752


Connecteurs

Cosses à souder	W2	25 625 493
Avec oreilles cosse wrapping	X2	25 625 494
Sans oreille cosse wrapping	X2	25 625 492
A souder sur circuit imprimé	X3	25 625 495

Caractéristiques mécaniques


Force de commande	N	3
Dimensions marquage (H-L)	mm	4,5 x 2,8
Masse	g	5,5

Encombrements

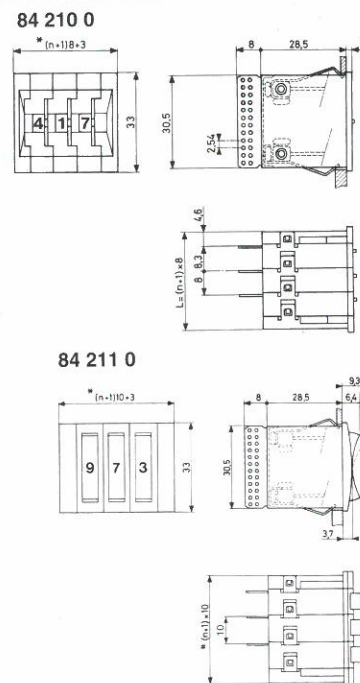

Autres informations


Autres versions, codes, couleurs, boîtiers, roues : nous consulter.

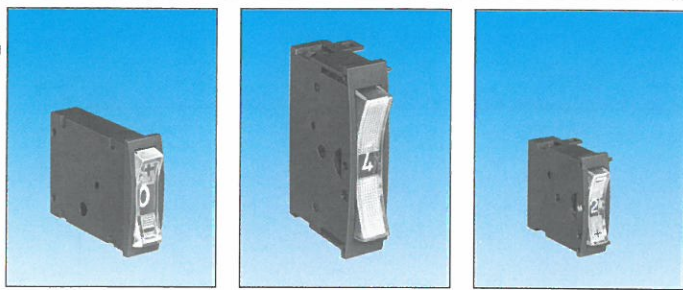


miniature à bascule industriel à bascule subminiature à bascule

84 217	—	—
84 211 0	84 212 0	84 214 0
79 211 823	79 211 923	79 214 282
79 211 814	79 211 914	79 214 219
79 211 824	79 211 924	
25 625 493	25 625 493	
25 625 494	25 625 494	
25 625 492	25 625 492	
25 625 495	25 625 495	
5	4	5
4,5 x 2,8	6 x 3,75	4 x 2,5
7,5	14	3,5 → 4

84 212 0

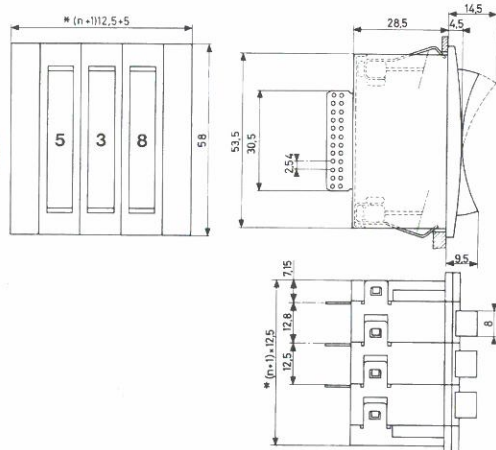


84 214 0

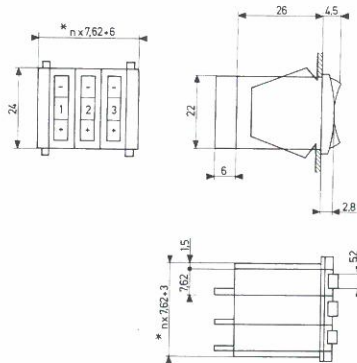


Sorties
pas 2 pour décimal
pas 5 pour BCD

Découpe du panneau




	A	B
84 210	$(n+1) 8 + J$	31
84 211	$(n+1) 10 + J$	31
84 212	$(n+1) 12,5 + J$	54
84 214	$(n \times 7,62) + 35$	22,5

Epaisseur du panneau




Encombrements connecteurs


25 625 493

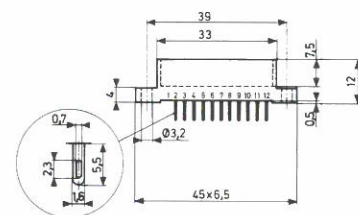

25 625 492
25 625 494



25 625 495



*n = nombre de modules
*J = jeu : 1 mm pour $1 \leq n \leq 10$
1,5 mm pour $11 \leq n \leq 20$

Pour passer commande, préciser :

- 1 Type
- 2 Code
- 3 Connexions
- 4 Accessoires
- 5 Connecteurs

Produits réalisés
sur commande

Exemple : Commutateur de sélection 84 210 0 M 01 C G N S - accessoires 79 211 709 - connecteur 25 625 494