

Série AS

Inverseurs miniatures encliquetables à bascule

Avantages et caractéristiques

- Double isolement
- Sorties scellées par époxy
- Homologués UL et CSA

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET GENERALES

- Pouvoir de coupure maxi. avec charge résistive :
 - contacts argent (code 1) ou argent doré (code 2) : 2A 250Vca - 4A 125Vca
 - contacts laiton doré (code 0) : 0,4VA 20Vca ou cc
- Résistance de contact initiale : 10 mΩ maxi.
- Résistance d'isolement : 10.000 MΩ mini.
- Rigidité diélectrique :
 - 1.000 Veff. 50 Hz mini. entre sorties
 - 4.000 Veff. 50 Hz mini. entre sorties et panneau (métallique)
- Durée de vie électrique : 50.000 cycles
- Température d'utilisation : -40°C à +85°C

MATERIAUX

- Corps : PES
- Organe de commande : polyamide
- Contacts
 - 0 : laiton doré
 - 1 : argent
 - 2 : argent doré
 - 5 : contact spécial, pouvoir de coupure réduit, quantité minimum : nous consulter
- Etanchéité des sorties : résine époxy

HOMOLOGATIONS



Disponibilité : nous consulter pour le détail des modèles homologués.

Marquage : pour commander des produits marqués UL et/ou CSA, compléter la dernière case du guide de commande.

ORGANISATION DE LA SERIE

Cotation : la cotation est faite en mm et en pouces, les pouces étant entre parenthèses.




Unité de conditionnement : 50 pièces




Série AS


Inverseurs miniatures encliquetables à bascule

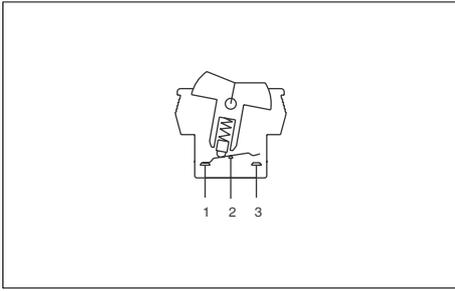

- Corps noir
- Unipolaires

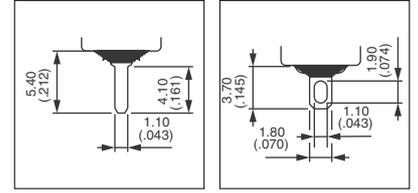

MODELES DE BASE




Cosses à souder



AS36S0
AS39S0
AS37S0
AS38S0
AS32S0

| III | II | I |
|-----|-----|-----|
| ON | - | ON |
| ON | OFF | ON |
| MOM | OFF | MOM |
| ON | OFF | MOM |
| ON | - | MOM |

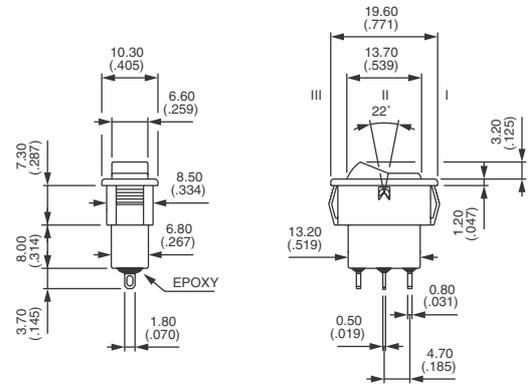


Picots droits




AS36P0
AS39P0
AS37P0
AS38P0
AS32P0

| III | II | I |
|-----|-----|-----|
| ON | - | ON |
| ON | OFF | ON |
| MOM | OFF | MOM |
| ON | OFF | MOM |
| ON | - | MOM |

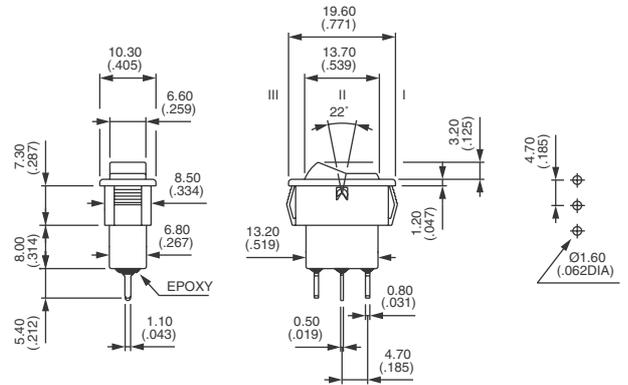

DECOUPE DU PANNEAU




Série AS

Inverseurs miniatures encliquetables à bascule


OPTIONS

MATERIAUX DE CONTACT



- 0 Laiton doré
- 1 Argent
- 2 Argent doré
- 5 Contact spécial, pouvoir de coupure réduit
Quantité minimum nous consulter.


ORGANES DE COMMANDE



- 00 Noir
- 01 Rouge
- 02 Gris
- 03 Bleu
- 04 Ivoire
- 07 Blanc
- 09 Bleu foncé

Pour marquage sur l'organe de commande, nous consulter.

AUTRES OPTIONS



- 10 Avec marquage **UL-CSA**
- 20 Picots droits de **10 mm (.393)**

