

IB IL 24 PWR IN-PAC

Référence: 2861331

L'illustration montre la variante IB IL 24 PWR IN/F-PAC



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2861331>

Module Inline d'alimentation, complet avec accessoires (connecteur et porte-étiquette), 24 V DC, sans fusible



Caractéristiques commerciales	
EAN	4017918894276
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85389091
Poids/Unité	0,0781 KG
Donnée de page de catalogue	Page 266 (AX-2009)

Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:
17.07.2006



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Interfaces	
Mode de raccordement	Connecteur d'alimentation Inline à 8 broches
Interface	Tension d'alimentation

Alimentation	
Tension logique U_L	7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel)

Tension périphérique	24 V DC
Plage de tension périphérique	19,2 V DC ... 30 V DC
Courant max. absorbé	6 A (8 A)

Autres caractéristiques

Dénomination de la protection	Protection contre l'inversion de polarité, les surtensions
Poids	44 g
Nombre de connecteurs	1
Largeur	12,2 mm
Hauteur	119,8 mm
Profondeur	71,5 mm

Distribution de potentiel Inline

Tension logique U_L	7,5 V DC ± 5 % (par des répartiteurs de potentiel)
Alimentation du circuit principal U_M	24 V DC (valeur nominale)
Alimentation électrique sur U_M	8 A (maximum)
Tension d'alimentation de segment U_S	24 V DC
Alimentation électrique sur U_S	8 A (valeur nominale)

Approbatons



Homologations ABS, BV, CUL, DNV, GL, GOST, LR, TUEV-N, UL

Homologations EX : CUL-EX LIS, PxC-EX, UL-EX LIS

Accessoires

Article	Désignation	Description
Connecteur mâle/adaptateur		
2727462	IB IL SCN-PWR IN	Connecteurs, pour modules Inline d'alimentation et de segmentation
2727637	IB IL SCN-PWR IN-CP	Connecteurs, avec repérage couleur, pour modules Inline d'alimentation et de segmentation
Repérage		
0809492	ESL 62X10	Ruban pour imprimante laser, surface utile : 62 x 10 mm

2727501	IB IL FIELD 2	Porte-étiquette, largeur : 12,2 mm
---------	---------------	------------------------------------

Schémas

Dessin de la connexion



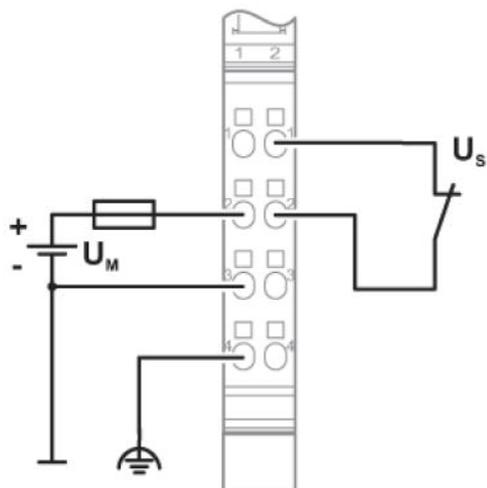


Schéma de connexion

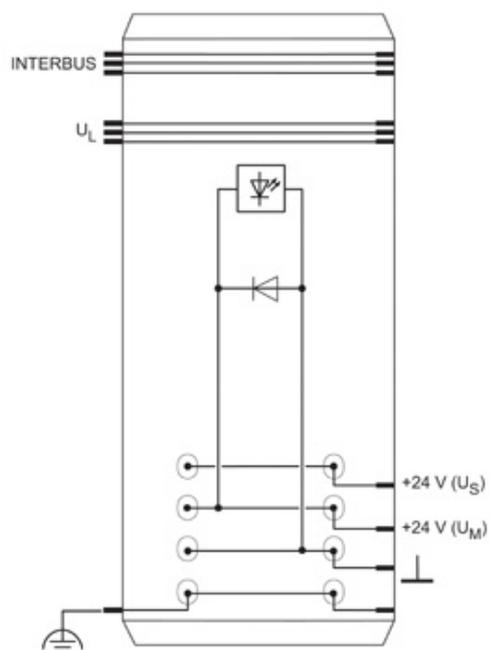

Dessin coté

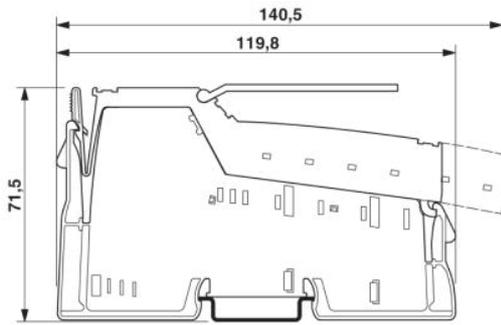

Approbationslogos (EX-Bereich)



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tél : +49 5235 3 00
Télécopie : +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2009 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques