

IB IL 24 SEG-PAC

Référence: 2861344

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2861344>

Module segmentaire Inline, complet avec accessoires (connecteur et porte-étiquette), 24 V DC, sans fusible



Caractéristiques commerciales

EAN	4017918894283
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85389091
Poids/Unité	0,07644 KG
Donnée de page de catalogue	Page 268 (AX-2009)

Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:
26.07.2006



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Interfaces

Mode de raccordement	Répartiteurs de potentiel Inline
Interface	Tension d'alimentation

Alimentation

Tension périphérique	24 V DC
----------------------	---------

Plage de tension périphérique	19,2 V DC ... 30 V DC
Courant max. absorbé	6 A (8 A)

Autres caractéristiques

Dénomination de la protection	Protection contre les surcharges
Circuit/composant de protection	Fusible
Poids	42 g
Nombre de connecteurs	1
Largeur	12,2 mm
Hauteur	119,8 mm
Profondeur	71,5 mm

Distribution de potentiel Inline

Consommation de courant provenant de U_M	max. 8 A (valeur nominale)
Tension d'alimentation de segment U_S	24 V DC
Alimentation électrique sur U_S	8 A (valeur nominale)

Approbatons



Homologations	CUL, GOST, UL
Homologations EX :	CUL-EX LIS, UL-EX LIS

Accessoires

Article	Désignation	Description
Connecteur mâle/adaptateur		
2727637	IB IL SCN-PWR IN-CP	Connecteurs, avec repérage couleur, pour modules Inline d'alimentation et de segmentation

Repérage

0809492	ESL 62X10	Ruban pour imprimante laser, surface utile : 62 x 10 mm
2727501	IB IL FIELD 2	Porte-étiquette, largeur : 12,2 mm

Schémas

Dessin de la connexion



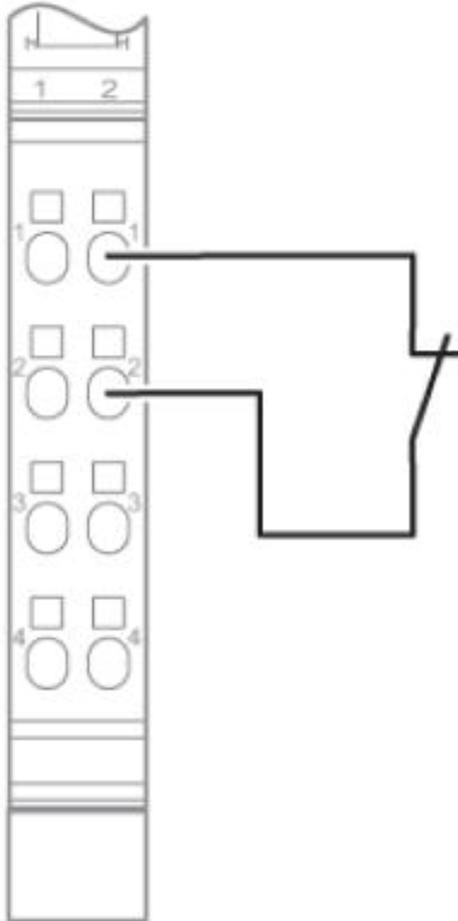


Schéma de connexion

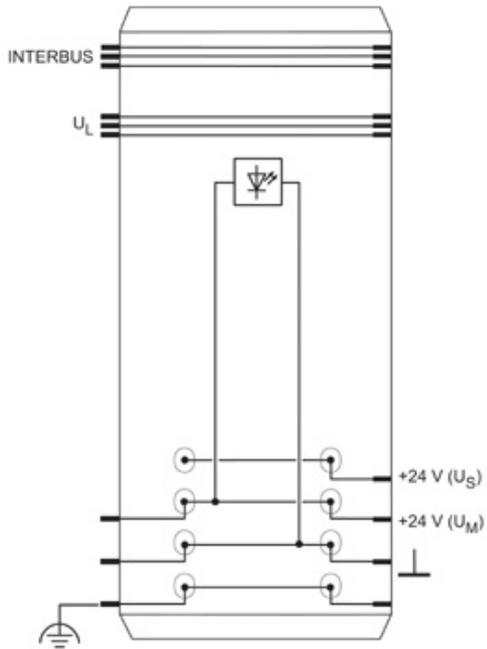

Dessin coté

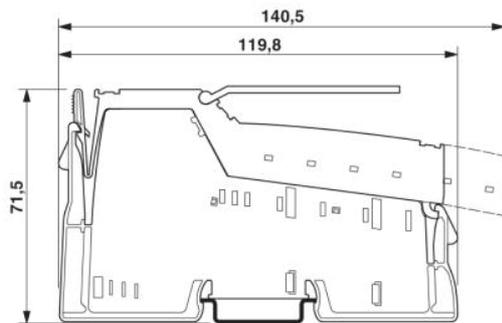

Approbationslogos (EX-Bereich)



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tél : +49 5235 3 00
Télécopie : +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2009 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques