Données de base

SACC-M 8MS-3CON-M-SW

Référence: 1501252

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1501252

Connecteur pour capteurs/actionneurs, connecteur mâle, droit, 3 pôles, M8, raccordement vissé, molette métallique, diamètre de câble 5 mm max.

Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis: 14.03.2006

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4017918612795
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids/Unité	0,01036 KG
Donnée de page de catalogue	Page 41 (PC-2009)

Données techniques

Autres caractéristiques

Intensité nominale I_N	4 A
Tension nominale U_N	60 V
Nombre de pôles	3
Résistance de contact	≤ 3 mΩ

Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

Caractéristiques générales

Détrompage	A - standard
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Matériau de contact	Alliage de Cu
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PUR / PA66
Matériau de surface de prise	PBT
Matériau de la molette	laiton, nickelé
Matériau du joint	NBR
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur souple min.	0,14 mm²
Section de conducteur souple max.	0,5 mm²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	26
Section du conducteur AWG/kcmil max.	20
Diamètre min.	3,5 mm
Diamètre max.	5 mm
Affichage d'état	Non

Approbations

Homologations	GOST

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
1436945	SACC-M 8-SET/2,2-3,5	Connecteur capteur/actionneur, accessoires, vis de pression et bague d'étanchéité, pour connecteur mâle M8 non blindé, diamètre de câble 2,2 mm à 3,5 mm

Schémas

Dessin coté

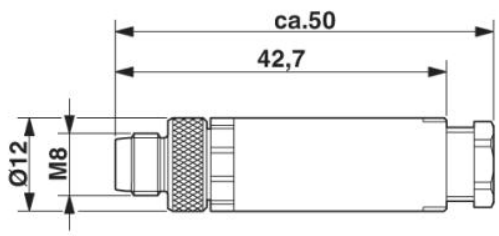

Connecteur mâle M8 x 1, version droite

Dessin schématique

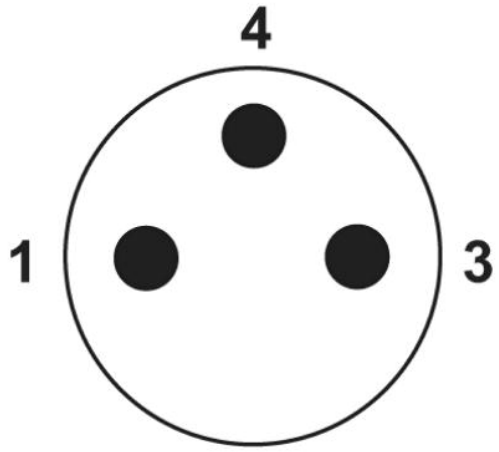

Schéma des pôles, connecteur mâle M8, 3 pôles, vue côté mâle

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tél : +49 5235 3 00
Télécopie : +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques