

## SACC-E-M5MS-3CON-M5/0,5

Référence: 1530582



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1530582>

Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, 3 pôles, M5, montage vissé/sur face avant, filetage M5, cordon TPE de 0,5 m, 3 x 0,14 mm<sup>2</sup>

### Caractéristiques commerciales

EAN	4046356024389
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85444290
Poids/Unité	0,0076 KG
Donnée de page de catalogue	Page 22 (PC-2009)

### Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:  
15.03.2006



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Autres caractéristiques

Intensité nominale $I_N$	1 A
Tension nominale $U_N$	60 V
Nombre de pôles	3
Résistance de contact	$\leq 3 \text{ m}\Omega$

Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Longueur du câble	0,5 m

#### Caractéristiques générales

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PA 66
Matériau de la molette	laiton, nickelé
Matériau du joint	Viton
Type de montage	Montage sur la face avant M5 x 0,5
Mode de raccordement	Cordons individuels
Affichage d'état	Non
Tension d'essai	800 V

#### Caractéristiques du câble

Type de câble	Cordon TPE
Section du conducteur	0,14 mm <sup>2</sup>
AWG ligne de signaux	26
Structure du conducteur ligne de signal	18x 0,10 mm
Coloris des fils	marron, bleu, noir
Matériau Isolant du fil	TPE
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur)


#### Accessoires

Article	Désignation	Description
1535901	SACC-E-MU-M 5	Ecrou plat avec filetage M5

#### Montage

## Schémas

Dessin coté

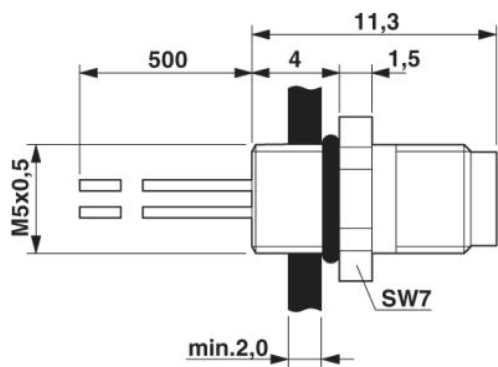

Connecteur mâle encastrable M5

Dessin schématique

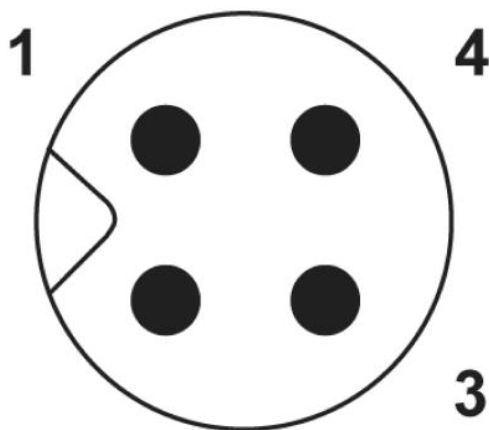


Schéma des pôles, connecteur mâle M5, 3 pôles, vue côté mâle

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
F-77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33/16017-9898  
Télécopie : +33/16017-3797  
<http://www.phoenixcontact.com/fr>



© 2010 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques