

## STS 4-PE

Référence: 3036440



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3036440>

BJ serre-fils pour conducteur de protection, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, section :0,08 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, AWG 28 - 10, Largeur: 6,2 mm, Coloris: vert/jaune, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15



### Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:  
01.01.2003



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Caractéristiques commerciales

GTIN (EAN)	4017918876999
sales group	A603
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids/Unité	0,01568 KG
Donnée de page de catalogue	Page 139 (CL-2009)

### Données techniques

#### Généralités

Nombre d'étages	1
Nombre de connexions	2
Coloris	vert/jaune

Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

**Dimensions**

Largeur	6,2 mm
Longueur	64,5 mm
Hauteur NS 35/7,5	43 mm
Hauteur NS 35/15	50,5 mm

**Caractéristiques techniques**

Tension de choc assignée	8 kV
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Groupe d'isolant	I
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-2
Paroi latérale ouverte	ja

**Caractéristiques de raccordement**

Section de conducteur rigide min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur rigide max.	6 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple max.	4 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur AWG/kcmil min.	28
Section du conducteur AWG/kcmil max.	10
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	0,14 mm <sup>2</sup>
	4 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.	4 mm <sup>2</sup>
2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant min.	0,5 mm <sup>2</sup>
2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant max.	1 mm <sup>2</sup>
Mode de raccordement	Raccordement à ressort
Longueur à dénuder	10 mm
Gabarit	A4

## Approbations



Homologations

ABS, BV, CB, CSA, CUL, DNV, GL, GOST, KR, LR, NK, UL, VDE-PZI

Homologations EX :

IECEX, PTB

### CSA

AWG/kcmil	28-10
-----------	-------

### CUL

AWG/kcmil	28-10
-----------	-------

### UL

AWG/kcmil	28-10
-----------	-------


## Accessoires

Article	Désignation	Description
<b>Connecteur mâle/adaptateur</b>		
3002885	ISH 4/0,5	Manchon isolant, Coloris: gris
3002898	ISH 4/1,0	Manchon isolant, Coloris: noir
<b>Montage</b>		
3031704	D-ST5 4	Flasque d'extrémité, Longueur: 64,5 mm, Largeur: 2,2 mm, Hauteur: 43 mm, Coloris: gris
<b>Outillage</b>		
1204517	SZF 1-0,6X3,5	Tournevis, lame : 0,6 x 3,5 x 100 mm, long. 180 mm
<b>Repérage</b>		
1051126	ZB 6,LGS:1-9	Ruban Zack, impression horizontale : 9 éléments, avec les chiffres 1-9, coloris : blanc
1051016	ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale : numérotation 1-10, 11-20 etc. jusqu'à 491-500, coloris : blanc
1051032	ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN	Repérage ZB, impression horizontale : 10 éléments, avec les chiffres identiques, 1/1/1, 2/2/2 etc. jusqu'à 100, coloris : blanc

1051414	ZB 6,LGS:L1-N,PE	Ruban Zack, impression horizontale, ruban à 10 étiquettes, L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, coloris : blanc
1051430	ZB 6,LGS:U-N	Ruban Zack, impression horizontale : 10 éléments, U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, coloris : blanc
1051029	ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN	Repérage ZB, 10 éléments, impression verticale : numérotation continue 1-10, 11-20 etc. jusqu'à 491-500, coloris : blanc
1051045	ZB 6,QR:GLEICHE ZAHLEN	Ruban Zack, impression transversale : 10 éléments, avec chiffres identiques, 1/1/1, 2/2/2 etc. jusqu'à 1000/1000/1000, coloris : blanc
5061523	ZB 6/BU-100:UNBEDRUCKT	Ruban Zack, vierge : 10 éléments, pour repérage individuel avec le stylo B-STIFT, ZB-T ou système CSM, paquet suffisant pour repérer 1000 bornes, coloris : bleu
5061484	ZB 6/GN-100:UNBEDRUCKT	Ruban Zack, vierge : 10 éléments, pour repérage individuel avec le stylo B-STIFT, ZB-T ou système CSM, paquet suffisant pour repérer 1000 bornes, coloris : vert
1051210	ZB 6/OG,LGS: 10-100	Ruban Zack, impression horizontale : 10 éléments, numérotation 10/20/30-100, coloris : orange
5061439	ZB 6/RD-100:UNBEDRUCKT	Ruban Zack, vierge : 10 éléments, pour repérage individuel avec le stylo B-STIFT, ZB-T ou système CSM, paquet suffisant pour repérer 1000 bornes, coloris : rouge
0800200	ZB 6/VT-100:UNBEDRUCKT	Ruban Zack, vierge : 10 éléments, pour repérage individuel avec le stylo B-STIFT, ZB-T ou système CSM, paquet suffisant pour repérer 1000 BJ, coloris : violet
5060935	ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT	Ruban Zack, vierge : pour repérage individuel avec stylo B-STIFT, ZB-T ou système CSM, paquet suffisant pour repérer 1000 bornes, pour blocs de jonction au pas de 6,2 mm, coloris : blanc
5061507	ZB 6/YE-100:UNBEDRUCKT	Ruban Zack, vierge : 10 éléments, pour repérage individuel avec le stylo B-STIFT, ZB-T ou système CSM, paquet suffisant pour repérer 1000 bornes, coloris : jaune
1050499	ZB 6:SO/CMS	Ruban Zack, 10 éléments, sectionnable, repérage spécial, impression selon indications du client
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Ruban Zack vierge, ruban à 10 étiquettes pour repérage individuel avec stylo B-STIFT ou système CMS, pour largeur de BJ : 6,2 mm, coloris : blanc

## Schémas

### Schéma électrique

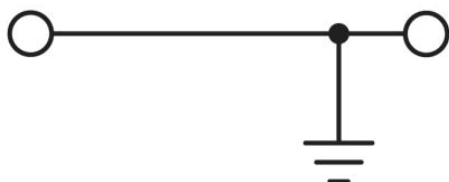

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
F-77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33/16017-9898  
Télécopie : +33/16017-3797  
<http://www.phoenixcontact.com/fr>



© 2010 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques