


Fusibles D gG - NDZ, DII, DIII, DIV, DV

Taille	Intensité (A)	Tension (V)	Code Couleur	Référence	Cat.Number	Cond.
NDZ	2	500V	rose	W212539E	NDZGG50V2	5
NDZ	4	500V	marron	G213055E	NDZGG50V4	5
NDZ	6	500V	vert	C213557E	NDZGG50V6	5
NDZ	10	500V	rouge	B214062E	NDZGG50V10	5
NDZ	16	500V	gris	J214575E	NDZGG50V16	5
NDZ	20	500V	bleu	Q215087E	NDZGG50V25	5
NDZ	25	500V	jaune	Q215593E	NDZGG50V25	5
DII	2	500V	rose	Z219718E	DIIGG50V2	5
DII	4	500V	marron	G222163E	DIIGG50V4	5
DII	6	500V	vert	B222917E	DIIGG50V6	5
DII	10/6*	500V	rouge	D213558E	DIIGG50V10/6F	5
DII	10	500V	rouge	K200707E	DIIGG50V10	5
DII	16	500V	gris	K201765E	DIIGG50V16	5
DII	20	500V	bleu	A211508E	DIIGG50V20	5
DII	25	500V	jaune	X212540E	DIIGG50V25	5
DIII	35	500V	noir	C214063E	DIIGG50V35	5
DIII	50	500V	blanc	K214576E	DIIGG50V50	5
DIII	63	500V	cuivre	R215088E	DIIGG50V63	5
DIV	80	500V	argent	V216609J	DIVGG50V80	10
DIV	100	500V	rouge	M217637J	DIVGG50V100	10
DV	125	500V	jaune	V218150J	DVGG50V125	10
DV	160	500V	cuivre	G218667J	DVGG50V160	10
DV	200	500V	bleu	W219186J	DVGG50V200	10

* avec base contact pour 6A (sans marquage test VDE).



Réf. B214062E

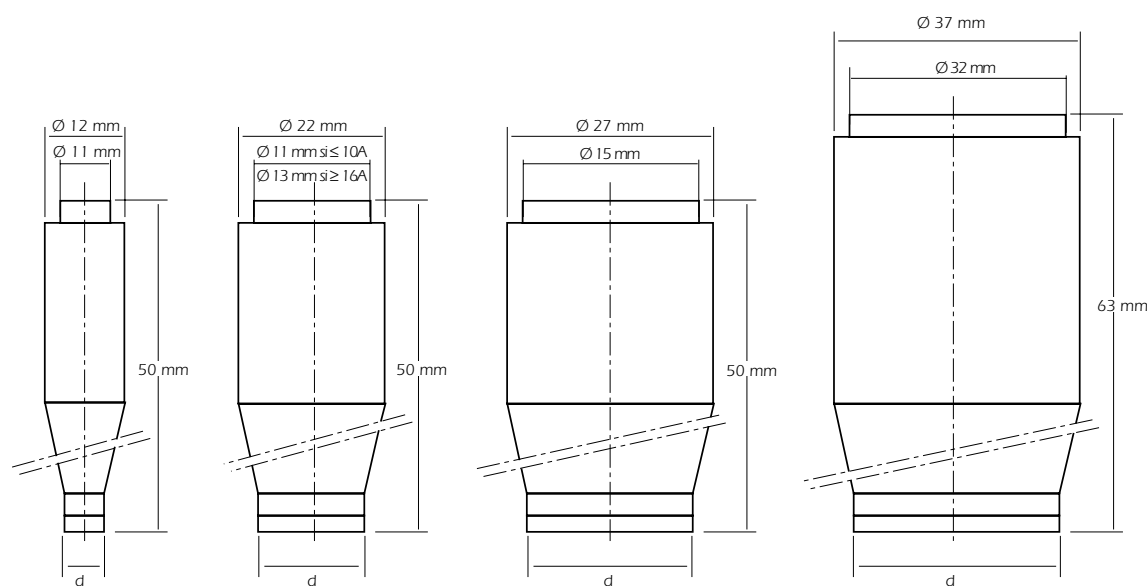

Type	NDZ	DII	DIII	DIV
Ø bouchons	E16	E27	E33	R 1 1/4
d	A chaque calibre correspond un ø d normalisé			

Fonctionnalités

Fusibles industriels gG - Standard DIN Allemand - Norme D EN 60269-1 et 2-1.

Ancienne norme (D) dimensionnelle assurant un détrompage mécanique calibre par calibre.

Protection des câbles et des appareils électriques hors moteurs électriques.

Sélectivité assurée entre deux fusibles dont l'écart est de deux calibres (ex : 16A et 10A).

En voie de remplacement par les fusibles NEOZED.

Cette courbe unique remplace les anciennes courbes (Träge et Flink).

Applications

Protection à tous les niveaux de la distribution électrique.

Tableau général, Tableau divisionnaire, Tête d'armoire, Coffret machine.

