

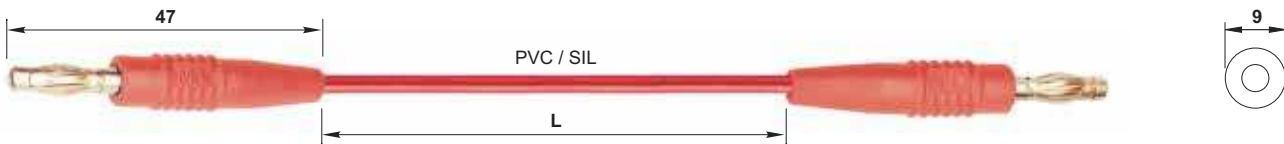
**Ø 4 mm-Messleitungen
mit axialen Steckern**
**Ø 4 mm Test Leads
with In-line Plugs**
**Cordons de mesure Ø 4 mm
à fiches droites**
FAL SAL


Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with in-line Ø 4 mm Multilam™ plugs on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm droite.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs											
FAL	64.9289-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 15 A	0,75 mm²	NiPVC	<table><tr><td>0 25</td><td>0 50</td><td>1 00</td></tr><tr><td>1 50</td><td>2 00</td><td></td></tr></table>	0 25	0 50	1 00	1 50	2 00		<table><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr></table>	21	22	23	24	25
0 25	0 50	1 00															
1 50	2 00																
21	22	23	24	25													
SAL	64.9291-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 15 A	0,75 mm²	NiSIL	<table><tr><td>0 25</td><td>0 50</td><td>1 00</td></tr><tr><td>1 50</td><td>2 00</td><td></td></tr></table>	0 25	0 50	1 00	1 50	2 00		<table><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr></table>	21	22	23	24	25
0 25	0 50	1 00															
1 50	2 00																
21	22	23	24	25													

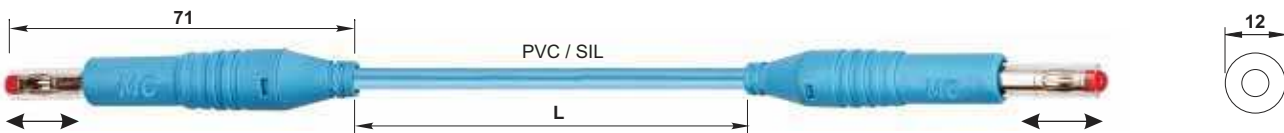
LK410-L LK410-L/SIL


Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with in-line Ø 4 mm Multilam™ plugs on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm droite.

Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs																
LK410-L	28.0065-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 19 A	1,0 mm²	AuPVC	<table><tr><td>0 25</td><td>0 50</td><td>0 75</td></tr><tr><td>1 00</td><td>1 50</td><td>2 00</td></tr></table>	0 25	0 50	0 75	1 00	1 50	2 00	<table><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0 25	0 50	0 75																				
1 00	1 50	2 00																				
20	21	22	23	24																		
25	26	27	28	29																		
LK410-L/SIL	28.0066-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 19 A	1,0 mm²	AuSIL	<table><tr><td>0 25</td><td>0 50</td><td>0 75</td></tr><tr><td>1 00</td><td>1 50</td><td>2 00</td></tr></table>	0 25	0 50	0 75	1 00	1 50	2 00	<table><tr><td></td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		21	22	23	24	25	26			
0 25	0 50	0 75																				
1 00	1 50	2 00																				
	21	22	23	24																		
25	26																					

GMF-438 GMS-438


Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with in-line Ø 4 mm Multilam™ plugs on both ends with retractable sleeve to prevent accidental touching.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm droite protégée contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable.

Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs									
GMF-438	64.9710-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 19 A	1,0 mm ²	NiPVC	<table><tr><td>0 25</td><td>0 50</td><td>1 00</td></tr><tr><td>1 50</td><td>2 00</td><td></td></tr></table>	0 25	0 50	1 00	1 50	2 00		<table><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr></table>	21	22	23
0 25	0 50	1 00													
1 50	2 00														
21	22	23													
GMS-438	64.9711-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 19 A	1,0 mm ²	NiSIL	<table><tr><td>0 25</td><td>0 50</td><td>1 00</td></tr><tr><td>1 50</td><td>2 00</td><td></td></tr></table>	0 25	0 50	1 00	1 50	2 00		<table><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr></table>	21	22	23
0 25	0 50	1 00													
1 50	2 00														
21	22	23													