

VS-08-RJ45-5-Q/IP20

Référence: 1656725

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1656725>

Connecteur mâle RJ45, IP20, CAT5e, 8 pôles, à raccordement autodénudant QUICKON, pour conducteurs de 1 à 7 fils AWG 26 ... 22, pour diamètres de câbles de 4,5 mm ... 8,0 mm, repérage TIA 568 B, coloris : gris

Ethernet**Informations sur le produit**

Conforme à WEEE/RoHS depuis:
01.01.2003



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>
Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

GTIN (EAN)	4046356030045
sales group	D512
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids/Unité	0,01226 KG
Donnée de page de catalogue	Page 192 (PC-2009)

Données techniques**Caractéristiques mécaniques**

Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Cycles d'enfichage	≥ 1000

Mode de raccordement	Raccordement autodénudant IDC
Section raccordable	0,13 mm ² ... 0,32 mm ² (rigide)
	0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (7 fils)
Section raccordable AWG	26 ... 22 (rigide)
	26 ... 22 (7 fils)
Diamètre extérieur du câble	4,5 mm ... 8 mm
Sortie du câble	droite
Coloris	gris signalisation RAL 7042
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA
Matériau de porte-contacts	PC
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or sur nickel
Indice de protection	IP20

Caractéristiques électriques

Nombre de pôles	8
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5 (CEI 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Courant de référence	1,75 A
Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	1

Approbations



Homologations

CUL Listed, GL, UL Listed

Accessoires

Article	Désignation	Description
1657407	VS-CABLE-STRIP-VARIO	Stripping-Tool, pour la dépose à plusieurs niveaux de câbles blindés


Outillage

Repérage

1658202	VS-08-RJ45-Q-COD-BK	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : noir
1658147	VS-08-RJ45-Q-COD-BN	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : marron
1658134	VS-08-RJ45-Q-COD-BU	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : bleu
1658176	VS-08-RJ45-Q-COD-GN	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : vert
1658163	VS-08-RJ45-Q-COD-GY	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : gris
1658189	VS-08-RJ45-Q-COD-RD	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : rouge
1656893	VS-08-RJ45-Q-COD-SET	Jeu de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 80 anneaux de couleur, 10 anneaux par coloris : blanc, bleu, rouge, vert, jaune, violet, marron, gris
1658192	VS-08-RJ45-Q-COD-VT	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : violet
1658150	VS-08-RJ45-Q-COD-YE	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : jaune


Schémas

Dessin coté

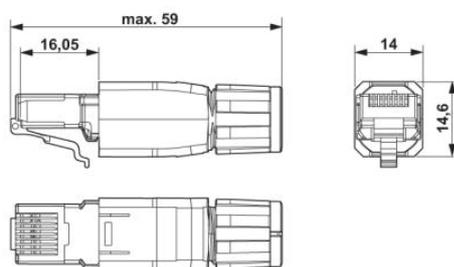

Connecteur RJ45 IP 20

Dessin schématique

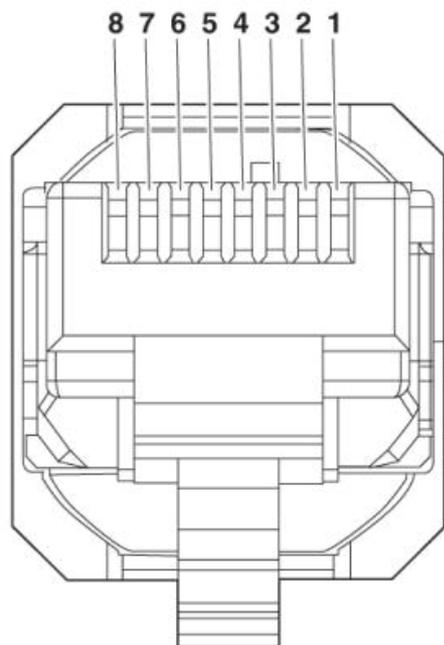

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
F-77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33/16017-9898
Télécopie : +33/16017-3797
<http://www.phoenixcontact.com/fr>



© 2010 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques