

SACC-DSI-MS-5CON-L180 SCO

Référence: 1542745



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1542745>

Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, SPEEDCONNEC M12, détrompage A, montage vissé/sur face arrière, filetage Pg9, raccordement soudé droit

CANopen

DeviceNet

SPEEDCON
LOCKING

Caractéristiques commerciales

GTIN (EAN)	 4 046356 097758
sales group	D125
Unité d'emballage	20 pcs.
Tarif douanier	85366990
Donnée de page de catalogue	Page 28 (PC-2009)

Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:
01.05.2006



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	60 V
Nombre de pôles	5
Résistance de contact	≤ 3 mΩ

Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M12 CEI 61076-2-101
Détrompage	A - standard
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PA 66
Matériau de la molette	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau du joint	NBR
Type de montage	Montage face arrière Pg9 avec écrou plat
Mode de raccordement	Picots de soudage
Longueur des contacts à souder	6 mm
Affichage d'état	Non

Approbatons




Homologations


UL

Schémas


Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.

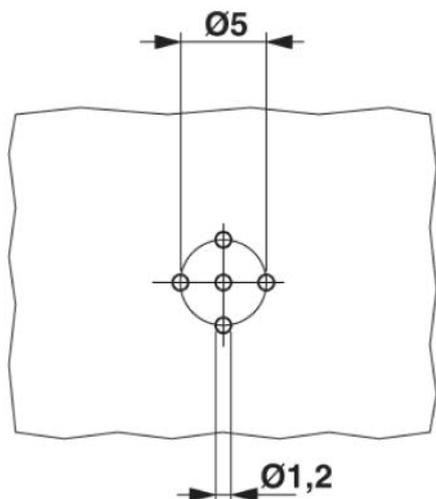

Dessin coté

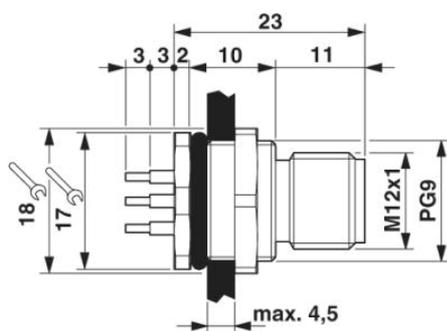


Connecteur mâle encastrable M12

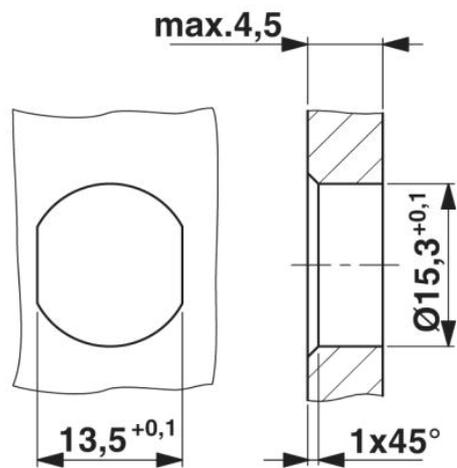

Découpe pour le montage avec protection anti-rotation pour filetage Pg9

Vue de face M12

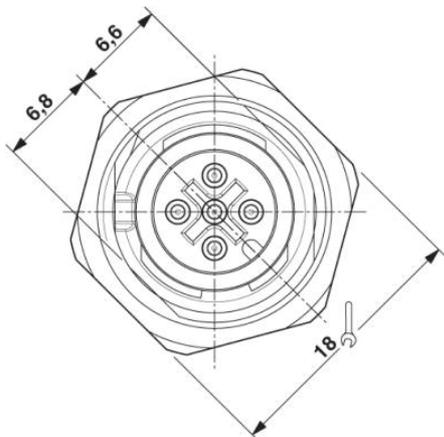

Dessin schématique

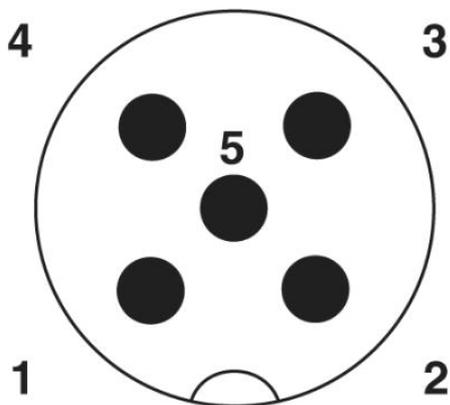


Schéma des pôles connecteur mâle M12, 5 pôles, détrompage A, vue côté mâle

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
F-77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33/16017-9898
Télécopie : +33/16017-3797
<http://www.phoenixcontact.com/fr>



© 2010 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques