
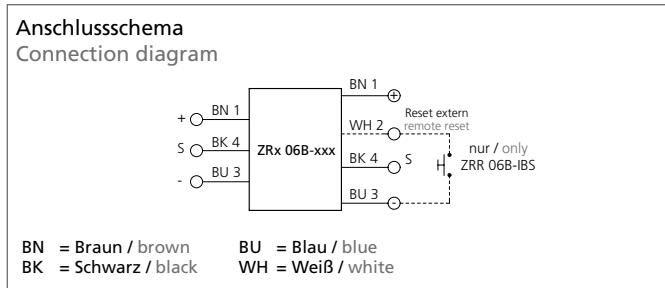


Zählermodul mit Resetfunktion | Counting module with reset function

ZRx 06B ...

- LCD Anzeige 6-stellig
 - Schnelle und einfache Montage direkt am Sensor
 - Steckbar, ohne Verdrahtungsaufwand
 - Langfristige Zählwertspeicherung durch Pufferbatterie
 - Reset über Taste oder Anschluss
 - Robustes Metallgehäuse
-
- 6 lines LCD display
 - Quick and simple mounting directly on the sensor
 - Pluggable without any wiring (work)
 - Long-term storage of values thanks to back-up battery
 - Reset via key or connection
 - Durable metal casing

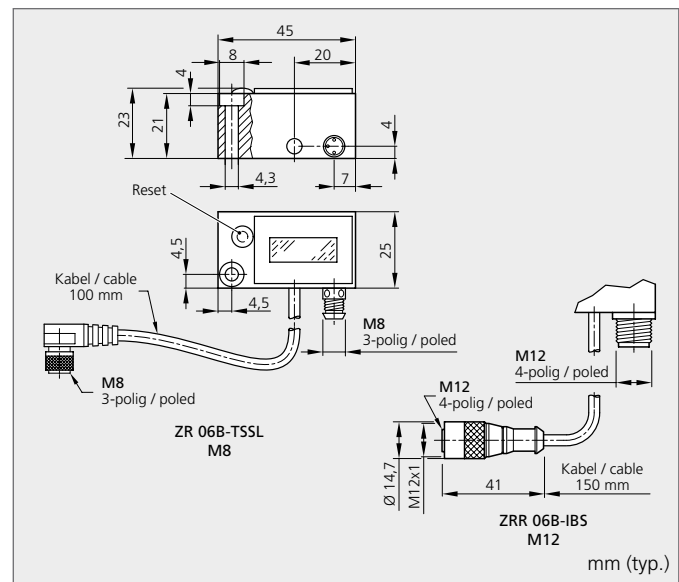

| Technische Daten (typ.) | Technical data (typ.) | +20 °C, 24 VDC | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Betriebsspannung | Service voltage | 10 ... 35 VDC | |
| Anzeige | Display | LCD-Anzeige, 6-stellig / 6 lines LCD display | |
| Zählerrücksetzung | Reset of counter | Reset-Taste / Reset key | Reset-Taste, Fern Reset / Reset key, remote reset |
| Eigenstromaufnahme | Internal power consumption | 3 mA | |
| Eingang | Input | pnp/npn | |
| Zählfrequenz | Counting frequency | 10.000 Hz | |
| Umgebungstemperatur | Ambient temperature | -10 ... +60 °C | |
| Anschluss | Connection | M8/3-polig / M8/3-pin | M12/4-polig / M12/4-pin |
| Anzeige Schaltausgang | Display output | LED, gelb / yellow | |
| Schutzart | Protection class | IP 40 | |
| Isolationsspannungsfestigkeit | Isulation voltage endurance | 500 V | |
| Gehäusematerial | Casing material | Aluminium, schwarz eloxiert / aluminium, black anodized | |

| Bestelltabelle | Purchase order table | Typ / Model | Typ / Model |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Steckverbinder M8 | Connector M8 | ZR 06B-TSSL | |
| Steckverbinder M12 | Connector M12 | | ZRR 06B-IBS |
| Anschlusskabel (sep. Datenblatt) | Connecting cable (sep. data-sheet) | TK... | VK... /4 |