
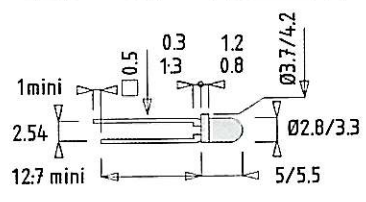


Led ø 3 mm, standard brightness,
60°, 2.54 mm pitch

Led ø 3 mm, luminosité standard,
60°, pas 2,54 mm

ø 3 mm Led, Standardlichtstärke,
60°, 2,54 mm Raster

Réf.	Colours Couleurs Farben	λ (nm) I _F = 20 mA	V _F / V I _F = 20 mA	I _V / mcd I _F = 20 mA	Manufacturer equivalent Equivalence fabricant Entsprechendes Produkt des Erzeugers	Pack
103 R	Red - Rouge - Rot	700	2,1	1,8	MV 50640 - GI	100
103 V	Green - Vert - Grün	565	2,1	4,0	MV 54740 - GI	-
103 J	Yellow - Jaune - Gelb	585	2,1	2,6	MV 53740 - GI	1000




Led ø 5 mm, standard brightness,
60°, 2.54 mm pitch

Led ø 5 mm, luminosité standard,
60°, pas 2,54 mm

ø 5 mm Led, Standardlichtstärke,
60°, 2,54 mm Raster

Réf.	Colours Couleurs Farben	λ (nm) I _F = 20 mA	V _F / V I _F = 20 mA	I _V / mcd I _F = 20 mA	Manufacturer equivalent Equivalence fabricant Entsprechendes Produkt des Erzeugers	Pack
105 R	Red - Rouge - Rot	700	2,1	3,0	MV 5051 - GI	100
105 V	Green - Vert - Grün	565	2,1	6,0	SG 213 D - NEC	-
105 J	Yellow - Jaune - Gelb	585	2,1	3,9	LY 5360 - FJ - Siemens	1000

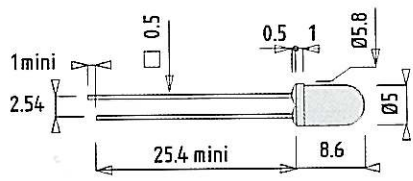

LED SOCKETS 3 or 5 mm


SUPPORTS LED 3 ou 5 mm

3 oder 5 mm LED - BUCHSEN


Our flexible led sockets have the following advantages = aspect, sturdiness, 2 way holding and quick mounting

Nos supports souples ont pour avantages = aspect, robustesse, tenue dans les 2 sens et vitesse de pose


Unsere flexiblen Buchsen haben mehrere Vorteile = Robustheit, guter Halt auf beiden Seiten und schnelle Montage




1ère seconde



2ème seconde



3ème seconde



4ème seconde

Réf. 113 SC		<p>Drilling Perçage 5,7^{+0,1}₀ Bohrung</p>		Pack 100 - 1000
Réf. 115 SC		<p>Drilling Perçage 7,8^{+0,1}₀ Bohrung</p>		Pack 100 - 1000



CHARACTERISTICS : despite various dimensions these products are designed to be fitted with every worldwide leds makers - T °C : - 40 + 150

PARTICULARISME : ces produits sont étudiés pour montage des leds de tous les fabricants mondiaux, malgré la disparité des dimensions - T °C : - 40 + 150

BESONDERHEIT : Trotz der Größenunterschiede bei den Herstellern sind diese Produkte für alle LED - Montagen geeignet - T °C : - 40 + 150