

## Série K

### Transformateurs standard



Avec étrier pour fixation sur chassis .

Raccordement par cosses à souder.

Imprégnation totale au vernis diélectrique.

Classe de température "B" 130°C

Delta T° 80°C T. ambiante 40°C maxi

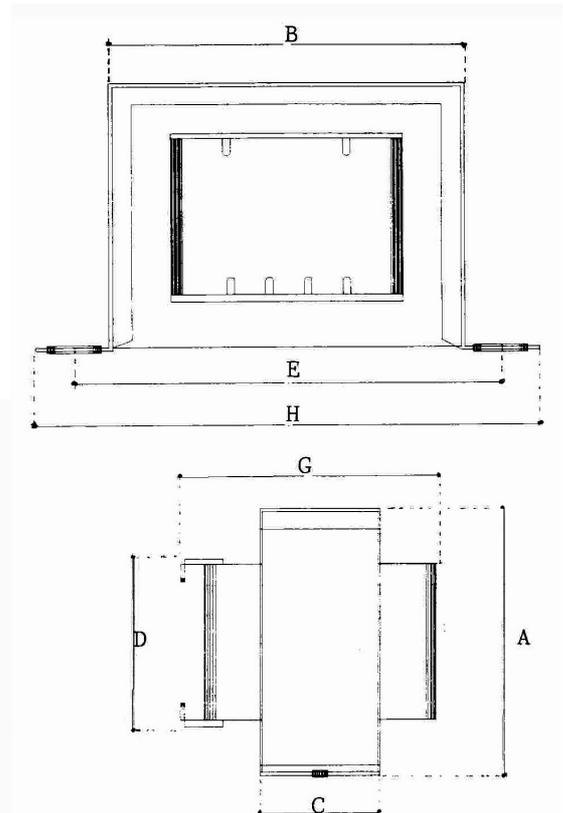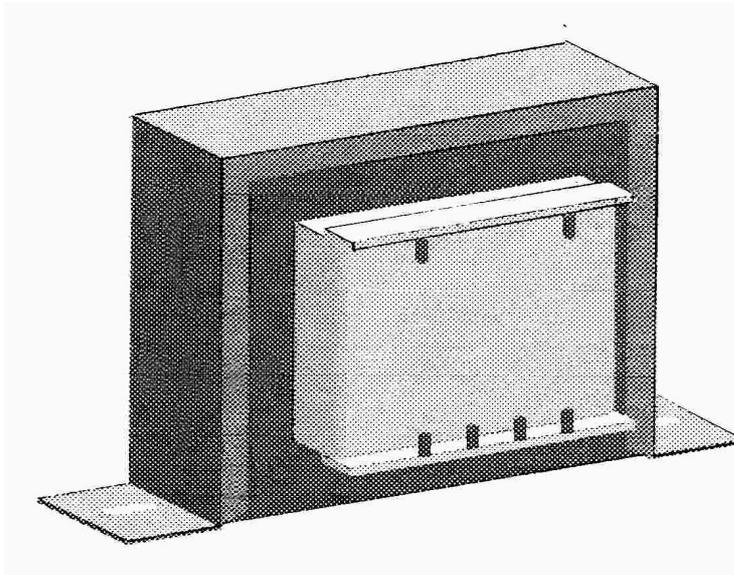

Réf.	Puissan en VA	A	B	C	D	E	H	G	Poids en gr.
K 3	3	33	40	14	29	51	60	30	150
K 5	5	37	42	16	32	54	63	33	180
K 6	6	42	50	18	33	60	68	38	290
K 12	12	47	57	21	35	66	77	45	360
K 18	18	53	63	23	35	75	87	50	500
K 24	24	53	63	28	35	75	87	55	620
K 34	34	53	63	33	35	75	87	60	750
K 38	38	64	78	28	43	92	107	62	940
K 46	46	64	78	33	43	92	107	69	1100
K 52	52	64	78	38	43	92	107	82	1200