

SACC-5P-DSI-M12MS/FS-M16

Référence: 1551671


<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1551671>

Traversée pour armoire électrique pour capteur et actionneur, connecteur mâle sur connecteur femelle, 5 pôles, M12, blindé, détrompage A, montage vissé bipolaire avec filetage M16

Caractéristiques commerciales

GTIN (EAN)	
sales group	D125
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Donnée de page de catalogue	Page 38 (PC-2009)

Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:
07.09.2006



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	24 V
Nombre de pôles	5
Résistance de contact	≤ 3 mΩ


Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M12 CEI 61076-2-101
Détrompage	A - standard
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PA 66
Matériau de la molette	laiton, nickelé
Matériau du joint	NBR
Type de montage	Montage bipolaire M16 x 1,5
Affichage d'état	Non

Schémas

Dessin coté

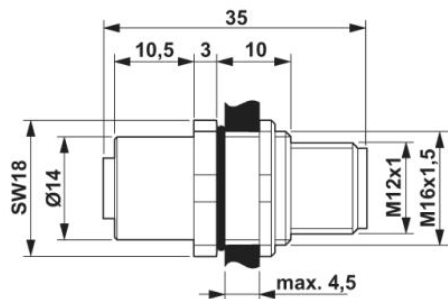

Dessin schématique


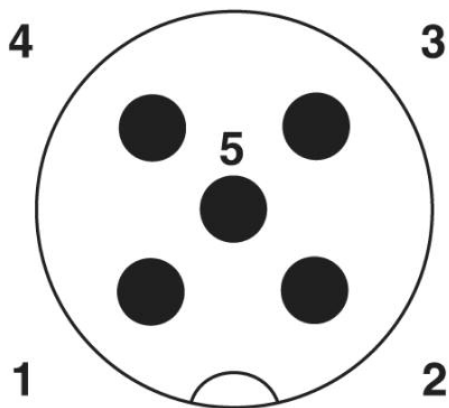


Schéma des pôles connecteur mâle M12,
5 pôles, détrompage A, vue côté mâle

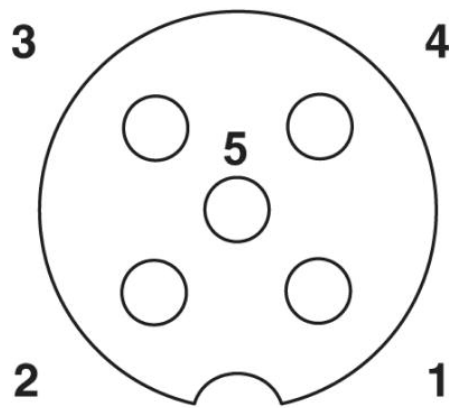

Brochage connecteur femelle M12, 5
pôles, détrompage A, vue côté femelle

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
F-77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33/16017-9898
Télécopie : +33/16017-3797
<http://www.phoenixcontact.com/fr>



© 2011 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques