


SAC-5P-M12T/2XM12 VP

Référence: 1541186

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1541186>

Répartiteur en T, 5pôles, Connecteur mâle, droit M12, Détrompage A, sur Connecteur femelle, droit M12, Détrompage A et Connecteur femelle, droit M12, Détrompage A

Caractéristiques commerciales

GTIN (EAN)	 4 046356 083751
sales group	D116
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Donnée de page de catalogue	Page 105 (PC-2009)

Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:
27.08.2008



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	60 V
Nombre de pôles	5
Résistance de contact	≤ 5 mΩ

Résistance d'isolement	≥ 10 GΩ
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M12 CEI 61076-2-101
Détrompage	A - standard
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP65/IP67
Cycles d'enfichage	≥ 100
Couple de serrage	0,4 Nm
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de la molette	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau du joint	NBR
Affichage d'état	Non
Tension d'essai	1500 V

Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Éléments de protection et de fermeture


1680539	PROT-M12	Vis de fermeture M12 pour connecteurs femelles M12 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs mâles encastrables
1560251	PROT-M12 FS	Cache de protection M12, pour connecteurs mâles M12 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, connecteurs encastrables et appareils d'E/S sur le terrain

Outillage

1208432	SAC BIT M12-D15	Pièce enfichable pour le montage des câbles pour capteurs/actionneurs à connecteur mâle M12 et pour connecteur mâle M12 à technique de raccordement rapide QUICKON, pour entraînement hexagonal de 4mm
1208429	TSD 04 SAC	Tournevis dynamométrique, couple de serrage pré-réglé de 0,4 Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M12


Schémas

Dessin coté

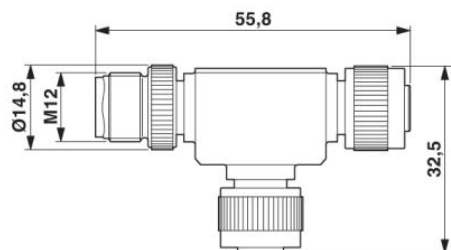

Répartiteur en T M12

Schéma électrique

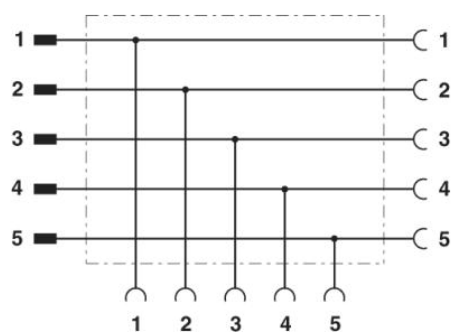

Disposition des contacts du répartiteur en Y M12

Dessin schématique



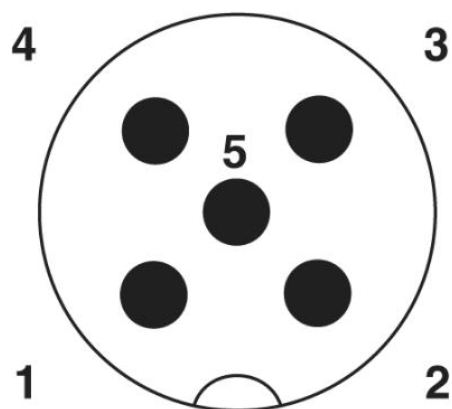


Schéma des pôles connecteur mâle M12, 5 pôles, détrompage A, vue côté mâle

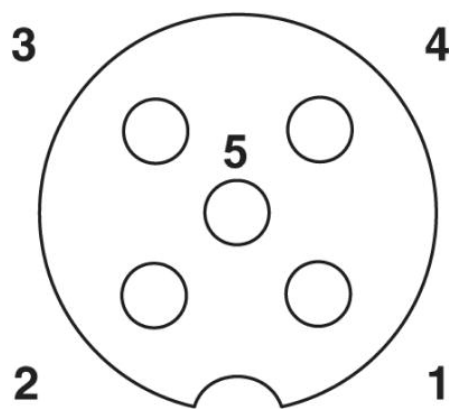

Brochage connecteur femelle M12, 5 pôles, détrompage A, vue côté femelle

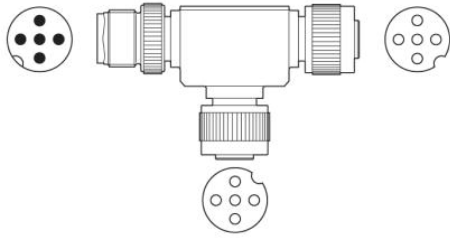

Orientation des brochages

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
F-77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33/16017-9898
Télécopie : +33/16017-3797
<http://www.phoenixcontact.com/fr>



© 2011 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques