



Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

sonde Pt 100

avec câble de raccordement
gaine de protection Ø 6 mm

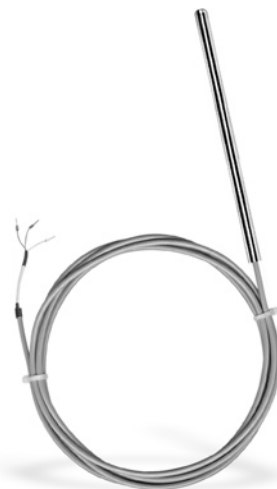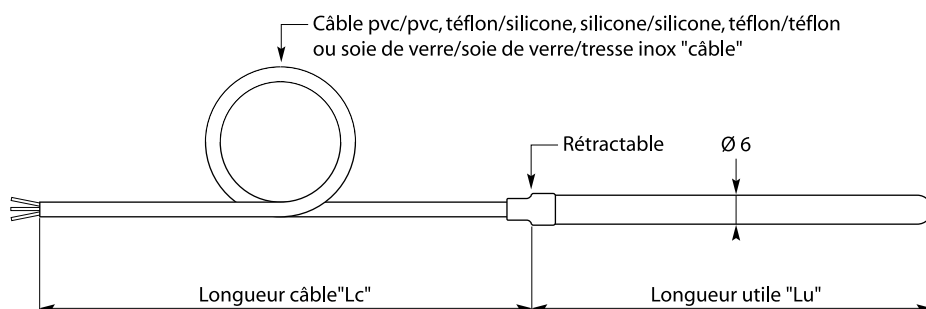

Gaine de protection : acier inox 316 L,
Ø 6 x 0,5 mm,

Sonde : Pt 100 céramique DIN IEC 751 classe B,
simple ou double enroulement en montage 3 fils
(2 ou 4 fils sur demande)

Câble de raccordement : pvc/pvc, téflon/silicone,
silicone/silicone, téflon/téflon
ou soie de verre/soie de verre/tresse inox


Température d'utilisation : -50 à +400 °C selon câble

Option : raccord coulissant ou bride acier inox

Autre longueur ou autre diamètre sur demande

Réf.	SLSR	"Lu"	"câble"			"Lc"
		▲	▲	▲	▲	
50 mm	50	pvc/pvc (T° max : 90 °C)	PVC	1 x Pt 100	1	1 mètre -1M
100 mm	100	téflon/silicone (T° max : 180 °C)	SI	2 x Pt 100	2	3 mètres -3M
150 mm	150	silicone/silicone (T° max : 180 °C)	SS			10 mètres -10M
200 mm	200	téflon/téflon (T° max : 250 °C)	TE			
		soie de verre/soie de verre/ tresse inox (T° max : 400 °C)	SV			

*Exemple de référence pour une sonde d'une longueur utile de 50 mm, avec un câble de
raccordement en pvc/pvc, d'un mètre de longueur en 1 x Pt 100 : **SLSR50PVC1-1M***



Bride acier inox

Voir rubrique "accessoires divers"



Raccord coulissant gaz cylindrique

Voir rubrique "accessoires divers"