


Réglette d'éclairage




SLIM LED - LIQ 12

EQUIPEMENT	12 x diode électroluminescente ,3 W
APPAREILLAGE	sans
TENSION D'ALIMENTATION	22-29 V, DC
PUISSANCE ABSORBÉE	env. 8 W
INDICE DE PROTECTION	IP 67
CLASSE DE PROTECTION	III
COMMANDE	sans interrupteur
TÊTE DU LUMINAIRE	
MATÉRIAUX	aluminium / matière plastique
SURFACE	anodisé
CORPS DU LUMINAIRE	aluminium anodisé
PROTECTION DES SOURCES	acrylique , satiné
POIDS (NET)	env. 0.4 kg
CORDON D'ALIMENTATION	env. 3 m avec fils d'alimentation sans fiche
TYPE DE CONSTRUCTION	Version à poser ou à fixer
FIXATION	vis
LONGUEUR TOTALE	336 mm
PARTICULARITÉS	Angle de rayonnement +/- 45° réglable
N° ARTICLE	112544006-00011088

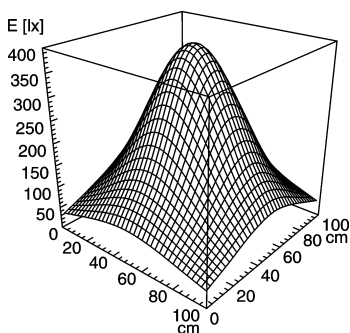

Emin: 43 lx
Em: 169 lx
Emax: 391 lx

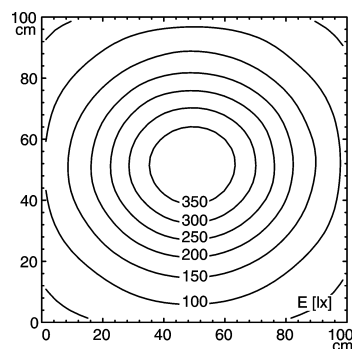

Mode de mesure: d=50cm

