


## Réglette d'éclairage




**SLIM LED - LIQ 24**

EQUIPEMENT	24 x diode électroluminescente ,3 W
APPAREILLAGE	sans
TENSION D'ALIMENTATION	22-29 V, DC
PUISSANCE ABSORBÉE	env. 15 W
INDICE DE PROTECTION	IP 67
CLASSE DE PROTECTION	III
COMMANDE	sans interrupteur
TÊTE DU LUMINAIRE	
MATÉRIAUX	aluminium / matière plastique
SURFACE	anodisé
CORPS DU LUMINAIRE	aluminium anodisé
PROTECTION DES SOURCES	résine , translucide
CORDON D'ALIMENTATION	env. 3 m avec fils d'alimentation sans fiche
TYPE DE CONSTRUCTION	Version à poser ou à fixer
FIXATION	vis
LONGUEUR TOTALE	616 mm
PARTICULARITÉS	Angle de rayonnement +/- 45° réglable
N° ARTICLE	112544012-00011103

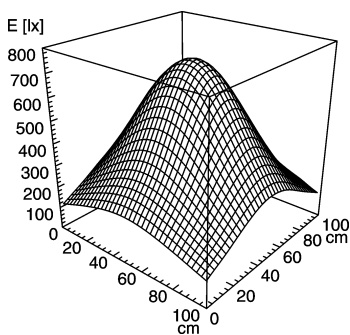

Emin: 135 lx  
Em: 377 lx  
Emax: 726 lx

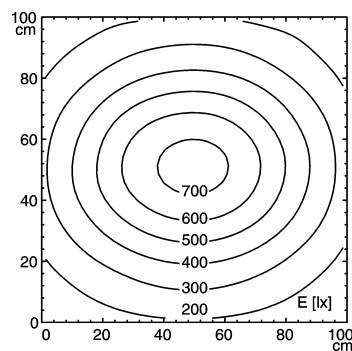

Mode de mesure: d=50cm

