


BES M08MH1-PSC20B-S04G
BES0028

PNP
Contact à fermeture (NO)
possibilité de montage noyé

BALLUFF
sensors worldwide

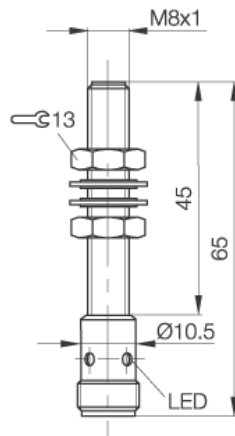

PX1576

Données électriques

Retard à l'amorçage max. (tv)	30 ms
Sortie de commutation	PNP
Fonction de commutation	Contact à fermeture (NO)
Tension d'emploi nominale DC	24 DC V
Catégorie d'utilisation	DC 13
Hystérésis max. (H)	15 %
Ondulation résiduelle max. de Ue	15 %
Tension d'emploi min. DC (UB)	12 V
Raccordement	Connecteur S4 (M12)
Exécution électrique	DC, tension continue
Courant résiduel max. (Ir)	20 µA
Tension d'emploi max. DC (UB)	30 V
Courant d'emploi nominal (Ie)	200 mA
Courant à vide dét. occulté	10 mA
Courant à vide non occulté	10 mA
Fréquence de commutation (f)	700 Hz
Chute de tension statique max.	2,5 V

Données mécaniques

Diamètre	M 8 mm
Matériau boîtier	CuZn, nickelé
Reproductibilité (R)	5 %
Conditions de montage mécaniques	possibilité de montage noyé
Matériau de la face sensible	PA 12
Portée nominale (sn)	2 mm
Portée de travail (Sa)	0...1,6 mm
Température ambiante max.	+70 °C
Nombre de conducteurs	3 fils
Couple de serrage	3 Nm
Température ambiante min.	-25 °C
Degré de pollution	3

Données générales

Marque	GlobalProx
Visualisation d'état	oui
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Degré de protection IP	IP 67
Protection contre les courts-circuits	oui
Homologation	CE

diagramme de connexion



Connecteur



www.balluff.com

Balluff Europe: +49 7158 173 -0
Balluff USA: 1-800-54 3-83 90
Balluff Asia: +86 21-50 64 41 31

Online Productinformation
2009-09-07