

SAC-4P-M12MS-M 8FR/.../...

Référence: 1697085

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1697085>

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4 pôles, Type de câble variable, Connecteur mâle, droit M12, Détrompage A, sur Connecteur femelle, coudé M8, Longueur du câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

Caractéristiques commerciales

Remarque	Production sur commande
sales group	D131
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85444290
Donnée de page de catalogue	Page 130 (PC-2011)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	30 V
Nombre de pôles	4
Résistance de contact	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Longueur du câble	Longueur au choix (0,2... 40,0 m)
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M12 CEI 61076-2-101
	Connecteur M8 CEI 61076-2-104

Détrompage	A - standard
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP65/IP67
Couple de serrage	0,4 Nm (Connecteurs M12) 0,2 Nm (Connecteur mâle M8)
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de la molette	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau du joint	NBR
Affichage d'état	Non

Caractéristiques de ligne

Remarque	Il s'agit pour cet article d'un câble avec type de ligne au choix. Pour cette raison, les données techniques relatives aux types de ligne disponibles ne peuvent être affichées. Si nécessaire, vous pouvez obtenir ces informations sur demande.
----------	---

Approbatons



Homologations

CUL Listed, UL Listed

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
1013944	PABA RD/15	Baguette de repérage, vierge : avec 20 étiquettes détachables, hauteur de la surface utile 4 mm, largeur 15 mm, coloris : rouge
1013151	PABA WH/15	Baguette de repérage, vierge : avec 20 étiquettes détachables, hauteur de la surface utile 4 mm, largeur 15 mm, coloris : blanc
1013698	PABA YE/15	Baguette de repérage, vierge : avec 20 étiquettes détachables, hauteur de la surface utile 4 mm, largeur 15 mm, coloris : jaune


1013122	PATO 2/15	Porte-repère pour fils, ouvert, 15 mm de largeur, diamètre de conducteur 2,8 - 5,0 mm
1013135	PATO 3/15	Porte-repère pour fils, ouvert, 15 mm de largeur, diamètre de conducteur 5,0 - 8,0 mm
1013148	PATO 4/15	Porte-repère pour fils, ouvert, 15 mm de largeur, diamètre de conducteur 8,0 - 10,0 mm

Repérage


1051993	B-STIFT	Stylo marqueur, pour repérage manuel des rubans Zack vierges, repérage indélébile et ineffaçable, épaisseur de trait 0,5 mm
---------	---------	---

Schémas

Dessin coté

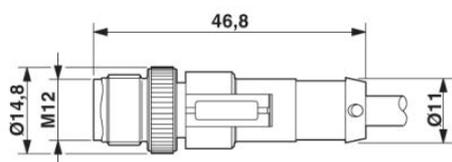


Connecteur mâle M12 x 1, droit

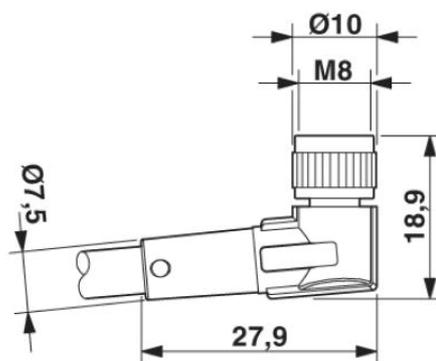

Connecteur femelle M8 x 1, coudé

Schéma électrique

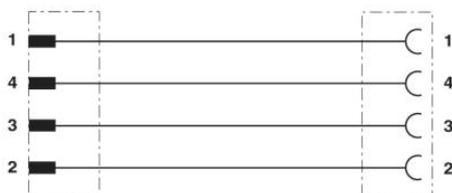

Affectation des contacts des connecteurs mâles M12 / femelles M8

Dessin schématique

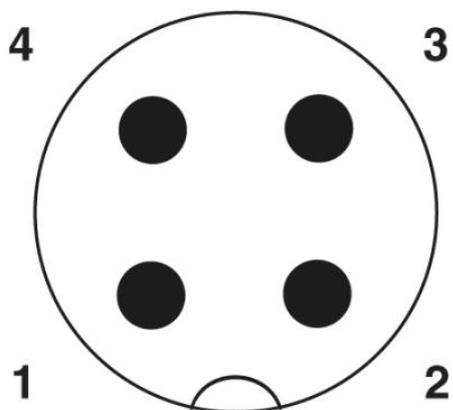


Schéma des pôles connecteur mâle M12,
4 pôles, détrompage A, vue côté mâle


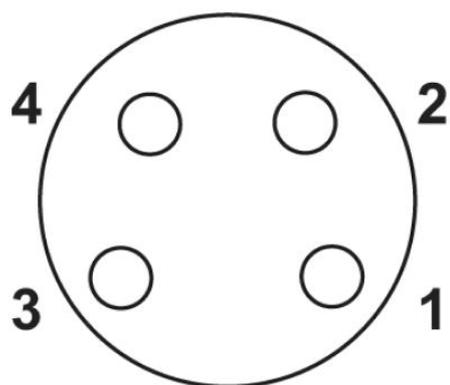


Schéma des pôles connecteur femelle M8
4 pôles, vue côté femelle

Orientation des brochages

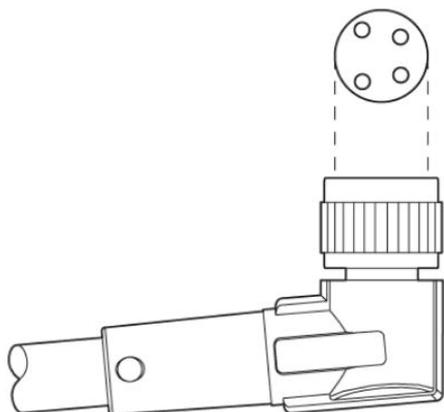

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
F-77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33/16017-9898
Télécopie : +33/16017-3797
<http://www.phoenixcontact.com/fr>



© 2011 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques