


■ Dimensions avec socle de connexion avant

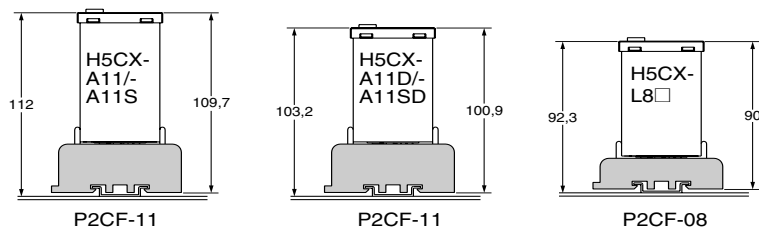


Note : ces dimensions varient en fonction du type de rail DIN (valeur de référence).

■ Accessoires (commande séparée)


Note : toutes les mesures sont exprimées en millimètres, sauf indication contraire.

Montage sur rail/socle de connexion avant


P2CF-08

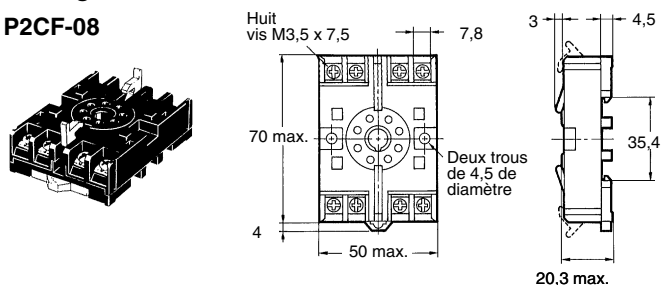


Disposition des bornes/ Connexions internes (vue de dessus)



Trous de montage en surface




P2CF-08-E (type borne avec protection des doigts) Conforme à la norme VDE0106/P100

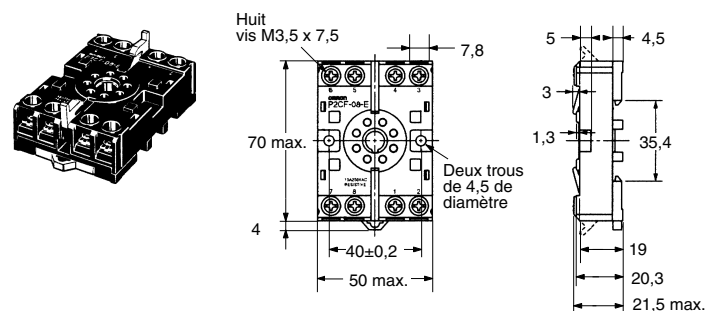


Montage sur rail/socle de connexion avant


P2CF-11

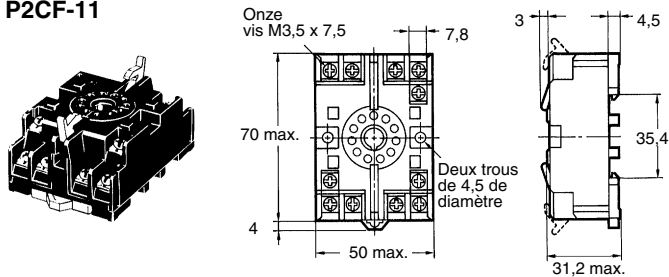


Disposition des bornes/
Connexions internes
(vue de dessus)




Trous de montage en surface



P2CF-11-E (type borne avec protection des doigts)
Conforme à la norme VDE0106/P100

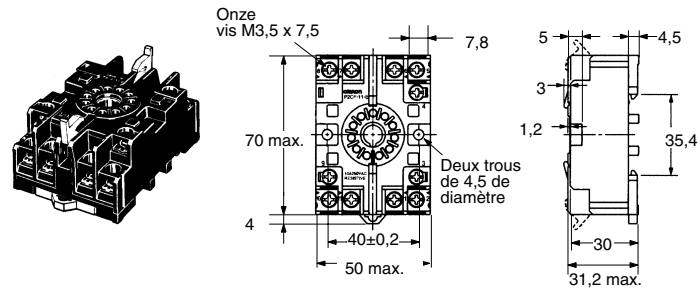


Disposition des bornes/
connexions internes
(vue de dessous)




Socle de connexion arrière


P3G-08

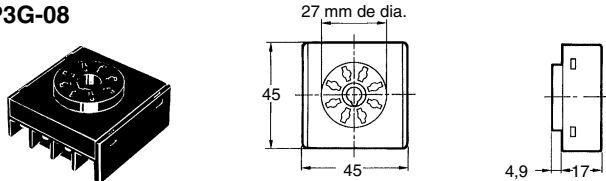


Disposition des bornes/
connexions internes
(vue de dessous)



P3GA-11

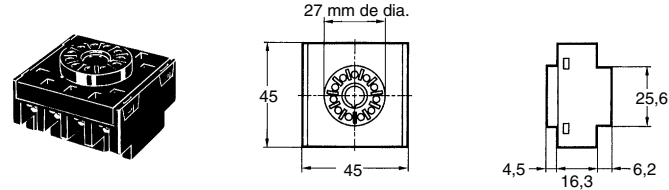

Disposition des bornes/
connexions internes
(vue de dessous)



Capot de bornes avec protection des doigts

Conforme à la norme VDE0106/P100

Y92A-48G

(Accessoire pour socles
P3G-08/P3GA-11)

