


Interrupteurs miniatures XCMD, compacts XCKD, P, T, à réarmement XCPR, XCDR Appareils complets

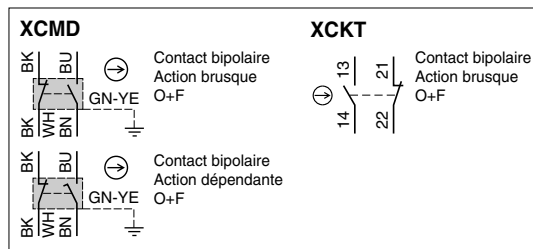

Interrupteurs miniatures XCMD métalliques raccordement par câble ►32200◄


avec tête à mouvement

rectiligne			angulaire		
fixation par le corps					
commande à poussoir métallique	commande à poussoir à galet en acier	commande à levier à galet en acier	commande à levier à galet thermoplastique	commande à levier à galet thermoplastique de longueur variable	commande à levier à galet en acier escamotable
					

endurance mécanique (millions de cycles de manœuvres)	10	10	10	10	10	10
vitesse d'attaque (en m/s)	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	0,5
appareils conformes à la norme IEC 60947-5-1 chapitre 3 (→)	→	→	→	→	→	→
degré de protection selon IEC 60529	IP 66, IP 67 et IP 68					
caractéristiques assignées d'emploi	~ AC 15 ; B 300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) / DC 13 ; R 300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A)					
entrée de câble	câble sorti orientable longueur = 1 m (autres longueurs sur demande)					
entraxe de fixation (mm)	20					
encombrement du corps H x L x P (mm)	50 x 30 x 16					
raccordement câble						
appareil contact O+F bipolaire à action brusque	XCMD2110L1	XCMD2102L1	XCMD2116L1	XCMD2115L1	XCMD2145L1	XCMD2124L1
complet contact O+F bipolaire décalé à action dépendante	XCMD2510L1	XCMD2502L1	XCMD2516L1	XCMD2515L1	XCMD2545L1	XCMD2524L1
raccordement connecteur						
appareil contact O+F à action brusque (M12-5 pins)	XCMD2110C12	XCMD2102C12	XCMD2116C12	XCMD2115C12	XCMD2145C12	XCMD2124C12
complet contact OF à action brusque (M12-4 pins) (1)	XCMD2110M12	XCMD2102M12	XCMD2116M12	XCMD2115M12	XCMD2145M12	XCMD2124M12

(1) Bien que de conception identique à celle des produits à sortie câble, les produits à connectique M12 à 4 broches ne peuvent être marqués (→) car ils sont unipolaires OF.

XCKP, XCKD, XCD, XCP



Interrupteurs compacts XCKD métalliques ►37606◄ et XCKP en plastique, conformes à la norme EN 50047 ►32000◄

avec tête à mouvement

rectiligne			fixation par la tête	
fixation par le corps			fixation par la tête	
commande à poussoir métallique	commande à poussoir à galet en acier	commande à levier à galet thermoplastique, 1 sens d'attaque latéral	commande M18 à poussoir métallique	commande M18 à poussoir à galet en acier
				

Entrée ISO (selon EN 50262)

endurance mécanique (millions de cycles de manœuvres)	15	10	15	10	10
vitesse d'attaque (en m/s)	0,5	0,5	1	0,5	0,5
appareils conformes à la norme IEC 60947-5-1 chapitre 3 (→)	→	→	→	→	→
degré de protection selon IEC 60529	IP 66 et IP 67				
caractéristiques assignées d'emploi	~ AC 15 ; A 300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) / DC 13 ; Q 300 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A)				
entrée de câble	1 entrée taraudée pour presse-étoupe ISO M16 x 1,5 (3)				
entraxe de fixation (mm)	20	20	20	M18 x 1	M18 x 1
encombrement du corps H x L x P (mm)	65 x 31 x 30				
interrupteurs en métal					
appareil contact O+F bipolaire à action brusque	XCKD2110P16	XCKD2102P16	XCKD2121P16	XCKD21H0P16	XCKD21H2P16
complet contact O+F bipolaire décalé à action dépendante	XCKD2510P16	XCKD2502P16	XCKD2521P16	XCKD25H0P16	XCKD25H2P16
complet contact O+F bipolaire à action brusque (M12-5 pins)	XCKD2110M12	XCKD2102M12	XCKD2121M12	XCKD21H0M12	XCKD21H2M12
interrupteurs en plastique à double isolation					
appareil contact O+F bipolaire à action brusque	XCKP2110P16	XCKP2102P16	XCKP2121P16	XCKP21H0P16	XCKP21H2P16
complet contact O+F bipolaire décalé à action dépendante	XCKP2510P16	XCKP2502P16	XCKP2521P16	XCKP25H0P16	XCKP25H2P16
complet contact O+F bipolaire à action brusque (M12-4 pins)	XCKP2110M12	XCKP2102M12	XCKP2121M12	XCKP21H0M12	XCKP21H2M12

(→) Positivité.

Association interrupteurs de position / connectique : page A107

Encombrements : pages A81, A82, ►37613◄, ►37614◄