
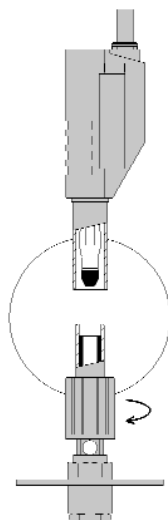


Réf.
19109

Circuit Test Panel 1110 contact points is mounted on its metal support equipped with 5 binding posts + 1 paper bloc

Plaque 1110 points montée sur support métal équipé de 5 bornes + 1 tracer bloc

1110 Punkte Matriz auf Metallplatte montiert mit 5 Polklemmen + Papierblock ausgestattet

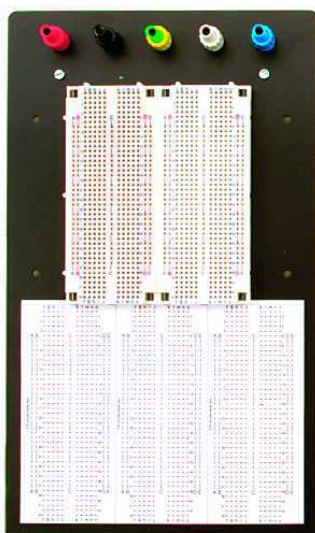


Réf.
19111

Circuit Test Panel 1665 contact points is mounted on its metal support equipped with 5 binding posts + 1 paper bloc

Plaque 1665 points montée sur support métal équipé de 5 bornes + 1 tracer bloc

1665 Punkte Matriz auf Metallplatte montiert mit 5 Polklemmen + Papierblock ausgestattet


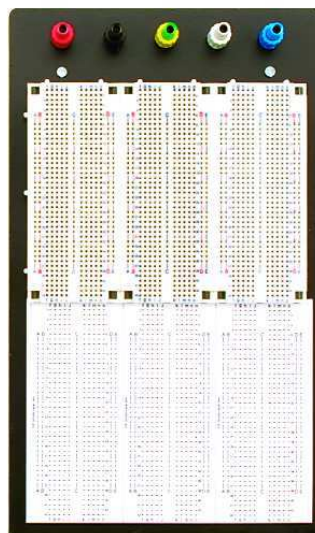


Réf.
19113

Circuit Test Panel 2220 contact points is mounted on its metal support equipped with 5 binding posts + 1 paper bloc

Plaque 2220 points montée sur support métal équipé de 5 bornes + 1 tracer bloc

2220 Punkte Matriz auf Metallplatte montiert mit 5 Polklemmen + Papierblock ausgestattet

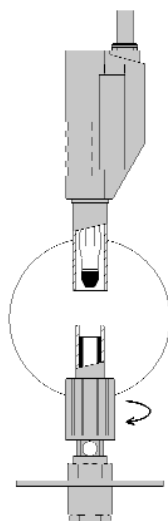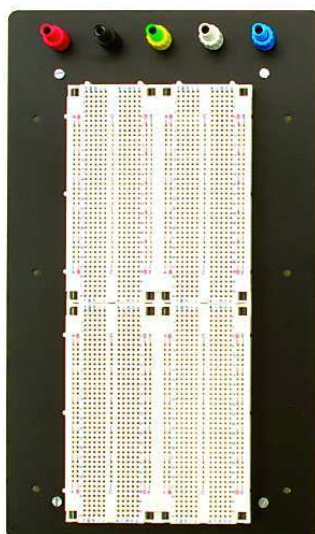


Réf.
19115

Circuit Test Panel 3330 contact points is mounted on its metal support equipped with 5 binding posts + 1 paper bloc


Plaque 3330 points montée sur support métal équipé de 5 bornes + 1 tracer bloc

3330 Punkte Matriz auf Metallplatte montiert mit 5 Polklemmen + Papierblock ausgestattet

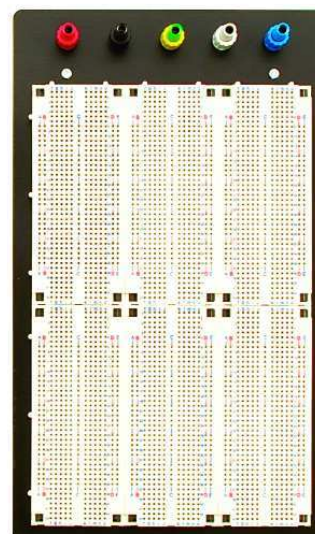

Ø 0.8 male - male standard lead (R.B.Bl.G.Y.W)
Cordon mâle - mâle simple Ø 0,8 (R.N.Bl.V.J.Bc)
Standardmessleitung mit 2 Stecker Ø 0,8 (R.S.Bl.Gn.G.W)

Réf.
209078 - MM - #



Rear output male - male Ø 0.8 lead (see page 8)
Cordon mâle - mâle reprise arrière Ø 0,8 (voir page 8)
Stapelbare Messleitung mit 2 Stecker Ø 0,8 (siehe Seite 8)

Réf.
209080 - AR - #

