

BES M08EA-PSD15B-S49G

BES0277

Capteurs inductifs


PNP

Contact à fermeture (NO)

possibilité de montage noyé

BALLUFF

sensors worldwide

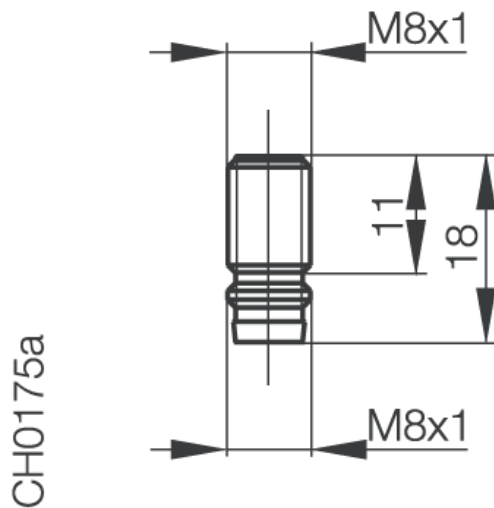

Données électriques

Raccordement	Connecteur S49 (M8)
Tension d'emploi nominale DC	24 DC V
Courant d'emploi nominal (Ie)	150 mA
Retard à l'amorçage max. (tv)	20 ms
Exécution électrique	DC, tension continue
Catégorie d'utilisation	DC 13
Hystérésis max. (H)	15 %
Capacité de charge max. admissible	0,2 µF
Courant à vide dét. occulté	9 mA
Courant à vide non occulté	3 mA
Courant résiduel max. (Ir)	10 µA
Ondulation résiduelle max. de Ue	10 %
Sortie de commutation	PNP
Fonction de commutation	Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation (f)	3000 Hz
Chute de tension statique max.	2,5 V
Tension d'emploi max. DC (UB)	30 V
Tension d'emploi min. DC (UB)	10 V

Données mécaniques

Nombre de conducteurs	3 fils
Portée nominale (sn)	1,5 mm
Diamètre	8 mm
Portée de travail (Sa)	0...1,2 mm
Conditions de montage mécaniques	possibilité de montage noyé
Température ambiante max.	+70 °C
Température ambiante min.	-25 °C
Degré de pollution	3
Matériau de la face sensible	POM
Matériau boîtier	Acier inoxydable
Reproductibilité (R)	5 %

Données générales

Protection contre les courts-circuits	oui
Marque	SuperShorties
Degré de protection IP	IP 67
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Homologation	CE,c_ul_us

Texte

Connecteurs conseillés BKS-_ 48/BKS-_ 49

diagramme de connexion



Connecteur



www.balluff.com

Balluff Europe: +49 7158 173 -0

Balluff USA: 1-800-54 3-83 90

Balluff Asia: +86 21-50 64 41 31

Online Productinformation

2008-12-10