

# CAPUCHONS D'ÉTANCHEITE

- Assurent une protection contre la poussière, le sable et l'eau.
- Compatibles avec les options d'étanchéité K et X408.
- Disponibles dans un large choix de couleurs
- Systématiquement fournis avec un joint torique ou une rondelle d'étanchéité.

## MATERIAUX ET CARACTERISTIQUES

- Capuchon : néoprène ou silicone (voir tableau comparatif ci-dessous)
- Ecrou : nickelé ou noir mat
- Température d'utilisation :
  - capuchons néoprène : -20°C à +50°C
  - capuchons silicone : -40°C à +85°C


AVANTAGES COMPARES	GAMME DE TEMPERATURE		ELASTICITE	RESISTANCE MECANIQUE
	BASSE	ELEVEE		
Silicone	++	++	++	-
Néoprène	-	+	-	++

++ : excellent, + : bon, - : faible


## DIFFERENTS TYPES DE CAPUCHONS

\* Plusieurs couleurs disponibles


Standard \*




Tronqué \*






En deux parties \*  
(parties métalliques non accessibles)



Pour double étanchéité



## EXEMPLES DE MONTAGE

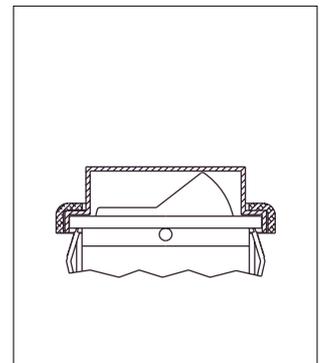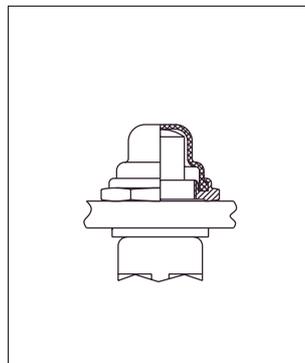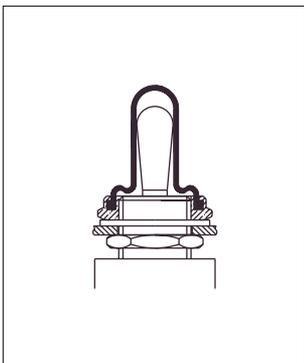


# CAPUCHONS D'ETANCHEITE

## pour interrupteurs à levier

### Pour canon Ø 6 x 0.75 (.236 x 0.75) - série 5500




ECROU	CAPUCHONS SILICONE POUR LEVIER			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
<b>Moléte</b> Nickelé	U1341	U1341-6	U1341-3	U1341-7
<b>Moléte</b> Noir mat	U1343	U1343-6	U1343-3	U1343-7
<b>Hexagonal</b> Nickelé	U1302	U1302-6	U1302-3	U1302-7
<b>Hexagonal</b> Noir mat	U1304	U1304-6	U1304-3	U1304-7



### Pour canon Ø 6,35-40NS (1/4-40 UNS) - séries 5000 et 11000




ECROU	CAPUCHONS SILICONE POUR LEVIER			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
<b>Moléte</b> Nickelé	U1331	U1331-6	U1331-3	U1331-7
<b>Moléte</b> Noir mat	U1333	U1333-6	U1333-3	U1333-7
<b>Hexagonal</b> Nickelé	U1229	U1229-6	U1229-3	U1229-7
<b>Hexagonal</b> Noir mat	U1231	U1231-6	U1231-3	U1231-7



### Pour canon Ø 6,35-40NS (1/4-40 UNS) - séries 5000 et 11000



ECROU	CAPUCHONS SILICONE FOURNIS EN DEUX PARTIES			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
	U5149	U5149-6	U5149-3	U5149-7




Lorsque le capuchon est monté sur panneau, plus aucune partie métallique de l'interrupteur n'est accessible.

### Pour canon Ø 10 x 0.75 (.393 x 0.75) - série 10600



ECROU MOLETE	CAPUCHONS SILICONE POUR LEVIER			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Nickelé	U1612	U1612-6	U1612-3	U1612-7
Noir mat	U1614	U1614-6	U1614-3	U1614-7




# CAPUCHONS D'ETANCHEITE

## pour interrupteurs à levier

Pour canon Ø 11,9-32 NS (15/32-32 UNS) - séries 12000, 3500 et 6000




ECROU HEXAGONAL	CAPUCHONS SILICONE POUR LEVIER			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Nickelé	<b>U1031</b>	<b>U1031-6</b>	<b>U1031-3</b>	<b>U1031-7</b>
Noir mat	<b>U1024</b>	<b>U1024-6</b>	<b>U1024-3</b>	-



Pour canon Ø 11,9-32 NS (15/32-32 UNS) - séries 12000, 3500 et 6000




ECROU HEXAGONAL	CAPUCHONS SILICONE TRONQUES POUR LEVIER			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Nickelé	<b>U1600</b>	<b>U1600-6</b>	<b>U1600-3</b>	<b>U1600-7</b>
Noir mat	<b>U1602</b>	<b>U1602-6</b>	<b>U1602-3</b>	-



Pour canon Ø12 x 0.75 SI (.472x.075 IS) - séries 4450, 4650 et 1600




ECROU HEXA.	CAPUCHONS NEOPRENE NOIR POUR LEVIER
Nickelé	<b>U09</b>
Noir mat	<b>U223</b>



Pour canon Ø 12 x 0.75 SI (.472x.075 IS) - 400, 500, 600H, 6-600H, 600SH, 660, 1000, 1500 et 3600



ECROU HEXAGONAL	CAPUCHONS SILICONE POUR LEVIER			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Nickelé	<b>U1565</b>	<b>U1565-6</b>	<b>U1565-3</b>	<b>U1565-7</b>
Noir mat	<b>U1567</b>	<b>U1567-6</b>	<b>U1567-3</b>	<b>U1567-7</b>
CAPUCHONS NEOPRENE NOIR POUR LEVIER				
Nickelé	<b>U851</b>			
Noir mat	<b>U853</b>			




# CAPUCHONS D'ETANCHEITE

## pour interrupteurs à levier - pour poussoirs

Pour canon Ø 12 x 0.75 SI (.472x.075 IS) - séries 400, 500, 600H, 6-600H, 660, 1000 et 3600




ECROU HEXAGONAL	CAPUCHONS SILICONE TRONQUES POUR LEVIER			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Nickelé	U1151	U1151-6	U1151-3	U1151-7
Noir mat	U1153	U1153-6	U1153-3	-
	CAPUCHONS TRONQUES NEOPRENE NOIR POUR LEVIER			
Nickelé	U598			
Noir mat	U600			



Pour canon Ø 4 x 0.70 (.157 x 0.70) - série 9500





ECROU HEXAGONAL	CAPUCHONS SILICONE POUR POUSSOIR			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Nickelé	U1829	U1829-6	U1829-3	U1829-7
Noir mat	U1831	U1831-6	U1831-3	U1831-7



Pour canon Ø 6,35-40NS (1/4-40 UNS) - séries 18000, 9000 et 13000




ECROU	CAPUCHONS SILICONE POUR POUSSOIR			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
<b>Moléte</b> Nickelé	U1401	U1401-6	U1401-3	U1401-7
<b>Moléte</b> Noir mat	U1403	U1403-6	U1403-3	U1403-7
<b>Hexagonal</b> Nickelé	U1318	U1318-6	U1318-3	U1318-7
<b>Hexagonal</b> Noir mat	U1320	U1320-6	U1320-3	U1320-7



Pour canon Ø 6,35-40NS (1/4-40 UNS) - série 8000



ECROU MOLETE	CAPUCHONS SILICONE POUR POUSSOIR			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Nickelé	U4301	U4301-6	U4301-3	U4301-7




# CAPUCHONS D'ETANCHEITE

## pour poussoirs

Pour canon Ø 10 x 0.75 (.393 x 0.75) - série 10400




ECROU MOLETÉ	CAPUCHONS SILICONE POUR POUSSOIR			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Nickelé	<b>U1624</b>	<b>U1624-6</b>	<b>U1624-3</b>	<b>U1624-7</b>
Noir mat	<b>U1626</b>	<b>U1626-6</b>	<b>U1626-3</b>	<b>U1626-7</b>



Pour canon Ø 11,9-32 UNS (15/32-32 UNS) - séries 13000X778 et 13000X768




ECROU HEXAGONAL	CAPUCHONS SILICONE POUR POUSSOIR			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Nickelé	<b>U589</b>	<b>U589-6</b>	<b>U589-3</b>	<b>U589-7</b>
Noir mat	<b>U590</b>	<b>U590-6</b>	<b>U590-3</b>	-



Pour canon Ø 12 x 0.75 SI (.472x.075 IS) - séries 1200, 4700 et 4800




ECROU HEXAGONAL	CAPUCHONS SILICONE POUR POUSSOIR			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Nickelé	<b>U1654</b>	<b>U1654-6</b>	<b>U1654-3</b>	<b>U1654-7</b>
Noir mat	<b>U1656</b>	<b>U1656-6</b>	<b>U1656-3</b>	-
	CAPUCHONS NEOPRENE NOIR POUR POUSSOIR			
Nickelé	<b>U31</b>			
Noir mat	<b>U225</b>			
Chromé	<b>U224</b>			



Pour double étanchéité sur séries IP et IB-IS



CAPUCHON SILICONE	
Transparent	<b>U5125</b>
Noir	<b>U5125-2</b>




# CAPUCHONS D'ETANCHEITE

pour poussoirs - pour interrupteurs à bascule

## Pour double étanchéité sur série A02




CAPUCHON SILICONE TRANSPARENT
<b>A02WPC</b>



## Pour série 2600




CAPUCHON SILICONE TRANSPARENT
<b>U2150</b>

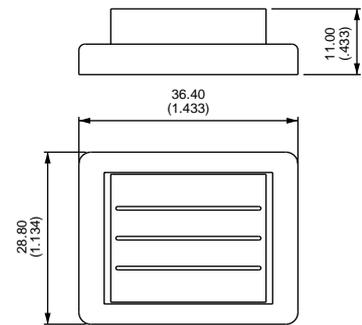

## Pour série FM



CAPUCHON PVC TRANSPARENT
<b>U5720</b>


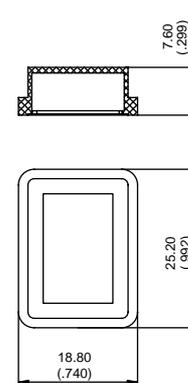


# CAPUCHONS DE PROTECTION

Pour modèles à canon lisse.

Fournis montés ou livrés séparément.

Constituent une **protection supplémentaire** des interrupteurs pendant les opérations sur le circuit imprimé.

	SERIE	MATERIAU	REFERENCE
 <p>Technical drawing of protection cap S. Dimensions: height 16.00 (.629), diameter <math>\varnothing 4.76</math> (.187 DIA).</p>	S	Vinyle	<b>U3012</b>
 <p>Technical drawing of protection cap TP. Dimensions: height 17.45 (.687), diameter <math>\varnothing 3.96</math> (.155 DIA).</p>	TP	Vinyle	<b>U3502</b>