Série M

Transformateurs pour armoires électriques
Imprégnation sous vide Classe F (155°)
Suivant la norme EN 61558 Classe 1
Raccordement par bornes à vis
Plaque d'identification
Delta T° 80°C TA 50°C

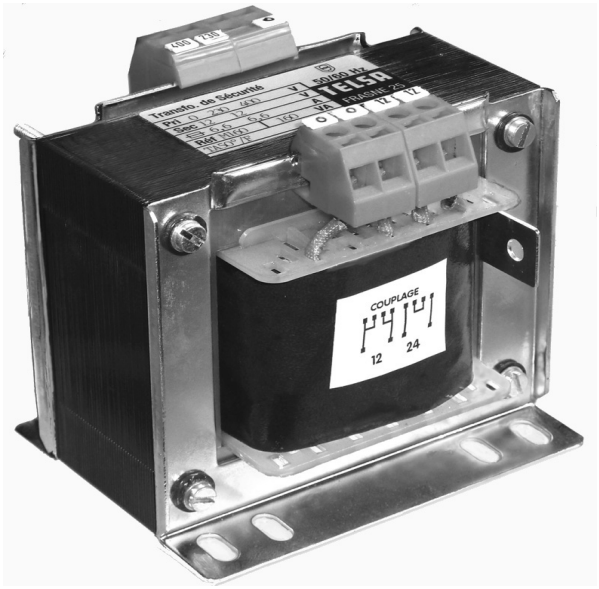

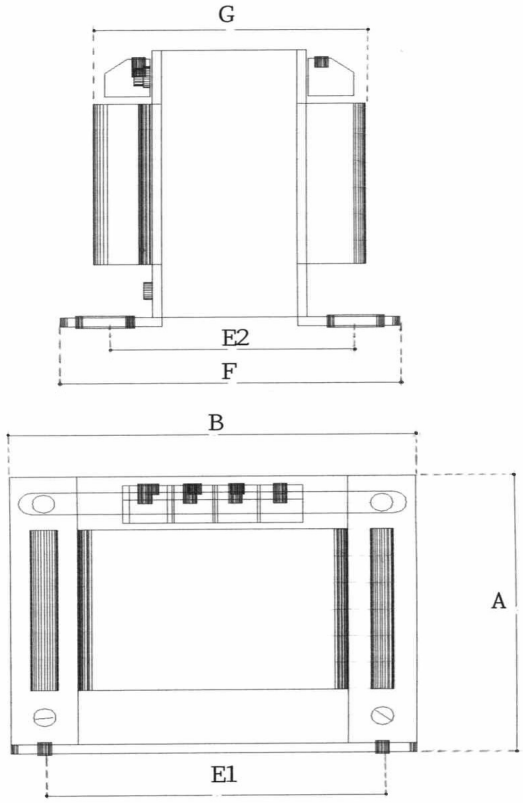

Réf.	Puissan en VA	A	B	C	F	G	E1	E2	fixation	Poids en Kg.
M 63	63	85	84	36	72	86	70	56	ca	1.75
M 100	100	85	84	46	82	96	70	66	ca	2.15
M 160	160	98	108	42	86	92	84	60	ec	3.4
M 250	250	98	108	60	94	110	84	78	ec	4.4
M 400	400	113	126	60	112	115	112	90	c	6.2
M 630	630	132	150	70	118	128	136	106	c	10.6
M1000	1000	132	150	100	160	170	136	130	c	15.2
M1600	1600	170	180	90	205	175	150	130/180	emo	20.5
M2500	2500	170	180	120	235	205	150	160/210	emo	29

Fixation ca=cadre ec=équerre cadre c=cornière classique emo=équerre longues

TELSA Bobinage 29 Grande rue F25560 Frasne Tél 03 81 49 82 93 Fax 03 81 49 88 24
Email: commercial@telsa.fr Web : www.telsa. fr