


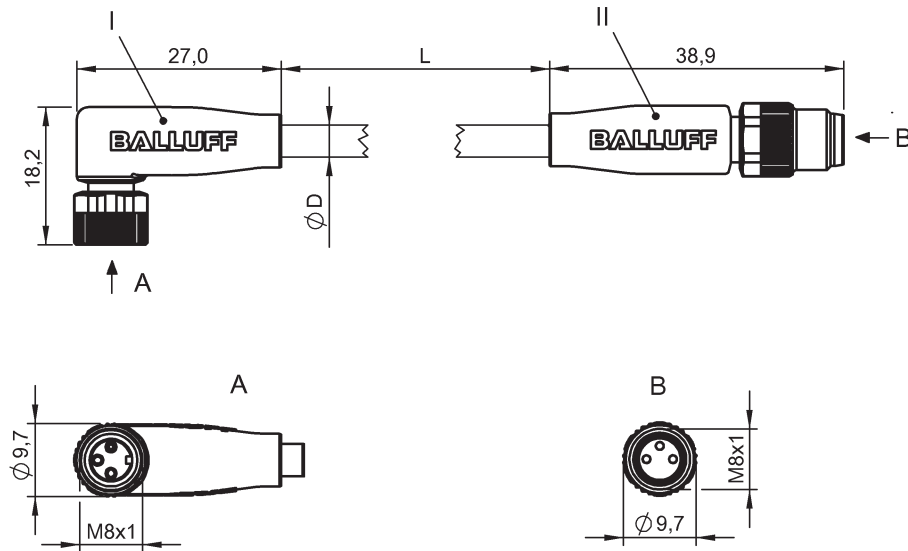

- Connecteur femelle M8
- Connecteur M8
- coudé / droit

**Caractéristiques générales**

Caractéristiques supplémentaires
Homologations / conformité
Couleur gaine de câble
Classe de protection selon CEI 60529
Visualisation d'état (BROCHE 4)
Témoin de mise sous tension

Compatible chaîne porte-câble
cULUS LISTED
noir
IP67 / IP67
No / No
non/non

Caractéristiques électriques

Fonction de commutation
Sortie de commutation
Tension d'emploi UB max. AC [V]
Tension d'emploi UB max. DC [V]

Contact à fermeture (NO)
non
60,0 V
60,0 V

Caractéristiques mécaniques

Accélération max. (chaîne porte-câble)
Compatible chaîne porte-câble
Configuration de connecteurs
Couple de serrage connecteur de câble
Cycles de pliage
Diamètre de câble D
Déplacement horizontal admis.
Déplacement vertical admis.
Longueur de câble L [m]
Matériau contact
Matériau corps-poignée
Matériau gaine de câble

5 m/s²
oui
coudé / droit
0,4 Nm / 0,4 Nm
> 2 MM
4,3 +/- 0,20 mm
à 5 m/sec² 5 m
à 5 m/sec² 2 m
1,00 m
CuZn / CuZn
PUR / PUR
PUR

Matériau écrou-raccord

Modèle de connecteur (tête I)

Modèle de connecteur (tête II)

Nombre de conducteurs

Nombre de connecteurs femelles / mâles

Rayon de courbure pose fixe

Rayon de courbure pose mobile

Section de conducteur

Système

Temp. ambiante max. (fixe)

Temp. ambiante max. (mobile)

Temp. ambiante min. (fixe)

Temp. ambiante min. (mobile)

Température ambiante max. (chaîne porte-câble)

Température ambiante min. (chaîne porte-câble)

Type de connecteur

Vitesse de dépl. max. (chaîne porte-câble)

GD-Zn / GD-Zn

Connecteur femelle M8

Connecteur M8

3

3 / 3

5 x D min.

10 x D min.

0,34 mm²

surmoulé/surmoulé

90 °C (UL 80 °C)

90 °C (UL 80 °C)

-50 °C

-25 °C

60 °C

-25 °C

M08x1 / M08x1

à 5 m course horiz. 200 m/mn


Texte additionnel

Structure du câble selon UL-AWM Style 21198


Résistance à la flamme selon CEI 332-2

non halogéné selon CEI 60754-1

Classe de protection selon CEI 60529, uniquement à l'état vissé avec la contre-pièce correspondante.



BROCHE 1 : marron
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir



BROCHE 1 : marron
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir