

- Connecteur femelle M12
- Connecteur M8
- coudé / droit

Caractéristiques générales

Caractéristiques supplémentaires	Compatible chaîne porte-câble
Couleur gaine de câble	noir
Classe de protection selon CEI 60529	IP68 / IP67
Visualisation d'état (BROCHE 4)	No / No
Témoin de mise sous tension	non/non

Caractéristiques électriques

Fonction de commutation	Contact à fermeture (NO)
Sortie de commutation	non
Tension d'emploi UB max. AC [V]	60.0 V
Tension d'emploi UB max. DC [V]	60.0 V

Caractéristiques mécaniques



Accélération max. (chaîne porte-câble)	5 m/s ²
Compatible chaîne porte-câble	oui
Configuration de connecteurs	coudé / droit
Couple de serrage connecteur de câble	0,6 Nm / 0,4 Nm
Cycles de pliage	> 2 MM
Diamètre de câble D	4,3 +/- 0,20 mm
Déplacement horizontal admis.	à 5 m/sec ² 5 m
Déplacement vertical admis.	à 5 m/sec ² 2 m
Longueur de câble L [m]	0.30 m
Matériau contact	CuZn / CuZn
Matériau corps-poignée	PUR / PUR
Matériau gaine de câble	PUR

Matériau écrou-raccord


Modèle de connecteur (tête I)	GD-Zn / GD-Zn
Modèle de connecteur (tête II)	Connecteur femelle M12
Nombre de conducteurs	Connecteur M8
Nombre de connecteurs femelles / mâles	3
Rayon de courbure pose fixe	5 / 3
Rayon de courbure pose mobile	10 x D min.
Section de conducteur	10 x D min.
Système	0,34 mm ²
Temp. ambiante max. (fixe)	surmoulé/surmoulé
Temp. ambiante max. (mobile)	90 °C (UL 80 °C)
Temp. ambiante min. (fixe)	90 °C (UL 80 °C)
Temp. ambiante min. (mobile)	-50 °C
Température ambiante max. (chaîne porte-câble)	-25 °C
Température ambiante min. (chaîne porte-câble)	60 °C
Type de connecteur	-25 °C
Vitesse de dépl. max. (chaîne porte-câble)	M12x1 / M08x1

Texte additionnel

Structure du câble selon UL-AWM Style 21198
 Résistance à la flamme selon CEI 332-2
 non halogéné selon CEI 60754-1
 Classe de protection selon CEI 60529, uniquement à l'état vissé avec la contre-pièce correspondante.

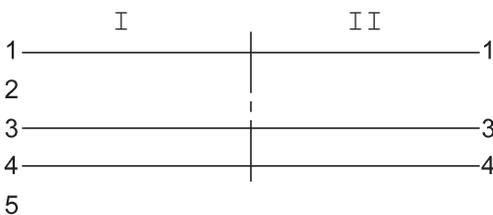

BROCHE 1 : marron
 BROCHE 3 : bleu
 BROCHE 4 : noir



BROCHE 1 : marron
 BROCHE 3 : bleu
 BROCHE 4 : noir