

CATALOGUE PRODUITS 2014





Bâtiment de production



Centre de recherche sur la lumière, Solingen

Éditorial

Nous avons fondé notre entreprise en 1994 au fond d'un garage avec un capital initial de 1 000 DM, un bloc de dessin, un jeu d'outils et un ancien ordinateur Atari. Nous étions passionnés par la lumière, avions de bonnes idées et travaillions souvent bien après minuit. Pendant nos rares moments de sommeil, nous rêvions d'étoiles éclatantes.

Aujourd'hui, nous employons plus de 1 000 personnes réparties sur trois sites pour la production d'une gamme de lampes de poche sans pareille dans le monde entier. Nous vous présentons dans ce catalogue la nouvelle génération de LED LENSER®. Elle intègre les efforts de plusieurs mois de travail de recherche et de développement. Telles des épées de lumière connues dans les œuvres de science fiction, ces lampes pratiques introduisent de la lumière dans l'obscurité de la nuit. Laissez-vous surprendre.

Rainer Opolka



Rainer Opolka

Harald Opolka



Harald Opolka

Sommaire

High Performance Line

Advanced Focus System	3
Smart Light Technology	4
Floating Charge System	5
M3R, P7QC	6, 7
F1, Série H	8, 9, 10, 11
SEO	12, 13
Série X	14, 15
Série M	16, 17, 18, 19
Série P	20, 21, 22, 23, 24, 25
Série T, V²	26, 27
Série K	28, 29, 30
V8 Photnenpumpe, V9 Micro Lenser	30
Série L	31
Série A	32, 33
Automotive, D14, B7.2	34

Displays

Présentoir de sol	35
Présentoir de lampes frontales	35
Présentoir de caisse	35
Présentoir de Série K	30

**Plus de produits de notre
ancienne gamme sur demande.**

Termes principaux de la technique d'éclairage




Flux lumineux en lumen (lm)

Le flux lumineux est le terme le plus important pour décrire la puissance d'une lampe. Il caractérise le volume de lumière ou l'énergie lumineuse réellement diffusé(e) par une source de lumière. Nos valeurs de flux lumineux sont les valeurs mesurées par une sphère d'Ulbricht qui sont diffusées depuis les projecteurs par des lampes avec des piles alcalines neuves (ou en cas de lampes rechargeables, avec des batteries entièrement chargées).

Advanced Focus System (AFS) :

Nous avons réconcilié Galilée et Newton (la lentille et le projecteur) pour mettre à profit les avantages de ces deux systèmes. Notre lentille-projecteur (AFS), c'est-à-dire une combinaison du projecteur et de la lentille, permet un éclairage sur mesure avec une efficacité qui surprend même les spécialistes.


Le système Advanced Focus System permet une transition progressive d'un éclairage de proximité homogène en projection circulaire de lumière à un éclairage de précision de longue portée. Notre système AFS est protégé par des brevets à l'échelle nationale et internationale*.

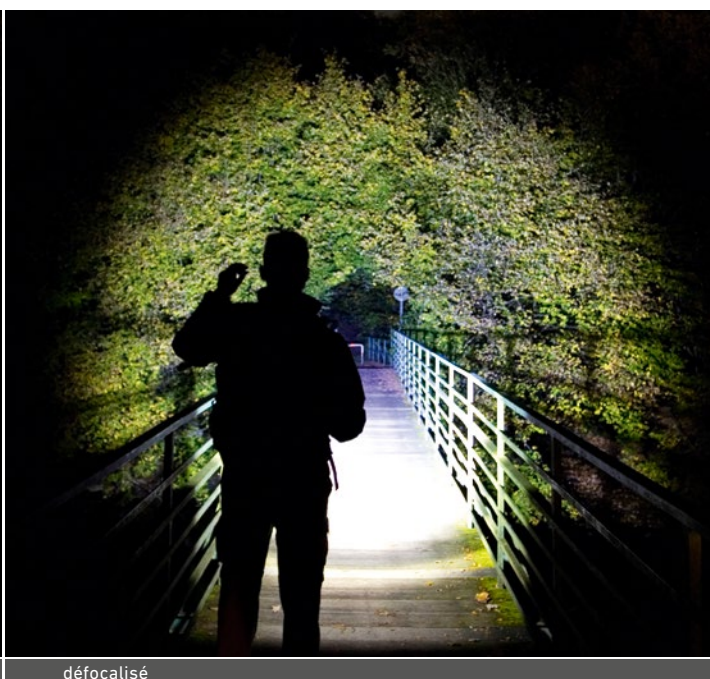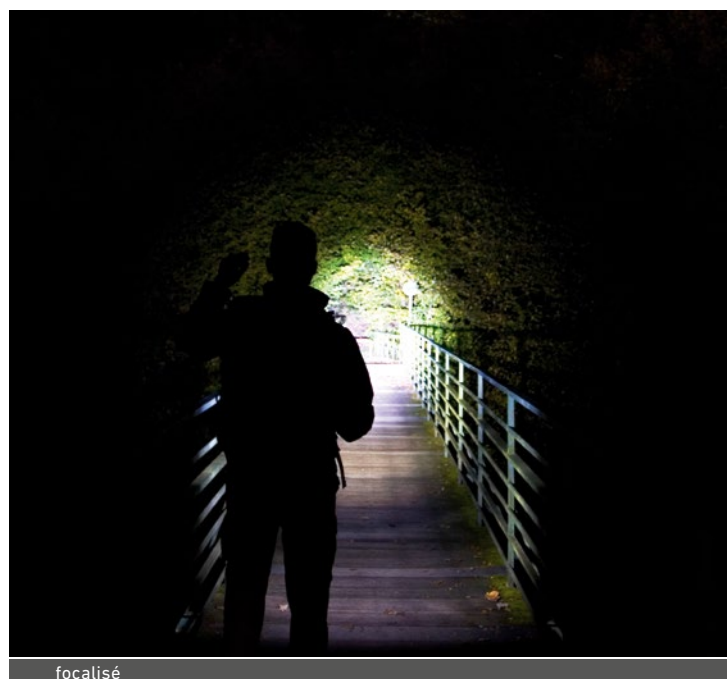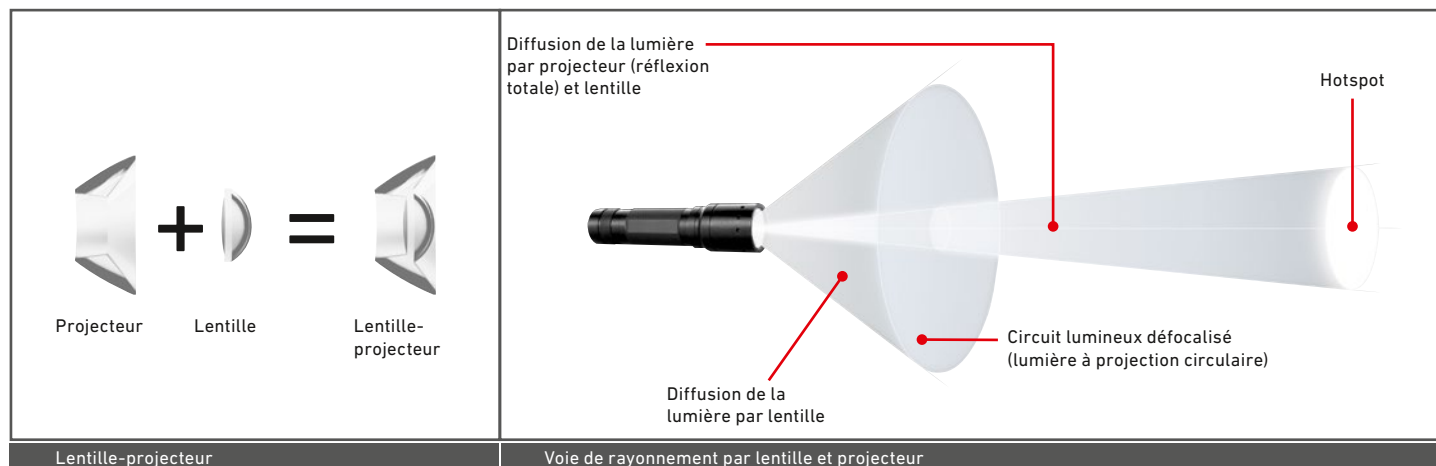

* Brevet EP 1880139 ; brevet US 7.461.960


Outils lumineux configurables

Grâce à l'utilisation de microcontrôleurs, nous sommes parvenus à créer une nouvelle génération de lampes qui transforment la lampe de poche en un outil lumineux personnel. Les microcontrôleurs enregistrent des programmes d'éclairage avec différentes étendues de fonctions pour vous en faciliter l'utilisation. Lors de la première utilisation de la lampe, vous sélectionnez l'étendue de fonctions dont vous avez besoin par des combinaisons de boutons-poussoirs et vous disposez ainsi toujours de la fonction d'éclairage optimale à portée de main.

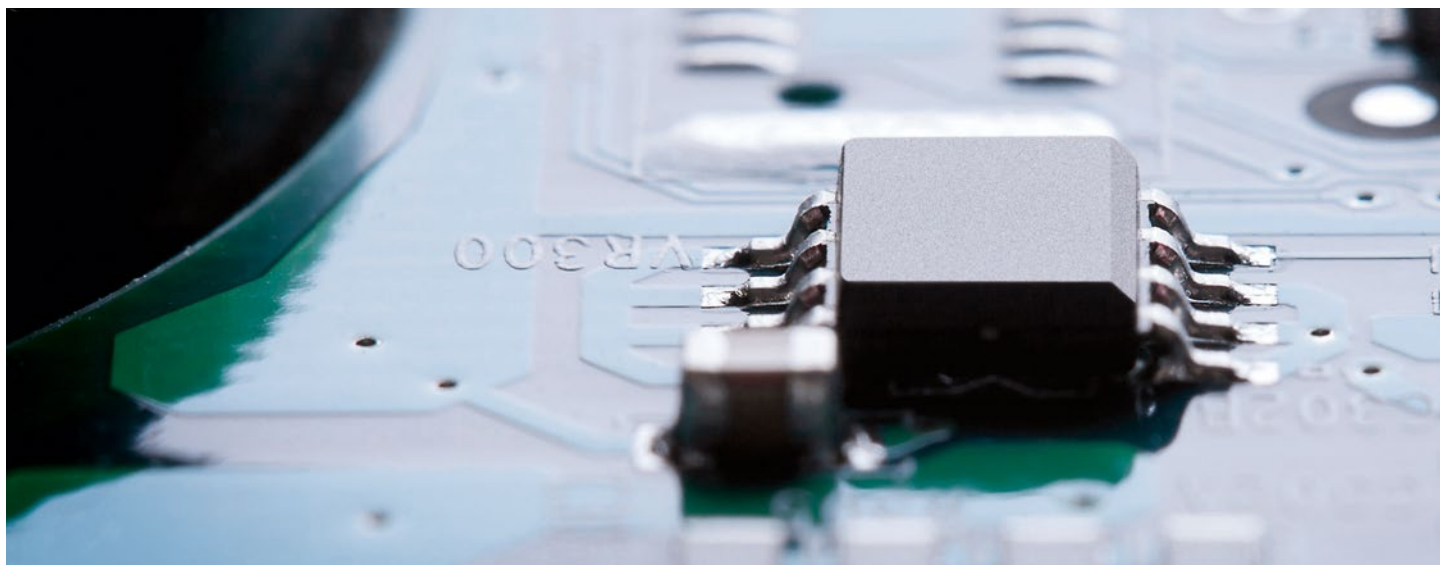

Puissance lumineuse constante tout au long de la durée d'utilisation

La question la plus controversée parmi les utilisateurs de lampes de poche est celle de savoir si une bonne lampe de poche doit être équipée d'un système de régulation du courant constant ou doit plutôt être utilisée dans régulation, de manière classique. La régulation fournit une puissance lumineuse constante, mais réduit cependant l'autonomie et abandonne (dans de nombreux modèles actuels) soudainement l'utilisateur avec des batteries vides. Avec la régulation, l'utilisateur ne dispose pas de l'avertissement familier d'un faisceau lumineux qui faiblit. Grâce à l'utilisation de microcontrôleurs, de nombreuses lampes de notre série M fournissent les deux modes de fonctionnement ! Par ailleurs, ces lampes vous protègent contre les mauvaises surprises grâce à un système d'avertissement : si l'énergie touche à sa fin, la lampe clignote à temps.*

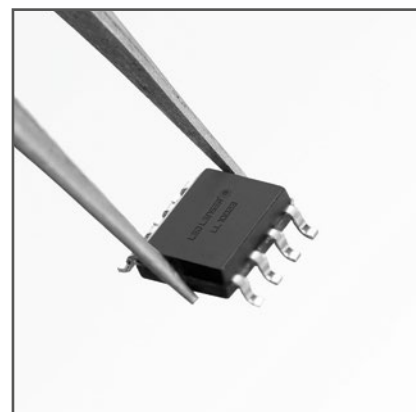

* Les produits ne sont pas tous équipés de cette / ces propriété(s) techniques.

Floating Charge System®

Rechargeable : pour le bien de l'environnement

Le Floating Charge System® obéit à un nouveau principe. Grâce à la douille de charge magnétique, la lampe semble flotter dans le support. Le contact magnétique rend le processus de chargement particulièrement confortable et la lampe reste facile d'accès pendant toute la procédure.

Le retrait laborieux des accus en vue de leur recharge dans une station de charge séparée devient inutile. Grâce aux contacts magnétiques sans usure, les chargeurs peu fiables et fragiles appartiennent désormais au passé.

De nombreuses possibilités de branchement, comme par exemple un adaptateur USB ou un adaptateur voiture, viennent compléter notre nouveau système de charge.



Floating Charge System® Pro

Le support de chargement du nouveau *Floating Charge System® Pro* rend les processus de chargement confortables, libres d'usure et adaptés à la pratique. Grâce aux matériels haute performance utilisés, il est conçu pour une utilisation professionnelle et quasiment inusable.

Floating Charge System® Pro Fonctionnalités:

- Système de fixation murale solide
- Sécurité de transport pour l'utilisation dans des véhicules d'intervention
- Lumière d'orientation bleue (s'allume lorsque la lampe est utilisée)
- Module de puissance rechargeable sans la tête de lampe





LED LENSER® M3R



NOUVEAUTÉ

La LED LENSER® M3R est actuellement la plus petite lampe rechargeable de notre gamme, avec une puissance lumineuse maximale dans le design élégant de la série M. Minuscule en termes de taille et de poids, elle pèse à peine 45 grammes piles comprises, mais fournit cependant une puissance lumineuse de plus de 200 lumens*. En fonction du mode d'éclairage, son autonomie est comprise entre une et six heures**. Comme tous les modèles de la gamme High Performance, elle est équipée du système breveté**** Advanced Focus System et fournit trois modes d'éclairage (Power, Low Power et Strobe). Le système Low Battery Message vous avertit en cas de batterie faible. La station de charge externe (avec raccordement USB et affichage du niveau de chargement) est incluse dans l'étendue de la livraison.

Réf. 8303-R

Blister n° 8503-R




LED	High End Power LED
Longueur	99,8 mm
Poids	45 g
Flux lumineux	220 lm*
Piles	1 x Li-Ion 3,7 V
Énergie	1,3 Wh***
Autonomie	6 h**
Portée	130 m*

Caractéristiques techniques

SLT	3 Light Functions
Smart Light Technology	• Power • Low Power • Blink
	Smart LED Protection

LED LENSER® P7QC QUATTRO COLOR



NOUVEAUTÉ

Grâce à ses différentes couleurs, la LED LENSER® P7QC se rend indispensable pour les chasseurs, pilotes et équipes d'intervention spéciales. Elle répond à tous les besoins des différents groupes cibles, est d'utilisation universelle et fournit, dans toutes les couleurs, une puissance lumineuse élevée. Grâce à sa manipulation facile, la couleur d'éclairage peut être sélectionnée dès avant l'allumage – mais également modifiée pendant le fonctionnement. La focalisation fixe avec diffuseur de lumière spécial assure un éclairage amélioré.

Réf. 9407-Q

LED	High End Power LED
Longueur	132,3 mm
Poids	175 g
Flux lumineux	220 lm*
Piles	4 x AAA
Énergie	7,2 Wh***
Autonomie	3 h**
Portée	60 m*

Caractéristiques techniques

* Le faisceau lumineux (lumens), ou la portée lumineuse maximale (mètres) mesuré à l'allumage en mode le plus clair avec une LED blanche, avec utilisation de piles au lithium / alcalines neuves. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de +/- 15 % suivant la puce et les piles.

** Autonomie moyenne du niveau le plus bas avec une LED blanche, jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur numérique de la capacité en wattheures (Wh). Valable pour les pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, pour les accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état de charge maximal.

**** EP-Patent 1880139; US-Patent 7.461.960



PUISSANCE À LA LIMITE DES POSSIBILITÉS TECHNIQUES

LED LENSER® F1



La LED LENSER® F1 requiert des nerfs solides. Nous l'appelons « l'avion de combat parmi les lampes de poches ». 400 lumen* avec une seule pile CR123A ! La LED LENSER® F1 atteint ce niveau d'excellence à travers le monde comme l'une des meilleures de sa classe. Mais il y a mieux : anodisation HA III suivant norme militaire, étanche (IPX8), réglage électronique avec capteur de température, embout de fermeture d'appui, bague tactique remplaçable et un éclairage optimisé en utilisation sont les faits qui sauront convaincre les connaisseurs les plus exigeants.

Réf. 8701

Blister n° 8901

3 Light Functions

- Power
- Low Power
- Defence Strobe

Smart LED Protection

LED	Xtreme Power LED
Longueur	88 mm
Poids	69 g
Flux lumineux	400 lm*
Piles	1 x CR123A
Énergie	3,9 Wh**
Autonomie	2 h*
Portée	100 m*

Caractéristiques techniques (ANSI FL1)

* Norme ANSI FL1, mesurée avec la luminosité la plus intensive.

** Valeur numérique de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique aux pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant en état entièrement chargé.



LED	High End LED
Poids	114 g
Flux lumineux	60 lm*
Piles	3 x AAA
Énergie	5,4 Wh***
Autonomie	62 h**
Portée	31 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® H3



L'immense clarté des LED modernes haute puissance a cependant ses mauvais côtés car l'éblouissement rend la lecture désagréable. Nous avons développé un potentiomètre (variateur) intégré dans le compartiment à piles qui permet une gestion optimale de la clarté. La tête de la lampe est pivotante sur 90 degrés.

Câble spirale flexible pour une adaptation optimale de la forme

Réf. 7493

Blister n° 7865

LED LENSER® H4



La LED LENSER® H4 est une lampe frontale pratique avec trois LED High End et une luminosité particulièrement élevée pour sa taille. Le bandeau de tête ajustable en tout confort et le faible poids la rendent particulièrement adaptée aux sports tels que la marche, la course à pieds ou le nordic walking. Un interrupteur frontal permet un allumage très facile. Le modèle premier prix économique nécessite 3 piles AAA courantes.

Réf. 7494

Blister n° 7864

LED	High End LED
Poids	80 g
Flux lumineux	45 lm*
Piles	3 x AAA
Énergie	5,4 Wh***
Autonomie	15 h**
Portée	20 m*

Caractéristiques techniques



LED	Power LED
Poids	120 g
Flux lumineux	25 lm*
Piles	3 x AAA
Énergie	5,4 Wh***
Autonomie	20 h**
Portée	70 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® H5

La LED LENSER® H5 est bien plus qu'une lampe élégante. L'optique spéciale concentre la lumière pour fournir non seulement un éclairage de longue portée étincelant, mais également générer un champ lumineux circulaire anti-éblouissant de proximité. La dragonne souple et le faible poids fournissent un grand confort pour les longues randonnées et la lumière arrière rouge en fait une lampe idéale pour les coureurs.

Réf. 7495

Blister n° 7869



Câble spirale flexible pour une adaptation optimale de la forme



avec lumière
arrière rouge



pivotante



focalisation possible

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec un nouveau jeu de piles alcalines. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles.

** Autonomie moyenne au plus faible niveau avec un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique à (aux) pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, à (aux) l'accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.

LED LENSER® H7.2



NOUVEAUTÉ

Pour la nouvelle LED LENSER® H7.2, nous avons encore développé les points forts du modèle précédent et intégré de nouvelles fonctions pratiques. Grâce aux matériaux utilisés et à une forme ergonomique, vous remarquerez à peine la lampe. Nous avons amélioré le confort de la fonction typique de variateur progressif et nous avons ajouté de nouvelles fonctions lumineuses. En outre, notre LED LENSER® H7.2 n'est pas seulement devenue plus lumineuse, mais également plus endurante.



lumière variable



pivotante




focalisation possible

Réf. 7297

Blister n° 7397

	2 Energy Modes
	• Energy Saving
	• Constant Current
	3 Light Programs
	• Easy Low
	• Easy Power
	• Signal
	5 Light Functions



LED	High End Power LED
Poids	165 g
Flux lumineux	250 lm*
Piles	4 x AAA
Énergie	7,2 Wh***
Autonomie	60 h**
Portée	160 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® H7R.2



NOUVEAUTÉ

La LED LENSER® H7R compte parmi les lampes frontales à accus préférées. Pour la LED LENSER® H7R.2 actuelle, nous avons amélioré les éléments éprouvés et l'avons complétée à l'aide des technologies dernier cri et de caractéristiques de confort orientées sur la pratique : la lentille avec nouveau calcul assure un éclairage plus large, l'ergonomie a été optimisée et le concept énergétique est désormais basé sur des cellules aux ions de lithium. Un affichage pratique de l'état de charge et la possibilité de raccorder plusieurs jeux d'accus viennent compléter le concept.



lumière variable



pivotante



focalisation possible



rechargeable

Réf. 7298

Blister n° 7398

	2 Energy Modes
	• Energy Saving
	• Constant Current
	3 Light Programs
	• Easy Low
	• Easy Power
	• Signal
	5 Light Functions



LED	Xtreme Power LED
Poids	165 g
Flux lumineux	300 lm*
Piles	1 x Li-Ion 3,7V
Énergie	5,2 Wh***
Autonomie	60 h**
Portée	160 m*

Caractéristiques techniques

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec des piles ou batteries accus alcalines neuves entièrement chargées.

Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles / accus.

** Autonomie moyenne du niveau le plus bas jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique aux pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, aux accus(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.

SLT
Smart Light Technology

- 2 Energy Modes**
 - Energy Saving
 - Constant Current
- 3 Light Programs**
 - Tactical Defence
 - Professional
 - Easy
- 8 Light Functions**



LED	Xtreme Power LED
Poids	340 g
Flux lumineux	350 lm*
Piles	4 x AA
Énergie	16,8 Wh***
Autonomie	60 h**
Portée	260 m*

Caractéristiques techniques

SLT
Smart Light Technology

- 2 Energy Modes**
 - Energy Saving
 - Constant Current
- 3 Light Programs**
 - Tactical Defence
 - Professional
 - Easy
- 8 Light Functions**



LED	Xtreme Power LED
Poids	340 g
Flux lumineux	850 lm*
Piles	Li-Ion
Énergie	16,3 Wh***
Autonomie	40 h**
Portée	300 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® H14.2



fixation universelle au casque
adaptée à tous les types
de casque. Réf. 0393

NOUVEAUTÉ

La LED LENSER® H14.2 est une lampe frontale innovante qui fournit une force lumineuse étonnante. Elle peut être focalisée et pivotée progressivement. La fixation universelle (fournie dans la boîte cadeau) offre de larges possibilités d'utilisation et d'attache.

Réf. 7299
Blister n° 7399



Lentille avec nouveau calcul



Câblage amélioré



Interrupteur frontal



Interrupteur multifonction

LED LENSER® H14R.2



fixation universelle au casque
adaptée à tous les types
de casque. Réf. 0393

NOUVEAUTÉ

La LED LENSER® H14R.2 est une nouvelle lampe frontale rechargeable avec une force lumineuse exceptionnelle qui peut être utilisée en alternative avec des piles normales. Sa fixation universelle apporte des possibilités d'attache supplémentaires. Son concept énergétique et écologique qui fournit une très grande force lumineuse est des plus convaincant.

Réf. 7499 -R

Lentille avec
nouveau calcul

Câblage amélioré



Interrupteur frontal

Interrupteur
multifonction

Concept d'accu puissant

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec des piles ou batteries accus alcalines neuves entièrement chargées. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles / accus.

** Autonomie moyenne du niveau le plus bas jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique aux pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, aux accus(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.

SEO

Headlamp Series

See you!



LED LENSER® SEO 3



Tu aimes être mobile et tester tes limites. Tu aimes les sentiers qui parcourent les falaises, chaque pas est une décision réfléchie, chaque mouvement une question d'instinct. Tu fais confiance à ton équipement; tant que celui-ci est adapté, la nuit t'appartient. Dès que tu allumes ta SEO 3, l'obscurité disparaît précisément là où tes yeux te portent. Tu l'as toujours sur toi, elle efface les limites et t'ouvre de nouveaux horizons.

Réf. 6003

Blister n° 6103

LED	3 x High End LED (Blanc)
	1 x High End LED (Rouge)
Poids	96 g
Flux lumineux	90 lm* / 15 lm*
Piles	3 x AAA
Énergie	5,4 Wh**
Autonomie	10 h* / 40 h*
Portée	40 m* / 18 m*

Caractéristiques techniques (ANSI FL1)


LED LENSER® SEO 5



Tu fais confiance à tes capacités. Tu recherches les situations extrêmes et lorsque tu fais une sortie, ton cœur bat plus fort. Tu as conscience de tes performances et tu aimes tester tes limites. Ta SEO 5 est un allié : avec l'Advanced Focus System, les fonctions de lumière appropriées et le système électronique à microcontrôleur, ta lampe te fournit toujours la lumière dont tu as besoin.

Réf. 6005

Blister n° 6105



LED	1 x High End Power LED (Blanc)
	1 x High End Power LED (Rouge)
Poids	105 g
Flux lumineux	180 lm* / 20 lm*
Piles	3 x AAA
Énergie	5,4 Wh**
Autonomie	7 h* / 25 h*
Portée	120 m* / 40 m*

Caractéristiques techniques (ANSI FL1)

* Valeurs de mesure des LED blanches suivant ANSI FL1 mesurées avec la luminosité la plus intensive.

** Valeur numérique de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique aux pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant.



LED	1 x High End Power LED (Blanc) 1 x High End Power LED (Rouge)
Poids	105 g
Flux lumineux	180 lm* / 20 lm*
Piles	3 x AAA
Énergie	5,4 Wh**
Autonomie	7 h* / 25 h*
Portée	120 m* / 40 m*

Caractéristiques techniques (ANSI FL1)

LED LENSER® SEO 5



Tu aimes tes couleurs et tu sais ce qui te va. Ton sport est essentiel à ton équilibre, tu cours par tous les temps et l'obscurité ne t'impressionne pas. Tu aimes la souplesse de tes mouvements et tu sens la force qui sommeille en toi. La SEO 5 est ton compagnon fidèle, dynamique, endurant et facile à utiliser.

Réf. 6006

Blister n° 6106



LED	1 x High End Power LED (Blanc) 1 x High End Power LED (Rouge)
Poids	93 g
Flux lumineux	220 lm* / 20 lm*
Accu	Li-Ion Pack
Énergie	3,2 Wh**
Autonomie	5 h* / 20 h*
Portée	130 m* / 40 m*

Caractéristiques techniques (ANSI FL1)

LED LENSER® SEO 7R



Tu as conscience que la performance n'est pas une question de force. Pour toi, sortir c'est être concentré, effectuer chaque pas sans peur et sans hâte. Tu connais la nature sauvage et ses tourmentes aussi bien que les agréments de la civilisation. Avec ta SEO 7R, tu fais l'expérience des deux. Et à chaque recharge, tu sais que tu protèges ce qui t'est important. Lorsque tu sors, tu aimes l'avoir à tes côtés car elle allie design, performance et technologie écologie.

Réf. 6007-R

Blister n° 6107-R

Nouvel emballage stimulateur de ventes.



Largeur	132 mm
Hauteur	240 mm
Profondeur	40 mm

Caractéristiques techniques

* Valeurs de mesure des LED blanches suivant ANSI FL1 mesurées avec la luminosité la plus intensive.

** Valeur numérique de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique aux pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou aux pile(s) en état entièrement chargé.

LED LENSER® X7R



X LENS TECHNOLOGY



La LED LENSER® X7R est une lampe de poche spectaculaire, rechargeable grâce à un système de recharge innovant. Deux lentilles-réflecteurs synchronisées (X-LENS Technology) confèrent à la lampe un design qui convainc de par sa forme inédite et éblouit grâce à sa technique innovante. La lampe, dont le système de focalisation est basé sur le système breveté**** Advanced Focus System, fonctionne avec une pile rechargeable au lithium-ion.

Avec coffret en plastique haute qualité Réf. 8408-R



LED	2 x High End Power LED
Longueur	171 mm
Poids	240 g
Flux lumineux	500 lm*
Piles	1 x Li-Ion 3,7 V
Énergie	8,1 Wh***
Autonomie	7,5 h**
Portée	320 m*
Caractéristiques techniques	

LED LENSER® X21.2

MISE À NIVEAU

Nous avons développé de manière cohérente la nouvelle version de la LED LENSER® X21.2 (par rapport au modèle précédent). La puissance lumineuse impressionnante jusqu'à 1 600 lm* peut être focalisée à l'aide de sept lentilles-réflecteurs. Grâce au système breveté**** Advanced Focus System (AFS) et à la technologie X LENS, les faisceaux lumineux précis fusionnent en un éclairage de précision circulaire, homogène ou en un éclairage concentré de longue portée pour les recherches.



Avec coffret en plastique haute qualité Réf. 9421



X LENS TECHNOLOGY



LED	7 x High End Power LED
Longueur	397 mm
Poids	1400 g
Flux lumineux	1600 lm*
Piles	4 x D
Énergie	120 Wh***
Autonomie	100 h**
Portée	600 m*
Caractéristiques techniques	



Accessoires :
Réf. 0312,
Roll Protection X



Coffret compris



Dragonne comprise

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec des piles complètement rechargées ou des piles alcalines. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles.

** Autonomie moyenne au plus faible niveau avec un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique à (aux) pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, à (aux) l'accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.



LED LENSER® X21R.2

MISE À NIVEAU



- 2 Energy Modes**
- Energy Saving
 - Constant Current
- 4 Light Programs**
- Low
 - Action
 - Signal
 - Defence
- 8 Light Functions**



Le produit phare sensationnel LED LENSER® se distingue par des valeurs d'excellence, des solutions techniquement sophistiquées et une forme claire. La puissance lumineuse sensationnelle jusqu'à 3 200 lm* peut être focalisée de manière très précise à l'aide de sept lentilles-réflecteurs. Grâce à la technologie X LENS, les faisceaux lumineux sont encore renforcés avec les avantages du système breveté **** Advanced Focus System (AFS) pour fournir un résultat lumineux parfait. Associée au nouveau „Fast Action Switch“, la Smart Light Technology Pro permet une commande facile et directe de chaque fonction lumineuse. La technologie de pile futuriste et le Floating Charge System Pro rendent les processus de chargement plus confortables, libres d'usure et adaptés à la pratique. Une sécurité de transport intégrée permet également une utilisation dans des véhicules.

LED	7 x Xtreme Power LED
Longueur	406 mm
Poids	1 440 g
Flux lumineux	1 700 lm*
Piles	Safety Ytrion Cell
Énergie	48 Wh***
Autonomie	40 h**
Portée	700 m*

Caractéristiques techniques

Avec coffret en plastique haute qualité Réf. 9421-R



LED LENSER® X14



reddot design award
winner 2011



Focus Open
Silber 2011



product
design
award
2011



German
Design Award
NOMINEE 2013



LED	2 x High End Power LED
Longueur	181 mm
Poids	420 g
Flux lumineux	450 lm*
Piles	4 x AA
Énergie	16,8 Wh***
Autonomie	10 h**
Portée	350 m*

Caractéristiques techniques

Une tête de lampe inhabituelle avec deux sources de lumière synchronisées (X-LENS Technology) constitue la caractéristique la plus frappante de la LED LENSER® X14. La lampe LED focalisable de la série Xtreme garantit une puissance lumineuse impressionnante. Trois programmes d'éclairage avec jusqu'à huit fonctions (Smart Light Technology) permettent une configuration individuelle de la lampe.

Réf. 8415

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec des piles ou batteries accus alcalines neuves entièrement chargées. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles / accus.

** Autonomie moyenne du niveau le plus bas jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique aux pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, aux accus(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.

LED LENSER® série M

Différentes situations nécessitent des éclairages individuels. C'est justement pour elles que nos designers ont créé la technologie SLT (Smart Light Technology). La base de cette technologie est constituée par des microprocesseurs optimisés par ordinateur. Le résultat est une symbiose entre un grand nombre d'éclairages différents et leur réglage par un seul bouton-poussoir. Cœur de la technologie SLT (Smart Light Technology), le microcontrôleur intelligent optimise aussi la consommation d'énergie. Nous définissons ainsi de nouvelles références en matière de commande ultra-moderne dans une construction des plus compactes.



LED LENSER® M1



reddot design award
winner 2010

MISE À NIVEAU

La batterie au lithium permet une clarté rarement atteinte jusqu'alors, combinée à une longue capacité d'entreposage grâce à une faible perte d'énergie. Très résistante à la température, cette pile accomplit son travail de source d'énergie dans cette lampe de poche à LED Hightech sophistiquée.

Réf. 8301

Blister n° 8501



LED	High End Power LED
Longueur	97 mm
Poids	65 g
Flux lumineux	300 lm*
Pile	1x CR123 3 V
Énergie	3,9 Wh***
Autonomie	7 h**
Portée	140 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® M5



reddot design award
winner 2010

MISE À NIVEAU

Le plus économe des générateurs de lumière : la LED LENSER® M5. Cette lampe fournit de nombreuses heures de lumière étincelante jusqu'à 108 lumens* avec une simple pile AA courante. Cette performance est possible grâce à la Smart Light Technology commandée par microcontrôleur qui permet en outre une manipulation unique très conviviale. - Votre éclairage est-il intelligent ?

Réf. 8305

Blister n° 8505



LED	High End Power LED
Longueur	111 mm
Poids	70 g
Flux lumineux	140 lm*
Pile	1 x AA 1,5 V
Énergie	4,2 Wh***
Autonomie	8 h**
Portée	120 m*

Caractéristiques techniques

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec des piles au lithium / alcalines neuves. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles.

** Autonomie moyenne du niveau le plus bas jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique aux pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, aux accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.



LED	High End Power LED
Longueur	132 mm
Poids	190 g
Flux lumineux	400 lm*
Piles	4 x AAA
Énergie	7,2 Wh***
Autonomie	35 h**
Portée	280 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® M7



MISE À NIVEAU

La LED LENSER® M7 possède une intelligence lumineuse commandée par des microcontrôleurs programmables. Le M dans le nom de la lampe désigne ces microcontrôleurs qui constituent le cœur même de la Smart Light Technology (SLT). La sélection des fonctions est intuitive et se fait par pression sur un seul bouton.



reddot design award
winner 2010

Réf. 8307

Blister n° 8507

LED LENSER® MT7 → T7M

Cette lampe possède les caractéristiques innovantes de la série M, mais constitue du point de vue de notre directeur de produits un outil lumineux tactique, conçu pour les unités spéciales de police, et nous en avons donc modifié le nom pour l'appeler désormais LED LENSER® T7M.

Vous trouverez donc désormais la description de produit dans la gamme Tactical-Serie à la page 26.



LED	High End Power LED
Longueur	153 mm
Poids	190 g
Flux lumineux	400 lm*
Piles	2 x CR123 A
Énergie	7,8 Wh***
Autonomie	35 h**
Portée	280 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® M8



MISE À NIVEAU

Un exemple de physique haut de gamme tout compact. Équipée de deux piles au lithium CR123A résistantes à la température comme source d'énergie, la LED LENSER® M8 sera votre fidèle compagnon pour la conquête des sommets, l'exploration des déserts ou pour des randonnées à travers la neige et la glace. Trois programmes d'éclairage différents avec jusqu'à 8 fonctions différentes fournissent une ergonomie d'utilisation optimale, selon l'usage personnel.



Réf. 8308

Blister n° 8508

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le réglage le plus clair à l'allumage avec une ou deux nouvelle(s) pile(s) Lithium/Alcaline. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles.

** Autonomie moyenne au plus faible niveau avec un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique à (aux) pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, à (aux) l'accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.

LED LENSER® M7R



reddot design award
winner 2010



Notre LED LENSER® M7R est la preuve concrète que grandes performances et protection de l'environnement ne sont pas incompatibles. Elle n'a pas son égal en termes de puissance, d'équipement et de fonctionnalité. Tous les avantages de la LED LENSER® M7 ont été regroupés grâce à un Floating Charge System des plus pratique, l'un des systèmes de chargement les plus avancés de notre époque.

Avec coffret en plastique haute qualité Réf. 8307-R

MISE À NIVEAU



LED	High End Power LED
Longueur	153 mm
Poids	200 g
Flux lumineux	400 lm*
Pile	1x Li-Ion 3,7V
Énergie	8,1 Wh***
Autonomie	40 h**
Portée	280 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® M7R X



Grâce à une nouvelle puce LED, la LED LENSER® M7R X démultiplie la puissance lumineuse de la LED LENSER® M7R. Une nouvelle dimension de performance identifiée par un anneau couleur titane sur la tête de la lampe. Tandis que la LED LENSER® M7R concentre quasiment toute la lumière sur le point focal, ce condensé de puissance éclaire également de chaque côté du spot lumineux. La LED LENSER® M7R X est une lampe qui s'adresse tout particulièrement aux amateurs de puissance.

Avec coffret en plastique haute qualité Réf. 8307-RX

MISE À NIVEAU



LED	Xtreme Power LED
Longueur	156 mm
Poids	203 g
Flux lumineux	600 lm*
Pile	1x Li-Ion 3,7V
Énergie	8,1 Wh***
Autonomie	10 h**
Portée	235 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® M14



reddot design award
winner 2011



La LED LENSER® M14 est le fleuron de la série M, le premier choix pour les utilisations de longue durée. Avant son lancement, elle a subi un grand nombre de tests pratiques exigeants avec des processus de contrôle rigoureux ; elle a passé les tests avec brio. En utilisation continue, la LED LENSER® M14 est très impressionnante grâce à sa puissance lumineuse, ses fonctions et son excellente autonomie : jusqu'à 60 heures** de lumière fiable !

Réf. 8314

MISE À NIVEAU



LED	High End Power LED
Longueur	150 mm
Poids	350 g
Flux lumineux	400 lm*
Piles	4 x AA
Énergie	16,8 Wh***
Autonomie	50 h**
Portée	320 m*

Caractéristiques techniques

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec des piles complètement rechargées ou des piles alcalines. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de ± 15 % suivant la puce et les piles.

** Autonomie moyenne au plus faible niveau avec un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique à (aux) pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, à (aux) l'accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.

LED LENSER® M14X



MISE À NIVEAU



LED	Xtreme Power LED
Longueur	162 mm
Poids	365 g
Flux lumineux	650 lm*
Pile	4 x AA
Énergie	16,8 Wh***
Autonomie	15 h**
Portée	280 m*

Caractéristiques techniques

La LED LENSER® M14X est la lampe la plus lumineuse de la série M. Les amateurs de sensations fortes ne vont plus pouvoir s'en passer. Son atout phare : une sphère lumineuse plus puissante, grâce à la surface d'éclairage plus grande de la Xtreme Power LED. En matière de vision de proximité, la LED LENSER® M14X assure un éclairage plus homogène dans le spot lumineux et au-delà. En mode concentré, elle offre comme sa grande sœur une portée impressionnante et encore plus puissante, qui permet d'éclairer les environs même au-delà des limites du point focal. La LED LENSER® M14X est un véritable concentré compact de puissance, idéal pour les situations extrêmes.

Réf. 8314-X

LED LENSER® M17R



Avec mallette rigide
de grande qualité

LED	Xtreme Power LED
Longueur	302 mm
Poids	750 g
Flux lumineux	850 lm*
Accu	Safety Ytrion Cell
Énergie	25,6 Wh**
Autonomie (min.)	(jusqu'à 85 lumen) 5 h*
Autonomie (max.)	(Low power) 36 h*
Portée	450 m*

Caractéristiques techniques (ANSI FL1)



Affichage du chargement



360° Power Indicator



Lumière d'orientation



Fonction de lumière d'urgence

La LED LENSER® M17R est l'équipement parfait pour toutes les personnes qui recherchent non seulement une lampe haute performance éprouvée, mais également un précurseur technique qui offre dès aujourd'hui des innovations futuristes. Le Fast Action Switch offre un confort extraordinaire. Avec un flux lumineux jusqu'à 850 lumens*, ce géant éclipse actuellement la plupart des lampes de sa classe.

Réf. 8317-R

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec des piles complètement rechargées ou des piles alcalines. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles.

** Autonomie moyenne au plus faible niveau avec un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique à (aux) pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, à (aux) l'accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.

LED LENSER® P2 BM

Blue Moon
Focus System

Jusqu'à présent, la puissance lumineuse d'une lampe dépendait de sa taille et de son poids. Avec à peine 36 g, la LED LENSER® P2 BM pèse moins lourd que l'embout de pile des lampes de grande taille. Ce Petit Poucet lumineux est équipé du Blue Moon Focus System et peut être focalisé grâce au déplacement de la tête de lampe (Speed Focus®). Le cercle bleu autour de la sphère lumineuse blanche saura vous plaire. Comme pour toutes nos lampes, nous n'avons pas épargné nos efforts pour la LED LENSER® P2 BM, excepté en ce qui concerne son poids.

Réf. 8402

Blister n° 8602

LED	High End LED
Longueur	103 mm
Poids	36 g
Flux lumineux	16 lm*
Pile	1 x AAA
Énergie	1,8 Wh***
Autonomie	7 h**
Portée	25 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® P3 BM

Blue Moon
Focus System

La LED LENSER® P3 BM est la jumelle lumineuse de la LED LENSER® P2 BM. Sa portée lumineuse est augmentée grâce à sa tête plus grande. Le Speed Focus®, associé au Blue Moon Focus System, permet une transition extrêmement rapide d'une projection circulaire de la lumière à un éclairage de précision de longue portée. Le clip ergonomique à la conception parfaite est tout aussi convaincant que le concept de la pile : une pile alcaline peu coûteuse (microcellule, type AAA) fournit l'énergie pour de nombreuses heures d'éclairage.

Réf. 8403

Blister n° 8603

LED	High End LED
Longueur	96 mm
Poids	35 g
Flux lumineux	16 lm*
Pile	1 x AAA
Énergie	1,8 Wh***
Autonomie	7 h**
Portée	31 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® P4 BM

Blue Moon
Focus System

La LED LENSER® P4 BM, équipée du Blue Moon Focus System, est idéale pour les monteurs. Elle peut être accrochée en toute simplicité à une chemise ou à une blouse de travail et son poids très léger ne gêne aucunement le travail. Le décalage de la tête de lampe (Speed Focus®) permet la focalisation de la lampe. La LED LENSER® P4 BM fonctionne avec 2 microcellules (AAA) courantes et peu coûteuses.

Réf. 8404

Blister n° 8604

LED	High End LED
Longueur	147 mm
Poids	53 g
Flux lumineux	18 lm*
Piles	2 x AAA
Énergie	3,6 Wh***
Autonomie	8,5 h**
Portée	25 m*

Caractéristiques techniques

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec un nouveau jeu de piles alcalines. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles.

** Autonomie moyenne jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique à (aux) pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, à (aux) l'accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.



LED	High End LED
Longueur	94 mm
Poids	31 g
Flux lumineux	25 lm*
Pile	1 x AAA
Énergie	1,8 Wh***
Autonomie	6 h**
Portée	45 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® P2 AFS



La LED LENSER® P2 AFS, c'est la version perfectionnée de notre modèle chou chou : la LED LENSER® P2. Nous l'avons équipée de notre système breveté**** Advanced Focus System et de la technologie de focalisation à une main : notre Speed Focus® ultra-pratique. Sa puissance lumineuse renforcée fait de ce petit concentré de technologie une lampe porte-clés exceptionnelle.

Réf. 8402-A

Blister n° 8602-A



LED	High End LED
Longueur	90 mm
Poids	34 g
Flux lumineux	25 lm*
Pile	1 x AAA
Énergie	1,8 Wh***
Autonomie	6 h**
Portée	60 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® P3 AFS



Accrochée à votre porte-clés, la LED LENSER® P3 AFS ne manquera pas d'attirer tous les regards. Elle atteint en outre une portée lumineuse étonnante avec une simple pile peu coûteuse, et ce grâce à la lentille-réfecteur de l'Advanced Focus System. La durée de vie de la pile et le poids très léger de cette lampe font partie de ses principaux atouts.

Réf. 8403-A

Blister n° 8603-A



LED	High End LED
Longueur	139 mm
Poids	51 g
Flux lumineux	25 lm*
Piles	2 x AAA
Énergie	3,6 Wh***
Autonomie	7,5 h**
Portée	45 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® P4 AFS



Sur la base du modèle LED LENSER® P4 BM très apprécié des techniciens et monteurs, nous avons conçu la LED LENSER® P4 AFS. Elle est équipée de notre système breveté**** Advanced Focus System, ce qui la rend plus puissante que de nombreuses lampes similaires. Sa forme élancée et la qualité de sa focalisation en font un modèle idéal pour tout type d'inspection. Notre LED LENSER® P4 AFS est la solution parfaite pour le contrôle de tous vos appareils techniques, installations électriques ou moteurs.

Réf. 8404-A

Blister n° 8604-A

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec un nouveau jeu de piles alcalines. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles.

** Autonomie moyenne jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique à (aux) pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, à (aux) l'accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.

**** EP Patent 1880139; US Patent 7.461.960

LED LENSER® P3 AFS P



La High End Power Chip permet à la LED LENSER® P3 AFSP de fournir une puissance d'éclairage sensationnelle pouvant atteindre jusqu'à 75 lumens*. Une puissance lumineuse qui serait impossible sans l'introduction de diverses innovations remarquables. La technologie de commutation, le système optique et l'utilisation de la puce constituent de nouvelles étapes importantes dans le développement des lampes de poche modernes. Une pile à micro-cellules (AAA) peu coûteuse fournit à la lampe son énergie.

Réf. 8403-AP
Blister n° 8603-AP



LED	High End Power LED
Longueur	90 mm
Poids	35 g
Flux lumineux	75 lm*
Pile	1 x AAA
Énergie	1,8 Wh***
Autonomie	1 h**
Portée	120 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® P5E



Une excellence finition et une forme intemporelle ne sont que les qualités extérieures de la LED LENSER® P5E. À l'intérieur, on y trouve une LED très efficace qui assure non seulement une lumière étincelante, mais également une longue durée d'éclairage. Le E du nom de la lampe, c'est une abréviation pour éco ; il indique le caractère durable et l'efficacité du produit. La durée d'éclairage est près de sept fois plus élevée que celle de la LED LENSER® P5. Grâce à l'Advanced Focus System et à l'éclairage anti-éblouissant, la focalisation (Speed Focus®) continue du faisceau lumineux est particulièrement pratique. La LED LENSER® P5E fonctionne à l'aide d'une pile AA économique courante.

Réf. 8405-E
Blister n° 8605-E



LED	High End LED
Longueur	100 mm
Poids	62 g
Flux lumineux	25 lm*
Pile	1 x AA
Énergie	4,2 Wh***
Autonomie	20 h**
Portée	75 m*

Caractéristiques techniques

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec un nouveau jeu de piles alcalines. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles.

** Autonomie moyenne jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique à (aux) pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, à (aux) l'accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.

LA NOUVELLE SÉRIE P ALLIANCE PARFAITE DU DESIGN ET DE LA TECHNIQUE.



LED	High End Power LED
Longueur	113 mm
Poids	79 g
Flux lumineux	140 lm*
Pile	1 x AA
Énergie	4,2 Wh***
Autonomie	5 h**
Portée	120 m*
Caractéristiques techniques	

LED LENSER® P5.2



MISE À NIVEAU

La LED LENSER® P5.2 est petite, légère ; c'est un miracle d'économie d'énergie tout en fournissant une lumière puissante. Elle fonctionne avec une cellule Mignon (AA) unique. Le convertisseur DC/DC intégré pompe la tension en termes de nanosecondes dans une Power LED haut de gamme. Le système de focalisation breveté **** (Advanced Focus System) saura vous convaincre tout autant que la manipulation à une main (Speed Focus®).

Réf. 9405

Blister n° 9605



LED	High End Power LED
Longueur	117 mm
Poids	77 g
Flux lumineux	270 lm*
Pile	1 x AA Li-Ion 3,7 V
Énergie	2,6 Wh***
Autonomie	12 h**
Portée	240 m*
Caractéristiques techniques	

LED LENSER® P5R.2



MISE À NIVEAU



La LED LENSER® P5R.2 fournit une puissance lumineuse digne d'un projecteur. Un rayon lumineux est projeté depuis le projecteur-lentille de haute précision avec jusqu'à 270 lumens* (en mode Touche). La lampe fonctionne avec une batterie au lithium-ion rechargeable. Celle-ci peut être rechargée jusqu'à 1 000 fois à l'aide du chargeur fourni.

Avec coffret en plastique haute qualité Réf. 9405-R

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec des piles complètement rechargées ou des piles alcalines. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles.

** Autonomie moyenne au plus faible niveau avec un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique à (aux) pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, à (aux) l'accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.

**** EP Patent 1880139; US Patent 7.461.960

LED LENSER® P6.2



MISE À NIVEAU

Mince, élégante, innovante et simple d'utilisation. Cette lampe est conçue pour être focalisée en toute facilité à une seule main. La LED LENSER® P6.2 fonctionne avec deux cellules Mignon peu coûteuses et se distingue, malgré son poids plume, par une lumière ultra-blanche et très claire. Elle permet en outre de réaliser des économies sur les coûts d'exploitation.

Réf. 9406

Blister n° 9606



LED	High End Power LED
Longueur	163 mm
Poids	115 g
Flux lumineux	200 lm*
Piles	2 x AA
Énergie	8,4 Wh***
Autonomie	25 h**
Portée	120 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® P7.2



MISE À NIVEAU

La LED LENSER® P7.2 a été conçue pour les professionnels et les utilisateurs avec les plus hautes exigences. Elle est équipée de la lentille de l'Advanced Focus System breveté **** à l'échelle nationale et internationale. Vous avez le choix entre une lumière à projection circulaire et une lumière hautement focalisée, atteignant jusqu'à 210 mètres*. La lampe est de conception modulaire et équipée d'un Dynamic Switch avec plusieurs niveaux de clarté (important pour la police et l'armée).

Réf. 9407

Blister n° 9607



LED	High End Power LED
Longueur	130 mm
Poids	175 g
Flux lumineux	320 lm*
Piles	4 x AAA
Énergie	7,2 Wh***
Autonomie	50 h**
Portée	260 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® P14.2



MISE À NIVEAU

Notre LED LENSER® P14.2 est équipée d'une lentille-projecteur de 39 mm. Elle atteint ainsi une focalisation qui fournit un rayon lumineux tranchant, très précis. Et ce n'est pas tout : le décalage de la tête de la lampe élargit la sphère lumineuse du rayon pour former une surface circulaire homogène. La LED LENSER® P14.2 fonctionne avec 4 cellules Mignon alcalines peu coûteuses et définit ainsi de nouvelles références en termes d'économies.

Réf. 9414

Blister n° 9614



LED	High End Power LED
Longueur	197 mm
Poids	350 g
Flux lumineux	350 lm*
Piles	4 x AA
Énergie	16,8 Wh***
Autonomie	40 h**
Portée	270 m*

Caractéristiques techniques

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec des piles alcalines neuves. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles.

** Autonomie moyenne du niveau le plus bas jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique aux pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, aux accus(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.

**** Brevet EP 1880139 ; brevet US 7.461.960



LED	High End Power LED
Longueur	306 mm
Poids	775 g
Flux lumineux	450 lm*
Piles	3 x D
Énergie	90 Wh***
Autonomie	300 h**
Portée	420 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® P17.2



MISE À NIVEAU



Tripod Fastener X (Réf. 0311)



Signal Cone (Réf. 7478)

Qui se distingue par un éclairage idéal, un système optique performant et une convivialité pratique. 3 piles monocellulaires fournissent suffisamment d'énergie pour une autonomie étonnamment longue et peu coûteuse. Le nouvel interrupteur à paliers permet d'alterner entre un éclairage maximal et une lumière atténuée, de sorte que la lampe peut être utilisée pour voir de près comme de loin. Elle convient également à la lecture. Bien entendu, la LED LENSER® P17.2 est aussi équipée de notre système optique ultraperformant qui répond à de nouveaux critères en matière de focalisation.

Réf. 9417

Blister n° 9617

LED LENSER® P17R



LED	Xtreme Power LED
Longueur	302 mm
Poids	750 g
Flux lumineux	400 lm****
Accu	Safety Ytrion Cell
Énergie	25,6 Wh***
Autonomie (min.)	(down to 40 lumen) 10 h****
Autonomie (max.)	(Low power) 42 h**
Portée	420 m****

Caractéristiques techniques (ANSI FL1)



Avec sublime emballage cadeau



Avec mallette rigide de grande qualité



Affichage du chargement



360° Power Indicator



Lumière d'orientation



Fonction de lumière d'urgence

Cette lampe haute performance est un réel succès. Elle fournit un flux lumineux total de 400 lumens* sur une durée de 10 heures*. Vous serez ainsi parfaitement équipé même en cas d'utilisation de longue durée. Votre construction et équipement satisfait même aux exigences les plus strictes de la police et des services de sécurité.

Réf. 8417-R (Emballage cadeau)

Réf. 8617-R (Mallette rigide)

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec des piles alcalines neuves. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de ± 15 % suivant la puce et les piles.

** Autonomie moyenne du niveau le plus bas jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique aux pile(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, aux accus(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.

LED LENSER® T7.2



MISE À NIVEAU

La LED LENSER® T7.2 pose un nouveau jalon de l'histoire de notre entreprise. La lampe est équipée de notre Dynamic Switch et de l'Advanced Focus System breveté à l'échelle nationale et internationale****. Avec une longueur de 130 mm et un poids de moins de 175 Grammes, elle fait partie des poids plume, mais sa clarté équivaut à un poids lourd.

Réf. 9807


Blister n° 9907



LED	High End Power LED
Longueur	130 mm
Poids	175 g
Flux lumineux	320 lm*
Piles	4 x AAA
Énergie	7,2 Wh***
Autonomie	50 h**
Portée	260 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® T7M



La LED LENSER® T7M est un outil tactique conçu pour les unités spéciales d'application de la loi. La LED LENSER® T7M offre une force lumineuse constante, à réglage électrique ou une clarté décroissante et ainsi une durée d'éclairage plus longue. Cette lampe offre non seulement une forte puissance lumineuse et vous assiste également dynamiquement dans les situations extrêmes grâce à ses fonctions tactiques.

Réf. 9807-M

LED	High End Power LED
Longueur	131 mm
Poids	180 g
Flux lumineux	400 lm*
Piles	4 x AAA
Énergie	7,2 Wh***
Autonomie	35 h**
Portée	280 m*

Caractéristiques techniques

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec un nouveau jeu de piles alcalines. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles.

** Autonomie moyenne jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique à (aux) pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, à (aux) l'accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.

**** EP Patent 1880139; US Patent 7.461.960



LED	High End Power LED
Longueur	113 mm
Poids	80 g
Flux lumineux	140 lm*
Pile	1 x AA
Énergie	4,2 Wh***
Autonomie	5 h**
Portée	120 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® T5.2



MISE À NIVEAU

La LED LENSER® T5.2 est techniquement identique à la LED LENSER® P5.2, mais sa forme et sa maniabilité sont plus fortement adaptées aux besoins des unités tactiques. Le Speed Focus® permet la génération de l'arc lumineux (sphère lumineuse) en fonction de l'utilisation. Une pile AA peu coûteuse fournit jusqu'à trois heures de lumière.**

Réf. 9805
Blister n° 7683



LED	High End Power LED
Longueur	126 mm
Poids	144 g
Flux lumineux	115 lm*
Piles	3 x AAA
Énergie	5,4 Wh***
Autonomie	52 h**
Portée	220 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® HOKUS FOCUS



La LED LENSER® Hokus Focus compte parmi nos lampes les plus éprouvées. Les services de sécurité, pompiers et unités spéciales à travers le monde lui font déjà confiance au quotidien. La lumière de la puce haute puissance est ajustée grâce au système Advanced Focus System protégé par des brevets à l'échelle nationale et internationale****. Son boîtier en aluminium résistant, protégé contre les projections d'eau, est conçu pour les environnements les plus difficiles.

Réf. 7438
Blister n° 7685

LED LENSER® V²



**DESIGN PLUS
2004**

Le boîtier métallique léger, parfaitement adapté à la main, au design élégant vient idéalement compléter la nouvelle puce de lumière et la lentille Advanced Focus System calculée par ordinateur.

Réf. 7736, noir
Blister n° 7636 - TB, noir

LED	High End Power LED
Longueur	116 mm
Poids	101 g
Flux lumineux	110 lm*
Piles	3 x AAA
Énergie	5,4 Wh***
Autonomie	37 h**
Portée	180 m*

Caractéristiques techniques

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec un nouveau jeu de piles alcalines. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles.

** Autonomie moyenne jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique à (aux) pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, à (aux) l'accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.

**** EP Patent 1880139; US Patent 7.461.960

LED LENSER® K1



Au temps d'Einstein, les lampes de poche pesaient bien plus lourd que la LED LENSER® K1 et ne fournissaient qu'une part très faible de sa luminosité. Cette lampe est un poids plume étincelant. Elle permet un allumage et une extinction faciles à une main et est équipée de quatre boutons. La LED a une durée de vie illimitée. Le commentaire le plus fréquent à la vue de ce chef-d'œuvre d'esthétisme est : comme elle est mignonne!

Réf. 8201

Blister n° 8251

LED	High End LED
Longueur	43 mm
Poids	10 g
Flux lumineux	17 lm*
Piles	4 x AG3
Énergie	0,69 Wh**
Portée	16 m*
Caractéristiques techniques	

LED LENSER® K1 PINK



Le mariage de la technique et de l'élégance féminine ! D'où vient l'idée saugrenue que la technique ne ferait pas bon ménage avec des couleurs pétillantes ? La K1 Pink prouve le contraire. La lampe porte-clés futée allie la technique LED innovante à une forme séduisante qui attirera tous les regards.

Réf. 8201-P

LED	High End LED
Longueur	43 mm
Poids	10 g
Flux lumineux	17 lm*
Piles	4 x AG3
Énergie	0,69 Wh**
Portée	16 m*
Caractéristiques techniques	

LED LENSER® K1L



Cette lampe est une invitation à l'admiration ! Elle ne pèse que quelques grammes et n'est pas plus longue qu'une allumette et pourtant la LED LENSER® K1L fournit une clarté bien plus élevée qu'on ne le pense en raison de sa taille. Le cercle éclairant confère en outre à la lampe un caractère particulier. Il est également très pratique qu'elle puisse être vue à un angle d'env. 270 degrés.

Réf. 8201-L (Noir)

Réf. 8201-LP (Rose)

Blister n° 8251-L (Noir)

Blister n° 8251-LP (Rose)

LED	High End LED
Longueur	48 mm
Poids	10 g
Flux lumineux	15 lm*
Piles	4 x AG3
Énergie	0,69 Wh**
Portée	15 m*
Caractéristiques techniques	

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) à l'allumage avec des piles alcalines neuves. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles.

** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique aux pile(s) fourni(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, aux accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.

LED LENSER® K2



La LED LENSER® K2 est la grande sœur de la LED LENSER® K1. De taille lilliputienne, elle éblouit par sa puissance lumineuse et fascine par son élégance. Avec à peine quelques centimètres de long, cette lampe porte-clés pratique atteint une clarté de départ de 25 lumens*. Son boîtier de grande qualité en aluminium destiné au secteur aéronautique est pourvu d'une gravure élégante ; son design est convaincant.

Réf. 8202
Blister n° 8252

LED	High End LED
Longueur	52 mm
Poids	20 g
Flux lumineux	25 lm*
Piles	4 x AG13
Énergie	0,92 Wh***
Autonomie	6 h**
Portée	20 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® K2L



Petite mais insolemment puissante : la K2L a tout pour elle ! A peine plus grande qu'une allumette, elle offre pourtant une clarté surprenante. Son anneau lumineux lui confère par ailleurs un charme exceptionnel.

Réf. 8202-L

LED	High End LED
Longueur	60 mm
Poids	21 g
Flux lumineux	25 lm*
Piles	4 x AG13
Énergie	0,92 Wh***
Autonomie	5,5 h**
Portée	20 m*

Caractéristiques techniques

Réf. 8200-D (Beauty Display)

6 x K1 6 x K1L Pink 6 x K2

Réf. 8200-DO (Outdoor Display)

6 x K1 6 x K1L 6 x K2

Réf. 8200-DA (Automotive Display)

6 x K2 6 x K2 6 x K2



Réf. 8200-D



Réf. 8200-DO



Réf. 8200-DA

Nouveau design de présentoir pour booster vos ventes

A la fois esthétique et innovant, ce nouveau concept de présentoir attirera tous les regards. L'emballage pratique et ingénieux allie les avantages d'un blister à l'attrait d'un coffret cadeau. Les photos sont adaptées aux produits et à leurs groupes cibles (jeunes adultes pour K1, femmes pour K1L et hommes pour K2). En outre, l'agencement du présentoir attire automatiquement l'œil vers nos nouveaux porte-clés. Vos clients craqueront forcément pour une des trois lampes. Faites l'essai !

Largeur	255 mm
Hauteur	345 mm
Profondeur	125 mm

Caractéristiques techniques (ouverte)

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec des piles alcalines neuves. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles.
 ** Autonomie moyenne jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.
 *** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique aux pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, aux accus(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.

LED LENSER® K3

Blue Moon
Focus System

Avec un poids de seulement 29 g et une longueur de moins de 7 cm, cette petite lampe est de taille lilliputienne, mais son efficacité et son rendement lumineux sont dignes de Gulliver. La lampe est équipée du Blue Moon Focus System. Un cercle bleu brille autour de la lumière homogène.

Réf. 8313

Blister n° 8613

LED	High End LED
Longueur	71 mm
Poids	29 g
Flux lumineux	15 lm*
Piles	4 x AG13
Énergie	0,92 Wh***
Autonomie	2 h**
Portée	33 m*
Caractéristiques techniques	

LED LENSER® V8 Photonpump®

DESIGN PLUS
2001Innovationspreis 2001
Intern. EWM/DiyTec

La microlampe cultissime.

La LED LENSER® V8 Photonpump® est l'une des lampes LED les plus vendues au monde. Nous l'exportons dans plus de 60 pays. Elle a gagné certaines des récompenses les plus renommées pour le design et l'innovation et son logo est considéré par certains comme un synonyme de la lampe de poche à LED.

Réf. 7553

Blister n° 7563 - TB

LED	High End LED
Longueur	66 mm
Poids	19 g
Flux lumineux	12 lm*
Piles	3 x AG13
Énergie	0,69 Wh***
Autonomie	9 h**
Portée	16 m*
Caractéristiques techniques	

LED LENSER® V9 Micro Lenser



L'une des premières lampes de la série V9, aujourd'hui un classique parmi les lampes porte-clés.

Son boîtier entièrement métallique couleur titane attire les regards par son élégance simple.

Réf. 7513

Boîte Test it réf. 7613 - TB

LED	High End LED
Longueur	53 mm
Poids	11 g
Flux lumineux	15 lm*
Piles	4 x AG3
Énergie	0,69 Wh***
Portée	16 m*
Caractéristiques techniques	

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) à l'allumage avec des piles alcalines neuves. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles.

** Autonomie moyenne jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique aux pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, aux accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.



LED	High End Power LED
Longueur	130 mm
Poids	114 g
Flux lumineux	85 lm*
Pile	1 x AA
Énergie	4,2 Wh***
Autonomie	3 h**
Portée	150 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® L5



La LED LENSER® L5 est petite, légère et n'a besoin que d'une pile AA courante. Le faible poids de la LED LENSER® L5 est obtenu grâce au plastique haute qualité utilisé. Cette lampe offre une bonne prise en main et fournit toujours un éclairage optimal grâce à notre **** Advanced Focus System breveté. La LED LENSER® L5 est une lampe que vous pouvez toujours emporter avec vous, pour de petites randonnées.

Boîte TEST-IT Réf. 7005



LED	High End Power LED
Longueur	160 mm
Poids	144 g
Flux lumineux	105 lm*
Piles	2 x AA
Énergie	8,4 Wh***
Autonomie	8 h**
Portée	200 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® L6



La LED LENSER® L6 est légère et résistante à la casse. Elle est la « grande sœur » de la L5. Elle est résistante aux projections d'eau, au froid et aux grandes chaleurs et sa manipulation est facile. Son boîtier est en plastique (polycarbonate) résistant à la casse. L'Advanced Focus System breveté**** permet d'obtenir une lumière sur mesure.

Boîte TEST-IT Réf. 7009



LED	High End Power LED
Longueur	133 mm
Poids	135 g
Flux lumineux	115 lm*
Piles	3 x AAA
Énergie	5,4 Wh***
Autonomie	42 h**
Portée	225 m*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® L7



Lors de la conception de la LED LENSER® L7, nous sommes partis de l'idée de créer une lampe résistante au froid, à la chaleur et aux sollicitations extrêmes telles que les heurts ou la poussière. En outre, nous voulions créer une lampe puissante, élégante et pratique. Le résultat de notre travail est sensationnel. La LED LENSER® L7 est équipée du système Advanced Focus System, l'un des meilleurs systèmes projecteurs au monde. Son boîtier robuste en polycarbonate la rend légère et résistante à la casse, sa structure modulaire garantit la sécurité de fonctionnement dans le désert tout comme à la montagne.

Boîte TEST-IT Réf. 7058

Blister n° 7008

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec des piles alcalines neuves. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles.

** Autonomie moyenne jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique aux pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, aux accus(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.

**** Brevet EP 1880139 ; brevet US 7.461.960

LED LENSER® A2



La LED LENSER® A2 a tout pour elle : des lignes pures, un boîtier en aluminium résistant mais aussi un design innovant. Légère comme une plume et à peine plus grande qu'un petit doigt, elle se distingue également par la puissance de sa sphère lumineuse.

Blister n° 7212

LED	High End LED
Longueur	79 mm
Poids	26 g
Flux lumineux	24 lm*
Pile	1 x AAA
Énergie	1,8 Wh***
Autonomie	5,5 h**
Portée	45 m*
Caractéristiques techniques	

LED LENSER® A3



La LED LENSER® A3 répond à toutes les attentes. Elle est à la fois esthétique et performante, avec des fonctionnalités haute technologie. Son système optique spécial concentre efficacement la lumière de la LED à 60 mètres* à l'aide d'une simple pile économique courante et assure un réservoir d'énergie de presque 6 heures**.

Blister n° 7213

LED	High End LED
Longueur	82 mm
Poids	33 g
Flux lumineux	24 lm*
Pile	1 x AAA
Énergie	1,8 Wh***
Autonomie	5,5 h**
Portée	60 m*
Caractéristiques techniques	

LED LENSER® A4



A partir de simples piles économiques courantes, la LED LENSER® A4 produit une lumière d'une puissance étonnante. Derrière son élégant boîtier en aluminium se cachent un système électronique sophistiqué et un système optique très puissant. Le résultat : une lumière plus brillante que jamais. Grâce à son grand réservoir d'énergie et à son système de fixation pratique, la LED LENSER® A4 est le compagnon idéal de vos loisirs.

Blister n° 7214

LED	High End LED
Longueur	123 mm
Poids	45 g
Flux lumineux	24 lm*
Piles	2 x AAA
Énergie	3,6 Wh***
Autonomie	6,5 h**
Portée	45 m*
Caractéristiques techniques	

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec un nouveau jeu de piles alcalines. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles.

** Autonomie moyenne jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique à (aux) pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, à (aux) l'accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.

LED LENSER® A5



LED	High End LED
Longueur	92 mm
Poids	53 g
Flux lumineux	24 lm*
Piles	1 x AA
Énergie	4,2 Wh***
Autonomie	6,5 h**
Portée	75 m*

Caractéristiques techniques

Equippé de la LED LENSER® A5, vous allez aimer la nuit. Ce véritable concentré de puissance compact en aluminium se distingue par son système optique spécial résistant et par une autonomie de presque sept heures grâce à une simple pile Mignon économique**.

Blister n° 7215

LED LENSER® A41



LED	High End Power LED
Poids	130 g
Flux lumineux	100 lm*
Piles	3 x AAA
Énergie	5,4 Wh***
Autonomie	36 h**
Portée	145 m*

Caractéristiques techniques

La LED LENSER® A41 est si claire et si légère qu'on oublie presque qu'on la porte. Ses trois piles standard AAA lui assurent une bonne autonomie et produisent une sphère lumineuse qui éclaire parfaitement aux alentours. La garantie d'un confort absolu et d'un maximum de sécurité.

Blister n° 7241

Design d'emballage pétillant et coloré

Largeur	255 mm
Hauteur	345 mm
Profondeur	125 mm

Caractéristiques techniques (A2, A3, A4, A5)

Largeur	255 mm
Hauteur	345 mm
Profondeur	125 mm

Caractéristiques techniques (A41)




* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec un nouveau jeu de piles alcalines. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles.

** Autonomie moyenne jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique à (aux) pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, à (aux) l'accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.

LED LENSER® Automotive

La diode haute puissance de 5 mm assure une force lumineuse insoupçonnée et la lentille en verre cristallin projette une lumière sans ombre, circulaire, semblable à un projecteur de scène. Ce petit chef-d'œuvre est équipé d'accus remplaçables, sans effet de mémoire, et d'un chargeur automatique qui permettent de recharger la lampe jusqu'à 1 000 fois en la branchant simplement sur l'allume-cigare.



Réf. 7575
Blister n° 7675



LED	High End LED
Longueur	49 mm
Alimentation électrique	12 V CC
Caractéristiques techniques	

LED LENSER® D14



Les plongeurs professionnels savent que la réfraction sous-marine empêche les longues portées de lumière. Pour autant, notre LED LENSER® D14 atteint grâce à son collimateur axial une profondeur de focalisation étonnante. Sa portée sur terre est de 180 mètres*. La LED LENSER® D14 est conçue pour des plongées jusqu'à 60 m / 7 bars.



Réf. 7456-M, néon
Blister n° 7629-M, néon
Réf. 7457-M, noir

LED	High End Power LED
Longueur	161 mm
Poids	235 g
Flux lumineux	150 lm*
Piles	4 x AA
Énergie	16,8 Wh***
Autonomie	20 h**
Portée	180 m*
Caractéristiques techniques	

LED LENSER® B7.2



La fixation pratique permet l'accrochage et le démontage de la lampe en un tour de main.
Réf. 7799-PT

Grâce à sa fixation innovante, cette lampe s'adapte à toutes les situations. La sphère lumineuse peut passer progressivement d'un éclairage de longue portée à une lumière circulaire de grande surface. Bien entendu, la lampe est protégée contre les projections d'eau, de sorte que son fonctionnement ne craint même pas les fortes pluies.

La lampe n'est pas homologuée dans le domaine d'application du code de la route (StV0). (avec fixation) Réf. 9427



LED	High End Power LED
Longueur	130 mm
Poids	175 g
Flux lumineux	320 lm*
Piles	4 x AAA
Énergie	7,2 Wh***
Autonomie	50 h**
Portée	260 m*
Caractéristiques techniques	

* Flux lumineux (lumen) et portée d'éclairage maximale (mètres) mesurés avec le plus grand réglage à l'allumage avec un nouveau jeu de piles alcalines. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de $\pm 15\%$ suivant la puce et les piles.

** Autonomie moyenne au plus faible niveau jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen, excepté LED LENSER® D14 qui a été mesurée jusqu'à un flux lumineux de 7 Lumen.

*** Valeur nominale de la capacité en wattheures (Wh). Celle-ci s'applique à (aux) pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, à (aux) l'accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état entièrement chargé.



Présentoir de lampes frontales

392 x 944 x 260 mm (LxHxP)

Réf. S130

Fonctionnel, pratique, un accroche-regard incontournable. Ce présentoir est idéal pour mettre en valeur des produits de grande qualité dans toute leur splendeur. Développé spécialement pour les lampes frontales, il allie fonctionnalité et forme esthétique pour constituer une unité optimale. En particulier, le logo lumineux sur le côté donne un accent singulier qui éveille la curiosité et invite à la découverte. Les lampes sont bien accessibles et peuvent être allumées en tout confort de sorte que le client a la possibilité de se familiariser avec le produit de son choix avant l'achat. Le contact approfondi avec la lampe facilite non seulement la décision d'achat et réduit également vos efforts de service. Il saura vous enthousiasmer !



Présentoir de sol

750 x 2 000 x 400 mm (LxHxP)

Réf. S100

Aimant à public avec qualités de vente

Notre présentoir standard TEST IT est le complément idéal de notre Interactive Sales System. Le logo percutant TEST IT est une invitation efficace à un essai du produit. Vos clients ont ainsi un contact direct avec le produit et peuvent constater par eux-mêmes la clarté et la qualité des lampes. Grâce à la paroi arrière percée, les produits peuvent être positionnés librement de façon à pouvoir agencer votre gamme individuellement de manière optimale.



Présentoir de caisse

522 x 548 x 250 mm (LxHxP)

Réf. S120

Nouveau concept interactif pour une augmentation du chiffre d'affaires

Le miroir sur la partie supérieure du présentoir est pivotant et imprimé avec SEO5. Une LED rouge clignotante attire l'attention. Lorsque le client se trouve devant le présentoir, il a l'impression qu'il porte la lampe frontale lui-même. Des crochets d'adaptateur permettant d'accrocher des bandeaux de recharge dans un faible encombrement sont disponibles en accessoires



Petit présentoir de comptoir
Art n° S 155



Grand présentoir de comptoir
Art n° S 150



ZWEIBRÜDER® OPTOELECTRONICS GMBH & CO. KG • Germany • 42699 Solingen • Kronenstr. 5-7 • www.zweibrueder.com

• IMPORTATEUR EXCLUSIF OCEAN INDIEN • LED DESIGN

71bis rue Caumont • 97410 Saint Pierre • La Réunion

Tél. : +262 (0) 262 43 66 02 • thomasschulze@wanadoo.fr • www.leddesign-reunion.fr

N°

N° SIRET : 413 448 473 00046

Sous réserve d'erreurs d'impression.