


Orbitecinfos

Juin 2004

PLEINS FEUX SUR...

l'équipement électrique

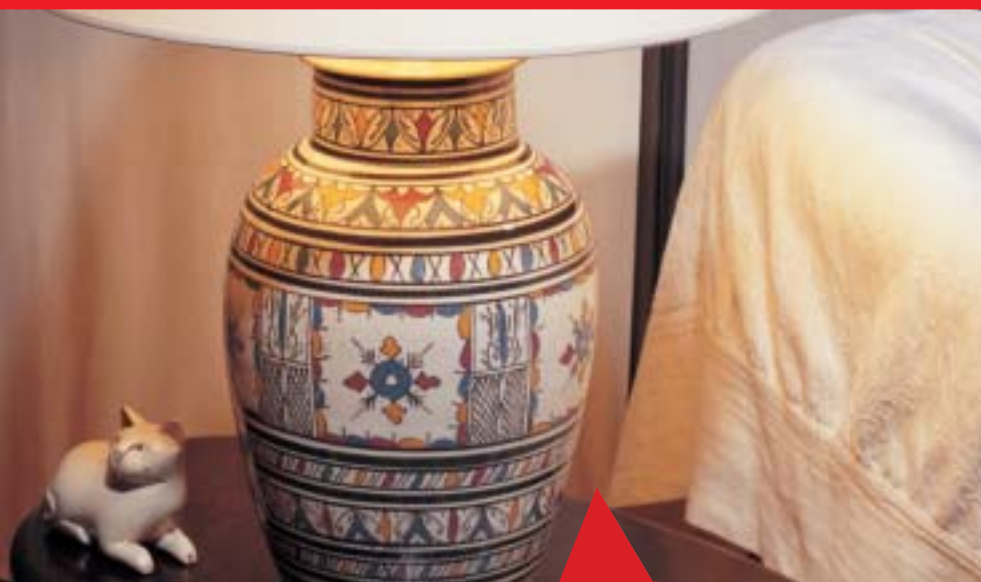

Le Top 10 des douilles et accessoires

G9 - STEATITE T 270 °C - 250 V


250 V - 2 A

Montage avec vis M3 ou capuchon clipsable pour M 10 x 1.

Applications :

chandeliers, appliques, lampes à poser, lampe de table et éclairage décoratif.

Cette douille permet de réaliser des petits luminaires en classe II utilisant une source halogène 250 V (sans transformation).

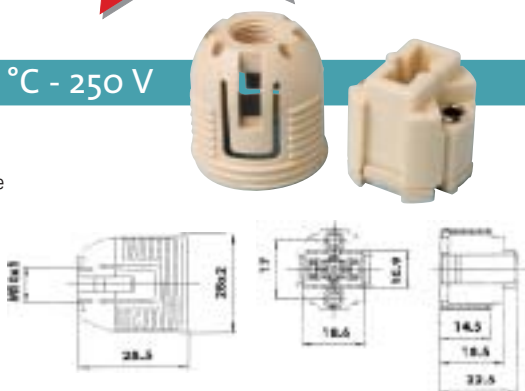

Code stock	Référence	Description
127116	AR 024134	5600 : Connections automatiques pour câble rigide ou souple de 0,5 à 1,5 mm²
Accessoires pour M 10 x 1		
127117	AR 024131	560 : Capuchon clipsable - Filetage M 10 x 1 avec arrêt
127118	AR 024133	142 PPS : Bague couleur neutre

Montage M 8 x 1 sur demande. Douille avec dimensions Ø 21 x H : 32 mm sur demande.

G5,3/GX 5,3/GX 6,35/GZ 6,35 - Steatite T 300°C 24 V - 10 A

Norme :

Corps isolant en stéatite.


Protection en mica.

Contacts en nickel pur.

Conducteurs soudés électriquement.

Fil : 0,75 mm².

Fixation par trous pour perçage de vis M3 et double contact assurant un parfait maintien de l'ampoule.

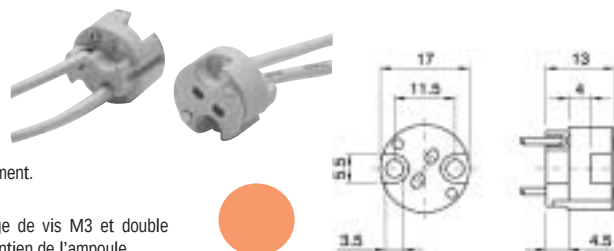

Code stock	Référence	Type de câble	Long. câble en cm
126966	AR 008750	5300 : silicone T 180°C	12,5
141060	5300 SIL	5300 : silicone T 180°C	16
141109	5300 SIL 32,5	5300 : silicone T 180°C	32,5
126961	5300 SIV 55	5300 : silicone gaine de verre T 180°C	55
141061	5300 TF	5300 : teflon T 250°C	12,5
141111	5300 TF 55	5300 : teflon T 250°C	55

Une gamme unique dans un catalogue qui fait référence

Pour répondre à tous vos besoins en équipement électrique, nous avons développé une gamme de produits répondant parfaitement aux normes en vigueur.

Découvrez-la dans notre catalogue ou sur CD-ROM.

- ☐ Oui, je souhaite le catalogue "douilles et accessoires"
- ☐ version papier (990002)
 - ☐ version CD-Rom (990504)

☐ Oui, je souhaite être contacté par un commercial

SociétéActivité :

NomPrénom

FonctionTél.


Adresse

CPVille

E-mail

Merci de renvoyer ce coupon à :
Orbitec - 28, rue Fernand Pelloutier • 92582 Clichy Cedex
ou par fax au 01 47 39 27 59

PLEINS FEUX SUR... l'équipement électrique

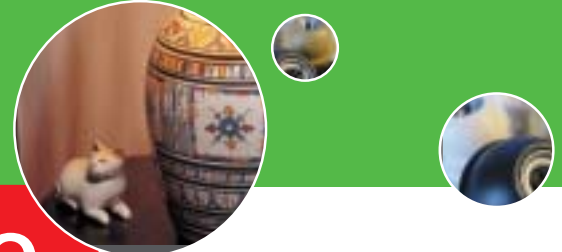

E14 et E27 MONTEE Resine phenolique (Bakelite)

T 190 °C en 3 parties. Couleurs blanc, argent et or, peintes et vernies.



E14



E27

Douille bakelite standard montée, livrée complète (sans bague), pré-vissée et non bloquée.

Pour câbles rigides ou souples de 0,5 à 2,5 mm². 4 A - 250 V.




Code stock	Référence	Couleur
Douille		
140035	602 BCI N	Noir
140040	602 BCI B	Blanc
140041	602 BCI O	Doré
Bague Ø 12 x 42 mm		
140188	AR 012423	Noir
140050	AR 001421	Blanc
140051	AR 001423	Doré

Code stock	Référence	Couleur
Douille		
140065	A 802 BCI N	Noir
140070	A 802 BCI B	Blanc
140071	A 802 BCI O	Doré
Bague Ø 14 x 58 mm		
140129	AR 011091	Noir
140090	AR 001405	Blanc
140091	AR 001407	Doré

Autres modèles et serre-câbles : voir catalogue «Douilles et Accessoires» pages 49, 54, 81 et 86.

Cordon d'alimentation bipolaire et inter et adaptateur pour l'Angleterre


Avec fiche européenne et interrupteur unipolaire.
Cordon d'alimentation bipolaire avec câble plat (L) 2 x 0,75.
H 03VVH2-F.
Finitions : bout libre avec embouts sertis.

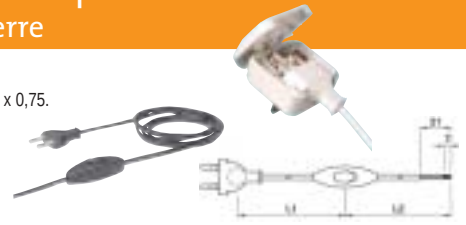

Code stock	Référence	Type	Long. totale	Longueur L1	Longueur L2	Couleur
140309	LFM 275 80 40 B	LFM	1,20	0,80	0,40	Blanc
144024	AR 016196*	LFM	1,50	0,70	0,80	Marron
144000	AR 020092	LFM	1,50	1	0,50	Noir
144005	AR 020081	LFM	1,50	1	0,50	Blanc
144010	AR 020082	LFM	1,50	1	0,50	Doré
144023	AR 022885	LFM	2	1,00	1,00	Noir
144015	AR 020085	LFM	2	1,20	0,80	Noir
144020	AR 020073	LFM	2	1,20	0,80	Blanc
144025	AR 020074	LFM	2	1,20	0,80	Doré

Adaptateur pour prise anglaise				
140282	OR 5733	250V 2,5A	fusible 3A	Blanc

Kit montage rapide tube fluo (bi-connecteurs)

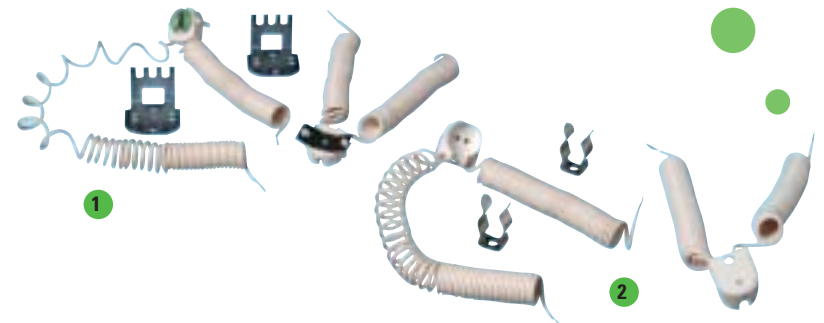

Équipé de 2 douilles avec rotor :
Ce kit permet la protection d'une tierce personne en cas de débranchement d'une des douilles lorsque l'installation est sous tension.

Équipé de 2 douilles volantes de connexion (sans rotor) :
L'appareil d'éclairage doit être pourvu d'un interrupteur qui le met automatiquement hors tension quand il est ouvert, pour la mise en œuvre ou pour le changement de lampe.

Code stock	Réf.	Description	Photo
Branchement sur Ballast électronique			
007620	FL 1480	pour tube T5/G5 Ø16 mm Livré avec 2 équerres	1
127181	FL 2480	pour tube T5/G5 Ø16 mm Livré avec 2 clips	2
127182	FL 1458	pour tube G13/T8 Ø26 mm livré avec 2 équerres	1
127183	FL 2458	pour tube G13/T8 Ø26 mm livré avec 2 clips	2
Branchement sur Ballast ferromagnétique			
007799	FL1998	pour tube G13/T8 Ø26 mm livré avec 2 équerres + porte starter	1
007619	FL1997	pour tube G13/T8 Ø26 mm livré avec 2 clips + porte starter	2

DCL - Dispositifs de Connexion pour luminaires

3 produits pour vous changer la vie

Le 2 en 1 de la connexion pour luminaire

Votre nouvelle douille de chantier DCL pour l'installation sans outil d'un éclairage provisoire... Equipée d'une fiche DCL 2P+T détachable, pour le raccordement ultérieur d'un luminaire de Classe I ou II.

Pour lampes à baïonnettes B22D – 2A – 75W maxi.



Douille DCL-B22D

Connexion de vos luminaires pré-câblés

La fiche DCL permet un raccordement de votre luminaire dans de meilleures conditions, avant simple enclipsage dans la boîte avec socle DCL.

Connexion par borne à vis – montage rapide

Bornes pour conducteurs de 0,5 à 1 mm²

Fiche 6A/250V 2P+T



Fiche DCL 2P+T

Câblage et Connexion de vos luminaires

Les cordons DCL offrent une interface simple pour câbler et connecter vos luminaires sur une boîte avec socle DCL.

Câble H05 VVF – diamètre 2 x 0,75 ou 3 x 0,75 mm²

Longueur du cordon : 300 mm

Dégainé sur 80 mm – Dénudé sur 8 mm



Cordon DCL 2P+T

3 bonnes raisons pour changer vos habitudes d'installation !

Respect des normes

L'évolution de la norme NF C15 100 rend obligatoire les dispositifs de connexion pour luminaires pour les logements dont les demandes de permis de construire sont déposées depuis octobre 2001.

La conformité des dispositifs de connexion pour luminaires repose sur le guide UTE C 61 390 et sur la norme NF EN 61 184 pour les douilles DCL.

Confort d'utilisation

Avec les accessoires DCL, fiches et douilles, la connexion électrique du point lumineux se fait ou se défait simplement, sans outil en un seul geste.

Sécurité

Les fiches et douilles DCL sont équipées d'une patte souple qui assure la bonne liaison mécanique du connecteur à la boîte DCL. Le luminaire reste suspendu comme d'habitude au crochet prévu sur la boîte de centre.

Code stock	Référence	Désignation	UE
		Douille de chantier B22D + fiche DCL	1/20
144431	OR 4002	Fiche DCL	1/20
		Cordon 2 pôles DCL	1/20
		Cordon 2 pôles+ Terre DCL	1/20

Fil de câblage rigide 1 conducteur 0,5 mm² T 85°C



Conditionnement : bobine de 100 mètres
Fil de câblage pour luminaire.
- Désignation : H05V2-U.
- Composition : âme cuivre nu monobrin/Enveloppe PVC type T13.

- Marquage : USE HAR H05V2-U.
- Caractéristiques électriques : tension nominale : 300/500V
Temp maxi sur l'âme : 90°C.
TA°C : -15/+85

Code stock	Référence	Couleur	Section	Ø extérieur
144013	FL 1995	Blanc	1 x 0,5	2
144017	FL 1992	Bleu	1 x 0,5	2
144018	FL 1993	Jaune	1 x 0,5	2
144019	FL 1994	Rouge	1 x 0,5	2

Pour obtenir des informations ou passer vos commandes

Tél. : 01 47 15 54 54 • Fax : 01 47 39 27 59 • Minitel : 3614 Orbit
e-mail : commercial@orbitec.fr

Orbitec 28, rue Fernand Pelloutier - 92582 Clichy cedex - France