

## DULUX S 11 W/840

OSRAM DULUX S | Lampes fluocompactes courtes, à alimentation séparée, 1tube, culot 2 broches, pour ballast conventionnel



### Domaines d'application

- Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration
- Bureaux, bâtiments publics
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Hôtels, restaurants

### Avantages produits

- Extrêmement économique
- Bonne qualité de la lumière
- Extra-plat
- Longue durée de service
- Entretien amélioré

### Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 10 000 h
- Indice de rendu des couleurs R pour les ampoules diffusant une lumière blanche : 80...89
- Également disponible en rouge, vert et bleu
- Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube simple
- Culot G23 à deux broches



# Fiche de données produit

## Fiche technique


### Données électriques

Puissance nominale	11,00 W
Puissance nominale	11,80 W

### Données photométriques

Flux lumineux nominale	900 lm
Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX Cool White
Flux lumineux à 25 °C	900 lm
Flux lumineux	900 lm
Temp. de couleur	4000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0,85
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0,80
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0,77
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0,75

### Dimensions & poids

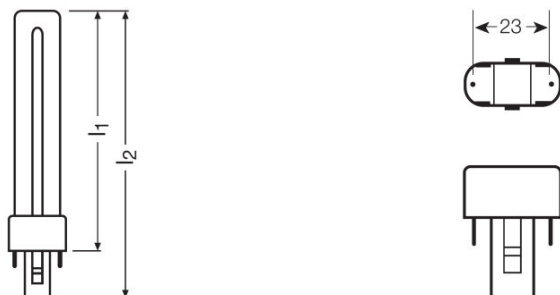

Longueur totale	235,0 mm
Longueur	237,0 mm
Longueur selon norme CEI	215 mm
Longueur du culot hors pins	214,00 mm
Forme de l'ébauche	T12
Diamètre maximum	12,0 mm

### Durée de vie

Durée de vie nominale	10000 h
Durée de vie	10000 h

## Fiche de données produit

Durée de vie	6500 h
Taux de survivance à 2 000 h	0,99
Taux de survivance à 4 000 h	0,99
Taux de survivance à 6 000 h	0,95
Taux de survivance à 8 000 h	0,81
Fréquence 50 Hz/HF	50 Hz
Durée de vie	10000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Avec ballast conventionnel/ballast faible perte

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G23
Teneur en mercure	1,3 mg

### Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A
Consommation d'énergie	15 kWh/1000h

### Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	FSD-11/840-I-G23
--	------------------

## Fiche de données produit

### Distribution de lumière

---



### Schéma répartition spectrale

---

### Technique / Accessoires

- Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle




Schéma de câblage




Schéma de câblage

---

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	----------------------------------	---	--------	------------

## Fiche de données produit

---

4050300010618	DULUX S 11 W/840	Carton de regroupement 10	219 mm x 133 mm x 111 mm	3.23 dm <sup>3</sup>	536.00 g
---------------	------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------

---

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.