

Boîtiers - HC-STA-B24-HLFD-1STP21-EL-AL - 1412776

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Capot passe-câble B24, pour étrier transversal, Matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, Nombre de sorties: 1, latérale, Hauteur: 60 mm, Presse-étoupe: sans, Manchons: non, 1x Pg21, Standard

Propriétés produit

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques



Données commerciales

Unité de conditionnement	1 STK
GTIN	 4 055626 060422
GTIN	4055626060422
Poids par pièce (hors emballage)	0,240 kg
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Pologne

Caractéristiques techniques

Cotes

Hauteur	60 mm
Largeur	44 mm
Longueur	120 mm

Conditions d'environnement

Type de protection du boîtier (IP)	IP66
	IP67
Type de protection du boîtier (NEMA)	4X (UL 50)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Généralités

Remarque	pour éléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
----------	---

Boîtiers - HC-STA-B24-HLFD-1STP21-EL-AL - 1412776


Caractéristiques techniques

Généralités

Taille	B24
Type de boîtier	Capot passe-câble
Mode de verrouillage	pour étrier transversal
Nombre de sorties de câble	1
Sortie du câble	latérale
Raccordement vissé	sans
Type de presse-étoupe	1x Pg21
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer
Matériau de surface du boîtier	non revêtu

Schémas

Dessin coté

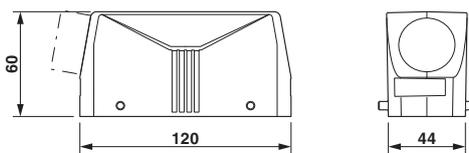

Schéma

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------

Homologations

Homologations

Boîtiers - HC-STA-B24-HLFD-1STP21-EL-AL - 1412776

Homologations

Homologations

EAC / GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Homologations Ex

Détails des approbations

EAC			7500651.22.01.00246
GL		http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html	6196614
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

Accessoires

Accessoires

Couvercle de protection

Couvercle de protection - HC-B24-HCLWD-PLR-BK - 1414640



Couvercle de protection HEAVYCONNEC, B24, pour capot passe-câble HC-EVO-B24..., avec verrouillage transversal, avec cordon de retenue, IP 54

Repère pour appareil imprimé

Boîtiers - HC-STA-B24-HLFD-1STP21-EL-AL - 1412776

Accessoires

Etiquette en plastique - US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Collage, Surface utile: 20 x 9 mm

Visserie complète

Presse-étoupe - G-INS-PG21-M68N-NNES-S - 1411175



Presse-étoupe, Matériau raccordement vissé: laiton, nickelé, Diamètre extérieur du câble 13 mm ... 18 mm, Blindage: non, Filetage de raccordement: Pg21, Coloris: argenté

Presse-étoupe - G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - 1411200



Presse-étoupe, Matériau raccordement vissé: laiton, nickelé, Diamètre extérieur du câble 13 mm ... 18 mm, Blindage: oui, Filetage de raccordement: Pg21, Coloris: argenté