

## Couvercle de protection - HC-B16-HCLWD-PLR-BK - 1414639


Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Couvercle de protection HEAVYCONNEC, B16, pour capot passe-câble HC-EVO-B16..., avec verrouillage transversal, avec cordon de retenue, IP 54

RoHS

### Données commerciales

Unité de conditionnement	10 STK
GTIN	 4 055626 131337
GTIN	4055626131337
Poids par pièce (hors emballage)	0,062 kg
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Pologne

### Caractéristiques techniques

#### Cotes

Diamètre œillet du cordon de retenue	30 mm
--------------------------------------	-------

#### Conditions d'environnement

Indice de protection	IP54
	IP66 (pour boîtiers HC-STA.../ HC-EVO...PL)
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C

#### Généralités

Taille	B16
Matériau	PA
Matériau du joint	NBR
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Joint présent	oui
Remarque	Couvercle de protection pour châssis pour verrouillage transversal
Instruction pour le montage	Couvercle de protection en plastique pour protection brève

# Couvercle de protection - HC-B16-HCLWD-PLR-BK - 1414639

## Caractéristiques techniques

### Normes et spécifications


Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
-------------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

## Schémas

Dessin coté

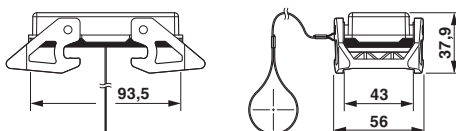

Schéma

## Homologations

Homologations

---

Homologations

EAC

---

Homologations Ex

---

## Détails des approbations

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------