

Boîtiers - HC-STA-B24-SLFDC-2SSP21-ELC-AL - 1412871

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Embase en saillie B24, pour étrier transversal, Matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, Matériau du couvercle de protection: PA, Nombre de sorties: 2, latérale, Hauteur: 68 mm, Presse-étoupe: sans, Manchons: oui, 2x Pg21, Couvercle de protection: oui, Standard

Propriétés produit

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques



Données commerciales

Unité de conditionnement	1 STK
GTIN	 4 055626 061207
GTIN	4055626061207
Poids par pièce (hors emballage)	0,022 kg
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Chine

Caractéristiques techniques

Cotes

Hauteur	68 mm
Largeur	57 mm
Longueur	144 mm

Conditions d'environnement

Type de protection du boîtier (IP)	IP66
	IP67
Type de protection du boîtier (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Boîtiers - HC-STA-B24-SLFDC-2SSP21-ELC-AL - 1412871


Caractéristiques techniques

Généralités

Remarque	pour éléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Taille	B24
Type de boîtier	Embase en saillie
Mode de verrouillage	pour étrier transversal
Nombre de sorties de câble	2
Sortie du câble	latérale
Raccordement vissé	sans
Type de presse-étoupe	2x Pg21
Couvercle de protection	oui
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau du couvercle de protection	PA
Conseils pour le montage	Une ouverture est fermée avec un bouchon en plastique et peut être ouverte avec un tournevis.

Schémas

Dessin coté

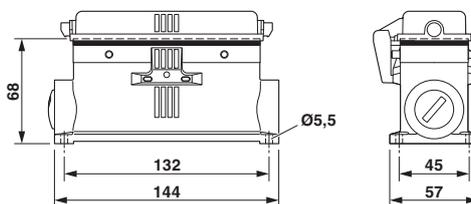

Schéma

Homologations

Homologations

Homologations

EAC / GL

Homologations Ex

Détails des approbations

Boîtiers - HC-STA-B24-SLFDC-2SSP21-ELC-AL - 1412871

Homologations

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	--	---	------------

Accessoires

Accessoires

Joint

Joint profilé - HC-B24-SP-CBK - 1411482



Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEX EVO de type B24, conducteur

Visserie complète

Presse-étoupe - G-INS-PG21-M68N-NNES-S - 1411175



Presse-étoupe, Matériau raccordement vissé: laiton, nickelé, Diamètre extérieur du câble 13 mm ... 18 mm, Blindage: non, Filetage de raccordement: Pg21, Coloris: argenté

Presse-étoupe - G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - 1411200



Presse-étoupe, Matériau raccordement vissé: laiton, nickelé, Diamètre extérieur du câble 13 mm ... 18 mm, Blindage: oui, Filetage de raccordement: Pg21, Coloris: argenté