

Connecteur - SACC-MR-4PL M SCO - 1424654

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)

Connecteur, 4-pôles, Connecteur coudé M12, détrompage A, Raccordement Push-in, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm



Propriétés produit

- Connexion simple et sans outil à l'aide du raccordement Push-in
- Connexion aisée des conducteurs souples par levier
- Raccordement fiable et rapide des câbles électriques
- Câblage Signaux et Données flexible
- Sorties de câble flexibles pour connecteurs coudés
- Connexion simple et sans outil à l'aide du raccordement Push-in

Données commerciales

Unité de conditionnement	1 STK
GTIN	 4 055626 375816
GTIN	4055626375816
Poids par pièce (hors emballage)	0,022 kg
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Dimensions

Diamètre de boîtier	19 mm
Longueur	51 mm
Diamètre extérieur du câble	4 mm ... 8 mm
Longueur de gaine à dénuder	31 mm
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	8 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)
---------------------------------------	--

Connecteur - SACC-MR-4PL M SCO - 1424654

Caractéristiques techniques

Conditions d'environnement

Indice de protection	IP65
	IP67

Généralités

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	250 V
Nombre de pôles	4
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Détrompage	A - standard
Normes / Spécifications	Connecteur M12 CEI 61076-2-101
	Choc, vibration EN 50155:2001
Affichage d'état	Non
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Mode de raccordement	Raccordement Push-in
Section du conducteur	0,14 mm ² ... 0,75 mm ² (sans embout)
	0,08 mm ² ... 0,5 mm ² (avec embout)
	0,14 mm ² ... 0,75 mm ² (rigide)
Section du conducteur AWG	26 ... 18 (sans embout)
	28 ... 20 (avec embout)
Cycles d'enfichage	≥ 100 (Nombre : 500 avec connecteur opposé Phoenix Contact)
Couple de serrage	0,4 Nm (Molette M12)
	0,4 Nm (Isolant mâle avec manchon d'accouplement)
	1,5 Nm (Ecroû de pression avec manchon d'accouplement)
Conseils pour le montage	Le schéma des pôles peut être pivoté d'un angle de 45° par rapport à la sortie du câble
	Les fils peuvent aussi bien être connectés avec que sans embouts

Matériau

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	PA 6.6
Matériau de surface de prise	PA 6.6
Matériau de la molette	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau du joint	NBR

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/Prescriptions	CEI 61076-2-101
Désignation de la norme	Choc, vibration
Normes/Prescriptions	EN 50155:2001
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Connecteur - SACC-MR-4PL M SCO - 1424654

Caractéristiques techniques

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	La déclaration du fabricant dans l'onglet « Downloads » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses.

Schémas

Dessin schématique






Schéma des pôles connecteur mâle M12, 4 pôles, détrompage A, vue côté mâle

Dessin du fonctionnement

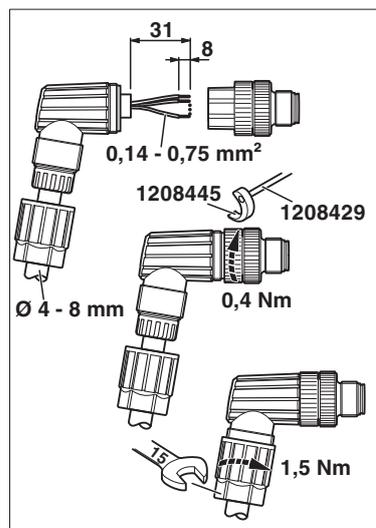

Dessin coté

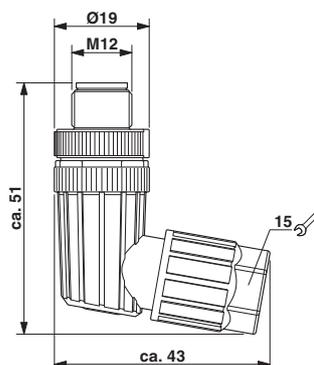

Connecteur mâle M12 SPEEDCONNEC, coudé

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27440104

Connecteur - SACC-MR-4PL M SCO - 1424654

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635

Homologations

Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

Accessoires

Accessoires

Câble au mètre

Rouleau de câble - SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - 1501692



Rouleau de câble, PUR noir exempt d'halogène, 4 pôles, coloris des conducteurs : marron / blanc / bleu / noir, longueur : 100 m

Rouleau de câble - SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - 1501663



Rouleau de câble, PUR noir exempt d'halogène, 4 pôles, coloris des conducteurs : marron / blanc / bleu / noir, longueur : 100 m

Connecteur - SACC-MR-4PL M SCO - 1424654

Accessoires

Cache de protection

Capuchon de fermeture - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873

Cache de protection M12 en plastique avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour des connecteurs mâles M12 non affectés



Connecteur

Embout - AI 0,25- 6 YE - 3203024



Embout, longueur de la douille: 6 mm, longueur: 10,5 mm, coloris: jaune

Embout - A 0,25- 7 - 3202478



Embout, longueur de la douille: 7 mm, longueur: 7 mm, coloris: argenté

Embout - A 0,34- 7 - 3009202



Embout, longueur de la douille: 7 mm, longueur: 7 mm, coloris: argenté

Embout - A 0,5 - 6 - 3200218



Embout, longueur de la douille: 6 mm, longueur: 6 mm, coloris: argenté

Connecteur - SACC-MR-4PL M SCO - 1424654

Accessoires

Embout - AI 0,5 - 6 WH - 3200687



Embout, longueur de la douille: 6 mm, longueur: 12 mm, coloris: blanc

Outil à dénuder

Outil à dénuder - WIREFOX 2,5 - 1212368



Outil à dénuder, pour conducteurs et câbles de 0,08 à 2,5 mm de section, réglage automatique, longueur à dénuder réglable jusqu'à 15 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 6 mm² souple /1,5 mm² rigide

Outil à dénuder - WIREFOX SAC - 1212623



Pince à dénuder, pour câbles de capteurs et d'actionneurs exempts d'halogène (câbles SAC), avec isolation PUR et PVC, Ø de 4,4 mm à 7 mm, longueur à dénuder au choix

Outil à sertir

Pince à sertir - CRIMPFOX 6H - 1212046



Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 0,14 mm² ... 6 mm², dispositif de blocage déverrouillable, insertion latérale

Outil de serrage

Outil - SACC BIT M12-D20 - 1208445



Embout enfichable pour le montage de connecteurs M12 à équiper avec diamètre d'écrou moleté transversal 20 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

Connecteur - SACC-MR-4PL M SCO - 1424654

Accessoires

Kit d'adaptation - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC

Outil dynamométrique

Tournevis dynamométrique - TSD 04 SAC - 1208429



Tournevis dynamométrique, couple de serrage pré réglé de 0,4 Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M12

Tournevis dynamométrique - TSD-M 1,2NM - 1212224



Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm