



Cordons de mesure

Cordons de mesure SLK4...-E...

Extra-souples, à isolation en PVC ou en silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à

lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide.

SLK4...-E...

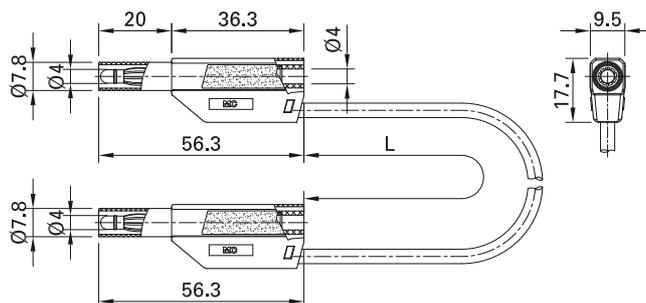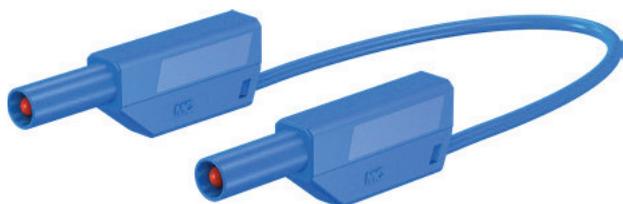

N° de Cde	Type	Tension/intensité assignée	Câble		Longueurs L [cm]	*Couleurs standard
28.0127-□*	SLK4075-E/N	1000 V, CAT II / 15 A 600 V, CAT III / 15 A	PVC 0,75 mm ²	Ni CE c UL us	025 050 075 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
49.0126-□*	SLK410-E/N	1000 V, CAT II / 19 A 600 V, CAT III / 19 A	PVC 1,0 mm ²	Ni CE c UL us	025 050 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



Longueurs optionnelles sur demande

Plus d'informations, page 5