FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

AMPOULES LED G9
4W - 440 LM - 3000K

REF : 79230

CE | RoHS 2011/65/EU | EMC | 300° | Dimmable | IP20 | Groupe 0 EN 62 471

Ref. 79230

Culot : G9

Lumens : 440 Lm

Puissance absorbée : 4W

Puissance restituée : ≈35W

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø16 x 60 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Blister

EAN : 3701124401472

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 110 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50/60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 300°

Matériaux utilisés : PC + Aluminium

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : ≈0,009 Kg

Ne pas installer dans un luminaire non ventilé, ventilation du produit obligatoire.

Dimensions

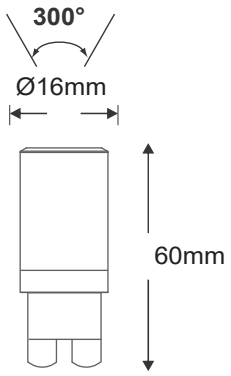

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Fax : 05 61 99 38 43 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com