

Boîtier répartiteur avec ports M8 à M12 - SACB- 4/3-L-M16-M8 HD



1197406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197406>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Répartiteur pour capteurs/actionneurs, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M8 Métal, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 3, détrompage: A - standard, affectation des prises: simple, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Raccordement enfichable M16 90°, blindage: non

Avantages

- Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
- Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile

Informations sur les prix

Mon prix	29,13 EUR pour 1 unité(s)
Prix conseillé	69,35 EUR pour 1 unité(s)
Remise	58 %

Boîtier répartiteur avec ports M8 à M12 - SACB- 4/3-L-M16-M8 HD



1197406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197406>

Données commerciales

Code de commande	1197406
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF3BCB
GTIN	4063151256821
Poids par pièce (emballage compris)	102,0 GRM
Poids par pièce (hors emballage)	22,2 GRM
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

Boîtier répartiteur avec ports M8 à M12 - SACB- 4/3-L-M16-M8 HD



1197406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197406>

Caractéristiques techniques


Remarques

Instructions de montage :	IMPORTANT : lors de la pose des câbles, veiller à respecter les rayons de courbure admissibles car une force de courbure excessive met en danger l'indice de protection. Éliminer les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur (p. ex. avec des attache-câbles).
Remarque relative à l'application	Les emplacements non affectés doivent être obturés avant la mise en service. Vous trouverez des éléments de fermeture adaptés sous « Accessoires ».

Propriétés du produit

Nombre de pôles	3
Application	Standard
Nombre de prises	4
Détrompage	A - standard

Dimensions

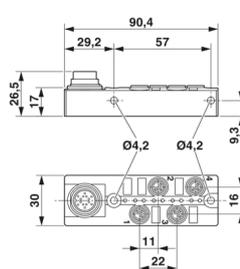Dessin coté	
Largeur	30 mm
Hauteur	27 mm
Longueur	90,4 mm

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C

Propriétés électriques

Tension de service maximale U_{max}	30 V DC
Diagnostic local	Tension d'alimentation par module LED verte Signalisation d'état des E/S LED jaune
Tension nominale U_N	24 V DC
Courant total de référence	6 A
Intensité max. admissible par circuit	2 A
Intensité max. admissible par prise	2 A

Boîtier répartiteur avec ports M8 à M12 - SACB- 4/3-L-M16-M8 HD



1197406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197406>

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau douille fileté	Alliage de Cu
Matériau surface douille fileté	Nickelé
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	PBT
Matériau contact côté câble multiconducteur	Alliage de Cu
Matériau du joint torique	FKM
Matériau masse de scellement	PUR
Matériau du boîtier	PBT

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	CEI 61076-2-104
----------------------	-----------------

Signalisation DEL

Présence d'un affichage d'état	Oui
--------------------------------	-----


Boîtier répartiteur avec ports M8 à M12 - SACB- 4/3-L- M16-M8 HD

1197406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197406>

Dessins

Dessin coté

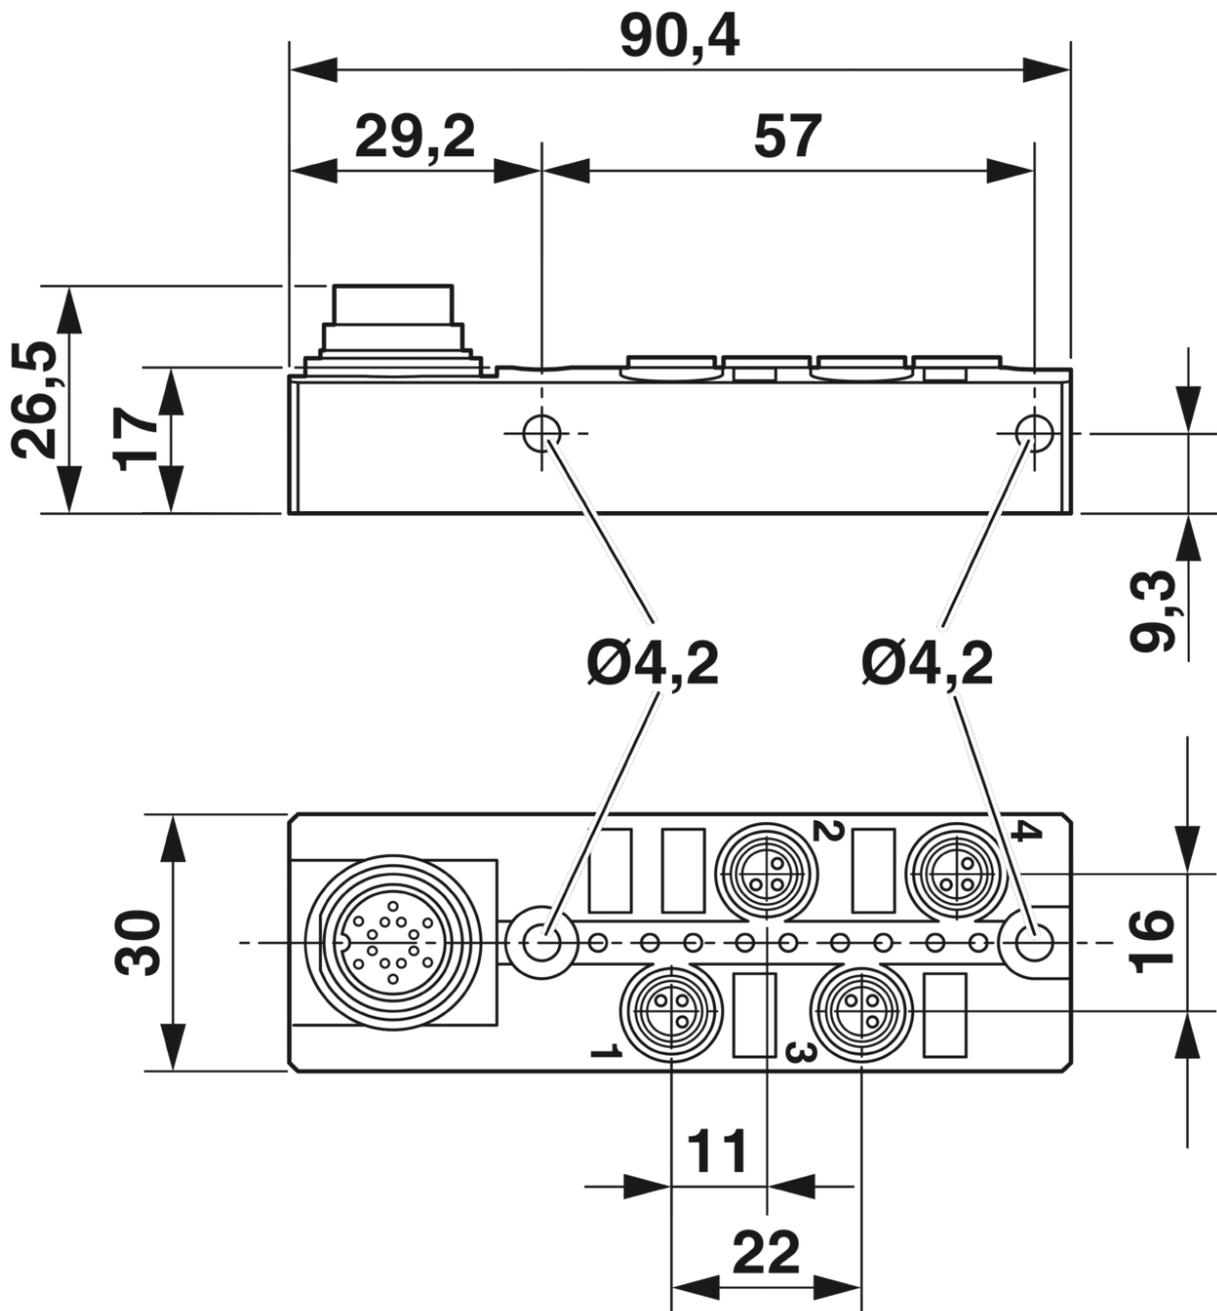


Boîtier répartiteur avec ports M8 à M12 - SACB- 4/3-L-M16-M8 HD

1197406


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197406>

Dessin schématique

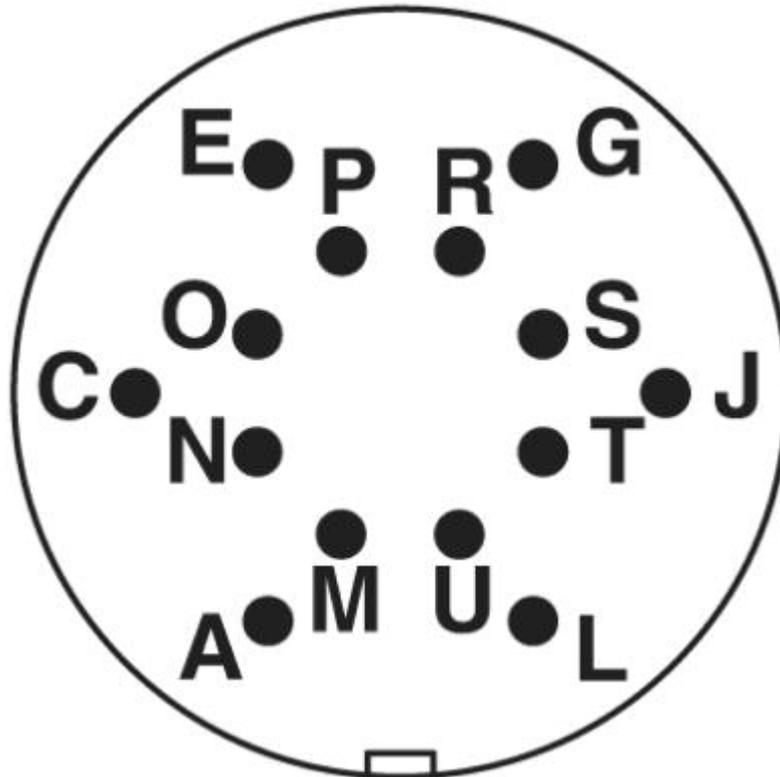

Raccordement enfichable M16 mâle; 14 pôles

Schéma de connexion

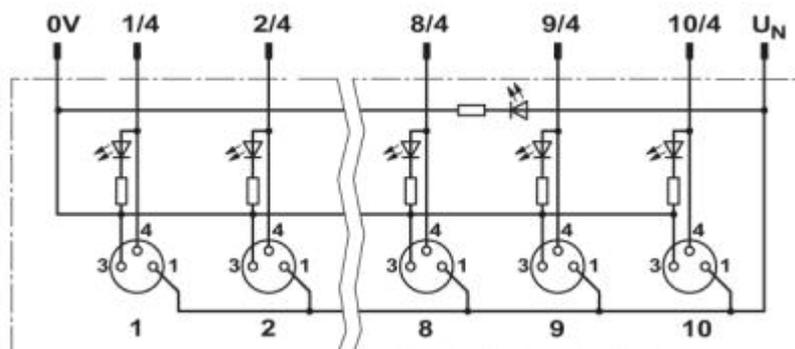


Informations supplémentaires dans la section Affectation des raccordements

Boîtier répartiteur avec ports M8 à M12 - SACB- 4/3-L- M16-M8 HD

1197406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197406>

Dessin schématique

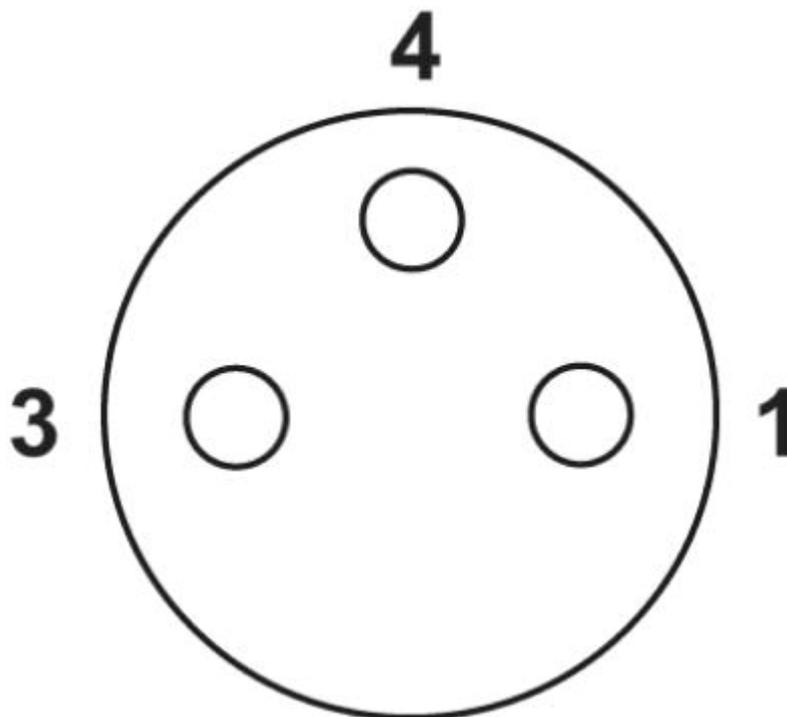

Connecteur femelle, prise M8, 3 pôles

Boîtier répartiteur avec ports M8 à M12 - SACB- 4/3-L-M16-M8 HD



1197406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197406>

Homologations

cUL Recognized 

UL Recognized 

Boîtier répartiteur avec ports M8 à M12 - SACB- 4/3-L-M16-M8 HD



1197406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197406>

Classifications

ECLASS

ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-10.0.1	27440111

Boîtier répartiteur avec ports M8 à M12 - SACB- 4/3-L-M16-M8 HD



1197406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197406>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans

La déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses.

Boîtier répartiteur avec ports M8 à M12 - SACB- 4/3-L- M16-M8 HD



1197406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197406>

Accessoires

Repère pour borne imprimé

Repère pour borne imprimé - UCT1U-TM 5 CUS - 8191012



Repères pour blocs de jonction, pour repérage de blocs de jonction des fabricants Weidmüller, Conta Clip et Klemsan, 72 éléments, support décalé, options de commande : mat, imprimé selon les indications du client, coloris : blanc

Câble principal préconfectionné

Câble principal préconfectionné - SAC-8P- 5,0-PUR/M16FR - 1693681



Câble multiconducteur, application : Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: Connecteur femelle M8 Métal, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 8, détrompage: A - standard, affectation des prises: simple, affichage d'état: Non; racc. câble multicond.: Raccordement enfichable M16, PUR/PVC, longueur du câble: 5 m, blindage: non

Boîtier répartiteur avec ports M8 à M12 - SACB- 4/3-L- M16-M8 HD



1197406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197406>

Câble principal préconfectionné

Câble principal préconfectionné - SACC-M16FS-14CON-M - 1500554



Connecteur femelle M16, 14 pôles, à raccordement soudé, configuration libre, droit, pour diamètre de câble 6,0 mm ... 8,0 mm

Câble principal préconfectionné

Câble principal préconfectionné - SAC-8P-10,0-PUR/M16FR - 1693694



Câble multiconducteur, application : Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: Connecteur femelle M8 Métal, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 8, détrompage: A - standard, affectation des prises: simple, affichage d'état: Non; racc. câble multicond.: Raccordement enfichable M16, PUR/PVC, longueur du câble: 10 m, blindage: non

Boîtier répartiteur avec ports M8 à M12 - SACB- 4/3-L- M16-M8 HD

1197406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197406>

Câble principal préconfectionné

Câble principal préconfectionné - SACC-M16FR-14CON-M - 1500253

Connecteur femelle M16, 14 pôles, à raccordement soudé, configuration libre, coudé, pour diamètre de câble 6,0 mm ... 8,0 mm



Vis de fermeture

Vis de fermeture - PROT-M8 - 1682540

Vis de fermeture M8 pour connecteurs femelles M8 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables



Boîtier répartiteur avec ports M8 à M12 - SACB- 4/3-L- M16-M8 HD



1197406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197406>

Repère pour borne vierge

Repère pour borne vierge - UCT1U-TM 5 - 0803204



Matériaux UniCard pour imprimantes à transfert thermique, pour le repérage de blocs de jonction des fabricants Weidmüller, Conta Clip et Klemsan, 72 éléments, support décalé, repérable avec THERMOMARK CARD et BLUEMARK, coloris : blanc

Outil dynamométrique

Outil dynamométrique - TSD 02 SAC - 1208487



Tournevis dynamométrique, couple de serrage pré réglé de 0,2Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M8

Boîtier répartiteur avec ports M8 à M12 - SACB- 4/3-L- M16-M8 HD



1197406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197406>

Outil de serrage

Outil de serrage - SAC BIT M8-D10 - 1208461



Embout enfichable pour le montage des connecteurs M8 avec écrou moleté et un diamètre moleté de 10 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

Outil de serrage

Outil de serrage - SACC BIT M8-D12 - 1208474



Embout enfichable pour le montage des connecteurs M8 avec écrou moleté et un diamètre moleté de 12 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

Phoenix Contact 2021 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr