

HC-B 24-AMLD - Boîtier

1771943

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1771943>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase HEAVYCONNEX B24, avec verrouillage longitudinal, hauteur 29 mm, avec couvercle synthétique, avec joint plat

Données commerciales

Référence	1771943
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Product key	BF7AAC
Page catalogue	Page 530 (C-4-2013)
GTIN	4017918036621
Poids par pièce (emballage compris)	180,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	180,6 g
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
-------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Type de boîtier	Embase
Application	Standard
Type	B24
Capot de protection	oui
Blindé	non
Raccordement à filetage Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	43 mm
Hauteur	29 mm
Longueur	140 mm

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	35 mm
Longueur découpe de montage	113 mm

Indications sur les matériaux

Matériau du joint	NBR
	CR
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, gris
Matériau du couvercle de protection	PA
Matériau de l'étrier de verrouillage	Acier inoxydable, poignée : PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Étrier
----------------------	--------

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	1,5 Nm ... 2 Nm (Vis de fixation)
-------------------	-----------------------------------

HC-B 24-AMLD - Boîtier

1771943

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1771943>




Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65 (après enfichage)
	IP54 (avec capot de protection fermé)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C


Dessins

Dessin coté

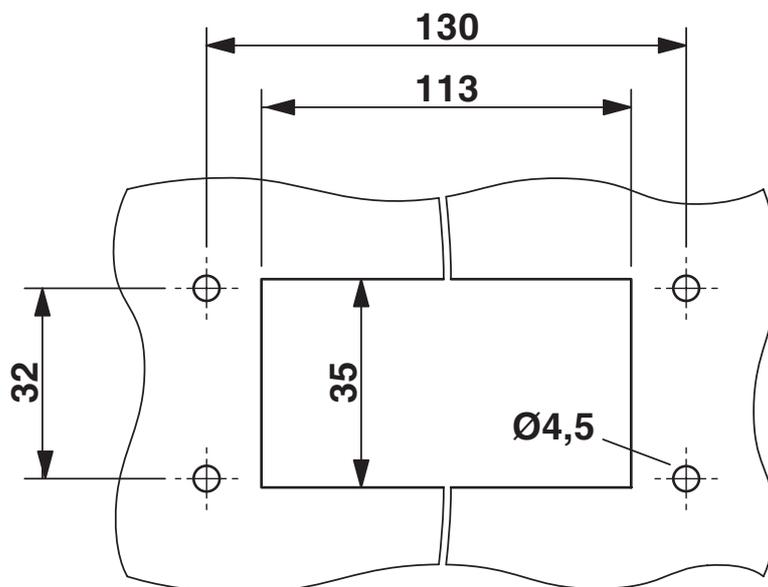

Découpe de montage

Dessin coté

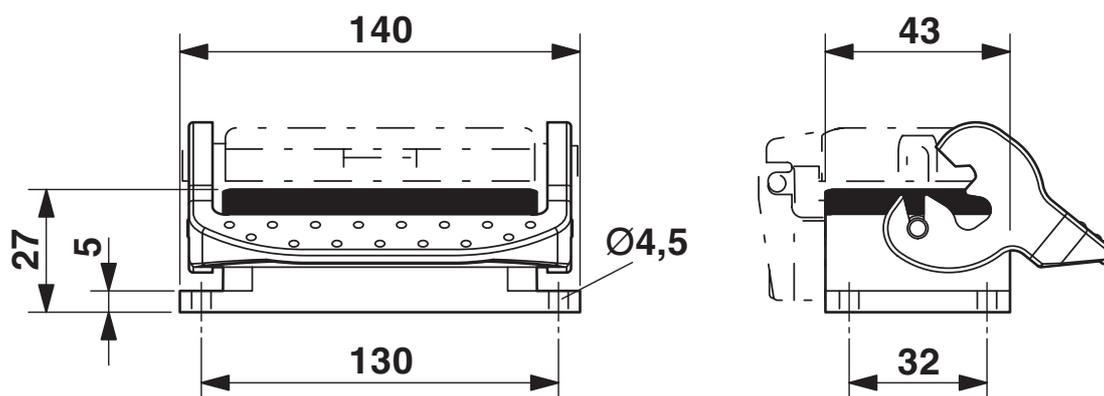

Dessin coté

1771943

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1771943>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Conformité environnementale

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

HC-B 24-AMLD - Boîtier

1771943

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1771943>



Accessoires

HC-B 24-LB - Etrier de boîtier

1584677

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584677>



Etrier longitudinal de rechange en plastic pour boîtier standard de type B24

HC-B 24-FL-DI-N - Joint

1411465

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411465>



Joint à bride de rechange pour embase HEAVYCONNEX de type B24, à encliqueter, pour embase avec joints à bride encliquetés, ne convient pas aux boîtiers HC-...EMV, coloris : noir

HC-B 24-AMLD - Boîtier

1771943

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1771943>



HC-B 24-PR-DI - Joint profilé

1663048

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663048>

Joint d'étanchéité profilé pour châssis de type B24



HC-B 24-FL-DI - Joint plat

1774665

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1774665>

Joint à bride de rechange pour embase HEAVYCONNEX de type : B24, autocollant, pas pour boîtier HC-...CEM, coloris : noir



HC-B 24-AMLD - Boîtier

1771943

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1771943>



HC-B/D-ERSLABO-SD-KU - Bloc-support

1408070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408070>

Bloc-support de rechange pour boîtiers de la série B/D avec couvercle de protection en matière plastique ; constitué d'un bloc-support, de tôle et de deux vis



Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr