

VIP-2/SC/D15SUB/F - Module interface



2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module VARIOFACE à raccordement vissé, avec connecteur D-SUB 15, se monte sur profilé NS 35

Avantages

- 9 pôles ... 50 pôles
- Pied métallique
- Selon CEI 60603-13
- Raccordement vissé
- Liaison 1:1
- Selon CEI 60603-13

Données commerciales

Référence	2315175
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK2112
Product key	CK2112
Page catalogue	Page 552 (C-5-2019)
GTIN	4046356313339
Poids par pièce (emballage compris)	89 g
Poids par pièce (hors emballage)	89 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE Professional
Nombre de pôles	15

État de la gestion des données

Révision de l'article	11
-----------------------	----

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	25 V AC
	60 V DC
Intensité admissible max. par branche	2 A
Tension de tenue aux chocs assignée	1,2 kV

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

Connexion selon la norme	CEI / EN
Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M 3
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Niveau des automates

Type de raccordement	Connecteur femelle D-SUB
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	15

Signalisation

Présence d'un affichage d'état	Non
--------------------------------	-----

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	45 mm
Hauteur	65,5 mm
Profondeur	45,1 mm

2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Type d'isolant boîtier	Polyamide PA non renforcé

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178

Montage

Type de montage	Montage sur profilé
Emplacement pour le montage	indifférent

Remarques

Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
------------------------------------	--

VIP-2/SC/D15SUB/F - Module interface


2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>



Dessins

Schéma de connexion

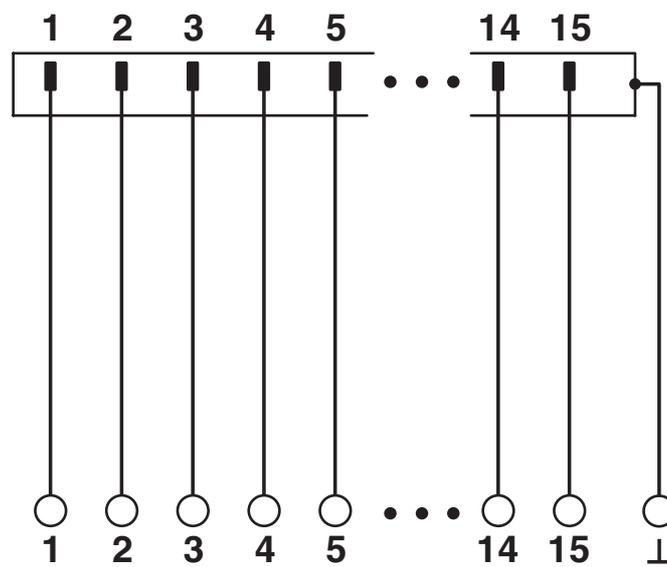

2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

 CSA Identifiant de l'homologation: 2122203				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	105 V	2 A	28 - 14	-

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: E238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	2 A	30 - 12	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	2 A	30 - 12	-

 EAC Identifiant de l'homologation: EAC-Zulassung				
--	--	--	--	--

 CSAus Identifiant de l'homologation: 2122203				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	105 V	2 A	28 - 14	-

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

cCSAus				
---------------	--	--	--	--

VIP-2/SC/D15SUB/F - Module interface



2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	eeb07f66-2724-479e-a539-a9cc27d48670

VIP-2/SC/D15SUB/F - Module interface

2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

Accessoires

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Câble

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302340>



Câble rond blindé pré-équipé d'un connecteur femelle et mâle D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable

CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Câble

2302434

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302434>



Câble rond blindé pré-équipé de deux connecteurs mâles D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable

VIP-2/SC/D15SUB/F - Module interface



2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

UC-TM 4 - Repères pour blocs de jonction

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818111>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 3,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 120

UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818085>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 80

VIP-2/SC/D15SUB/F - Module interface

2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828736>



Repères pour blocs de jonction, Plaque, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 60

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0809793>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 4,98 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

VIP-2/SC/D15SUB/F - Module interface

2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

ZB 22:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0811862>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 22 mm, surface utile: 10,5 x 21,8 mm, Nombre d'étiquettes: 4

CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble

2302052

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302052>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 0,5 m

VIP-2/SC/D15SUB/F - Module interface

2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble

2302065

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302065>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble

2302078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302078>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1,5 m

VIP-2/SC/D15SUB/F - Module interface



2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble

2302081

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302081>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble

2302094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302094>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 3 m

VIP-2/SC/D15SUB/F - Module interface



2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble

2302104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302104>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 4 m

CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble

2302117

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302117>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 6 m

VIP-2/SC/D15SUB/F - Module interface

2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble

1066600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066600>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble

1066602

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066602>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 2 m

VIP-2/SC/D15SUB/F - Module interface

2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble

1066603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066603>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - Câble

1075565

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075565>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: variable

VIP-2/SC/D15SUB/F - Module interface



2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

CABLE-D15SUB/S/S/100/KONFEK/S - Câble

2305606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305606>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S - Câble

2305619

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305619>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 2 m

VIP-2/SC/D15SUB/F - Module interface

2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

CABLE-D15SUB/S/S/300/KONFEK/S - Câble

2305622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305622>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 1,0M - Câble

1066604

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066604>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1 m

VIP-2/SC/D15SUB/F - Module interface

2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Câble

1066606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066606>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 3,0M - Câble

1066607

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066607>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 3 m

VIP-2/SC/D15SUB/F - Module interface

2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

CABLE-D15SUB-S-S-HF-S/... - Câble

1075564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075564>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: variable

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Câble

2926438

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926438>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 0,5 m

VIP-2/SC/D15SUB/F - Module interface

2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Câble

2926441

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926441>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Câble

2926454

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926454>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1,5 m

VIP-2/SC/D15SUB/F - Module interface

2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Câble

2926467

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926467>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Câble

2926470

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926470>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 3 m

VIP-2/SC/D15SUB/F - Module interface

2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Câble

2926483

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926483>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 4 m

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Câble

2926496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926496>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 6 m

VIP-2/SC/D15SUB/F - Module interface



2315175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315175>

CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... - Câble

2900910

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900910>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: variable

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr