

# VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface



2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module VARIOFACE, raccordement vissé, avec connecteur mâle miniature SUB-D, se monte sur profilé NS 35, nombre de pôles : 15

## Avantages

- 9 pôles ... 50 pôles
- Pied métallique
- Selon CEI 60603-13
- Raccordement vissé
- Liaison 1:1
- Selon CEI 60603-13

## Données commerciales

Référence	2315120
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK2112
Product key	CK2112
Page catalogue	Page 552 (C-5-2019)
GTIN	4046356312912
Poids par pièce (emballage compris)	107,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	106,3 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	US

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE Professional
Nombre de pôles	15

### État de la gestion des données

Révision de l'article	08
-----------------------	----

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

### Propriétés électriques

Tension nominale $U_N$	25 V AC
	60 V DC
Intensité admissible max. par branche	2 A
Tension de tenue aux chocs assignée	1,2 kV

### Caractéristiques de raccordement

#### Niveau terrain

Connexion selon la norme	CEI / EN
Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M 3
Section de conducteur rigide	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section conduct. AWG	24 ... 12
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,6 Nm

#### Niveau des automates

Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	15

### Signalisation

Présence d'un affichage d'état	Non
--------------------------------	-----

### Dimensions

#### Dimensions de l'article

Largeur	45 mm
Hauteur	65,5 mm
Profondeur	45,1 mm

2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

### Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Type d'isolant boîtier	Polyamide PA non renforcé

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

### Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178

### Montage

Type de montage	Montage sur profilé
Emplacement pour le montage	indifférent

### Remarques

Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
------------------------------------	--

# VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface


2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>



## Dessins

Schéma de connexion

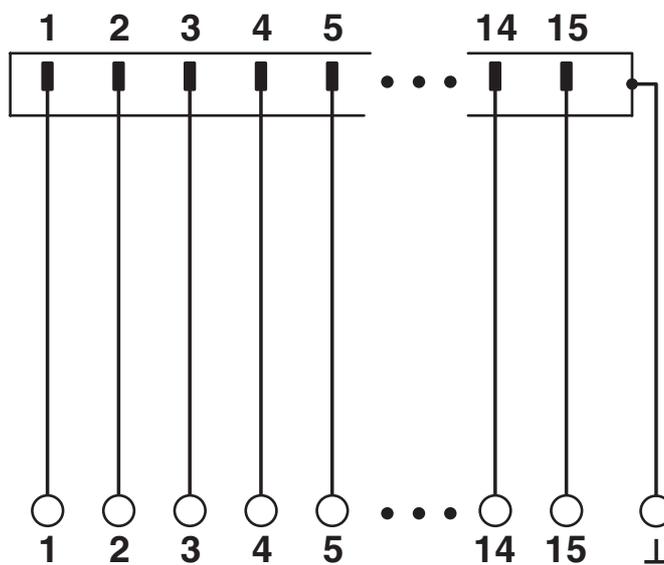


# VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface

2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

Dessin coté

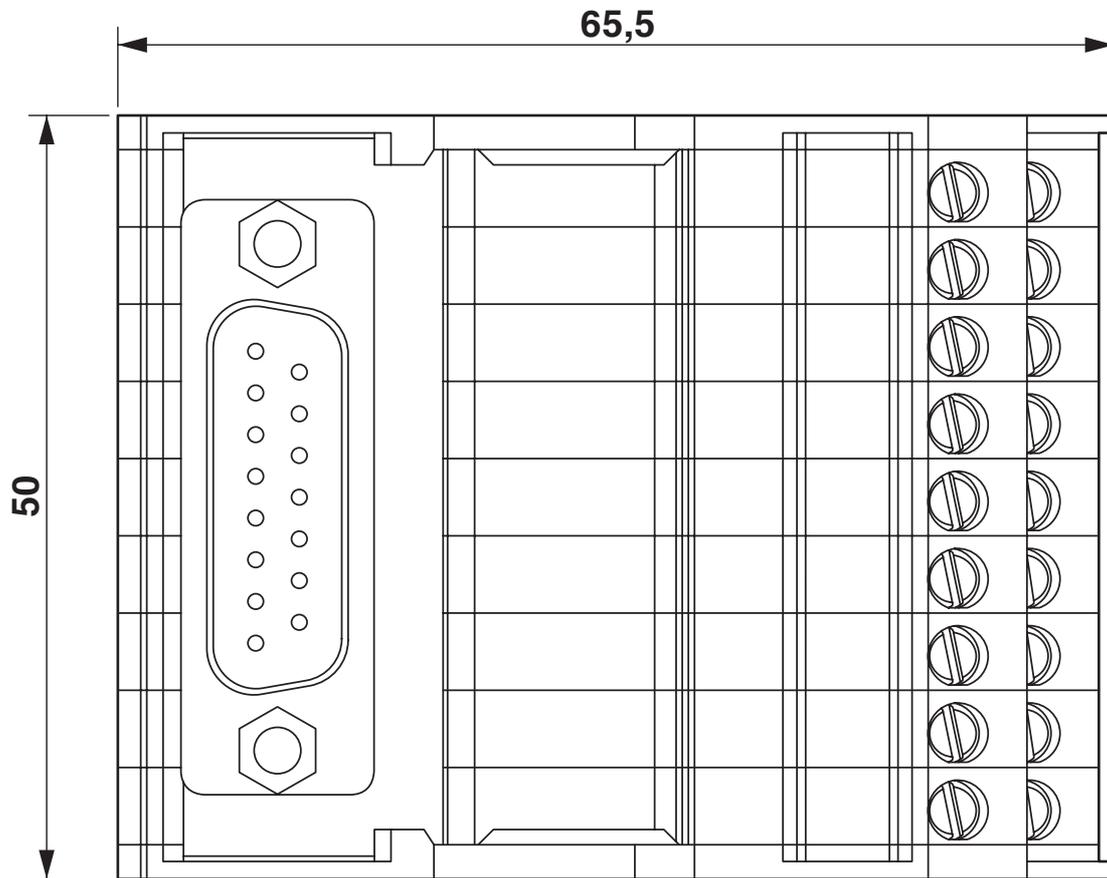

2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

 <b>CSA</b> Identifiant de l'homologation: 2122203				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	105 V	2 A	28 - 14	-

 <b>cUL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: E238705				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	125 V	2 A	30 - 12	-

 <b>UL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: E238705				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	125 V	2 A	30 - 12	-

 <b>EAC</b> Identifiant de l'homologation: EAC-Zulassung				
--	--	--	--	--

 <b>CSAus</b> Identifiant de l'homologation: 2122203				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	105 V	2 A	28 - 14	-

cULus Recognized

cCSAus

# VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface



2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

### ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

## EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

## China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

## EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	b8ea3c1c-9efa-43b9-a6c6-8062aae36fcc

# VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface



2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

## Accessoires

### CABLE D-SUB-S/.../.../... - Câble

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302340>



Câble rond blindé pré-équipé d'un connecteur femelle et mâle D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable

---

### CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Câble

2302421

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302421>



Câble rond blindé pré-équipé de deux connecteurs femelles D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable

# VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface



2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

## UC-TM 4 - Repères pour blocs de jonction

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818111>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 3,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 120

---

## UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818085>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 80

# VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface

2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

## UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828736>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 60

---

## ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0809793>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 4,98 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

## VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface

2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>



### ZB 22:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0811862>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 22 mm, surface utile: 10,5 x 21,8 mm, Nombre d'étiquettes: 4

---

### CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble

2302052

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302052>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 0,5 m

# VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface



2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

## CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble

2302065

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302065>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1 m

---

## CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble

2302078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302078>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1,5 m

# VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface



2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

## CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble

2302081

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302081>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 2 m

---

## CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble

2302094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302094>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 3 m

# VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface



2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

## CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble

2302104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302104>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 4 m

---

## CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble

2302117

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302117>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 6 m

# VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface



2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

## CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble

1066600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066600>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1 m

---

## CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble

1066602

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066602>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 2 m

# VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface



2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

## CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble

1066603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066603>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 3 m

---

## CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - Câble

1075565

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075565>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: variable

# VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface



2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

## CABLE-D15SUB/B/B/100/KONFEK/S - Câble

2305444

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305444>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1 m

---

## CABLE-D15SUB/B/B/200/KONFEK/S - Câble

2305457

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305457>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 2 m

# VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface



2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

## CABLE-D15SUB/B/B/300/KONFEK/S - Câble

2305460

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305460>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 3 m

---

## CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Câble

1066597

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066597>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1 m

# VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface

2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

## CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Câble

1066598

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066598>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 2 m

---

## CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Câble

1066599

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066599>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 3 m

# VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface

2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>



## CABLE-D15SUB-B-B-HF-S/... - Câble

1075566

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075566>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: variable

---

## CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Câble

2926085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926085>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 0,5 m

# VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface

2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

## CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Câble

2926098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926098>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1 m

---

## CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Câble

2926108

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926108>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1,5 m

# VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface

2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

## CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Câble

2926111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926111>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 2 m

---

## CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Câble

2926124

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926124>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 3 m

# VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface

2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

## CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Câble

2926137

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926137>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 4 m

---

## CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Câble

2926140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926140>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 6 m

# VIP-2/SC/D15SUB/M - Module interface



2315120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315120>

## CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... - Câble

2900905

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900905>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: variable

---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)