

HC-STA-D50-HHFD-1TTP21-EL-AL - Boîtier



1424410

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424410>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble D50, pour étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x Pg21, hauteur: 80 mm, presse-étoupe: Pg21, Standard

Données commerciales

Référence	1424410
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APE
Product key	BF7APE
Page catalogue	Page 532 (C-2-2019)
GTIN	4055626371504
Poids par pièce (emballage compris)	253 g
Poids par pièce (hors emballage)	255 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

1424410

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424410>

Caractéristiques techniques


Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Type de boîtier	Capot passe-câble
Gamme de produits	HC-STA-D
Application	Standard
Type	D50
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x Pg21
Version	Type haut
Sortie du câble	droit
Raccordement à filetage Pg	Pg21

État de la gestion des données

Révision de l'article	01
-----------------------	----

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	56 mm
Hauteur	80 mm
Longueur	82 mm

Indications sur les matériaux

Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer
Matériau de surface du boîtier	non revêtu

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	1x Pg21
Type de verrouillage	Broche

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP66
	IP67
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

1424410

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424410>

Dessins

Dessin coté

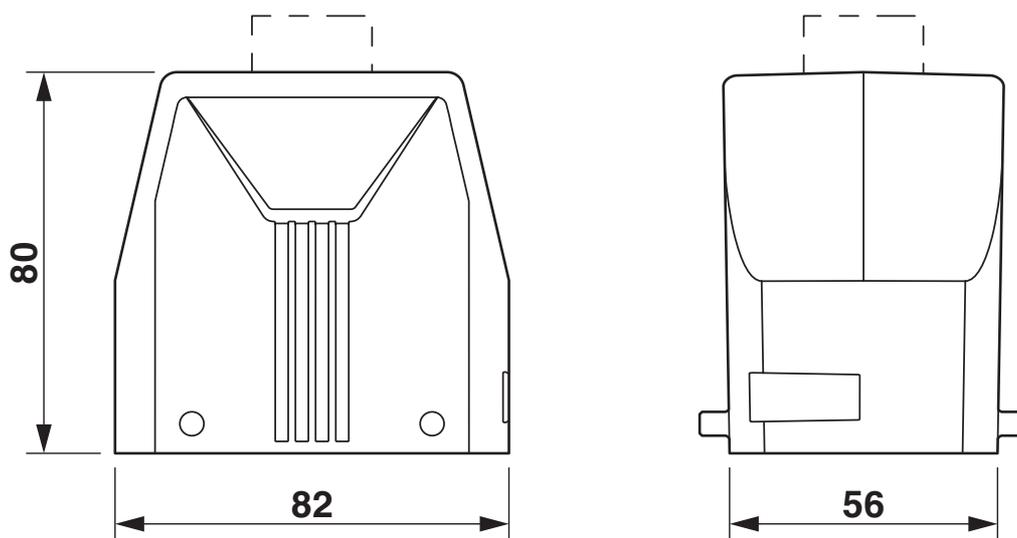

Schéma

1424410

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424410>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424410>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

1424410

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424410>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1424410

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424410>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr