

# CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - Connecteur RJ45



1414383

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414383>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur RJ45, design: RJ45, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT6, matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement à sertir, section raccordable: AWG 27- 24, sortie du câble: droit, coloris: gris, Ethernet / PROFINET

## Données commerciales

Référence	1414383
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNNAB
Product key	ABNNAB
Page catalogue	Page 350 (C-2-2019)
GTIN	4055626025346
Poids par pièce (emballage compris)	19,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	19,5 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur de données (côté câble)
Type	RJ45
Type de capteur	Ethernet / PROFINET
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Nombre de sorties de câble	1
Version	RJ45
Blindé	non
Sortie du câble	droit

### État de la gestion des données

Révision de l'article	01
-----------------------	----

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	2

### Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	72 V (DC)
Courant de référence	1 A
Plage de fréquence	à 250 MHz
Tension nominale $U_N$	72 V (DC)
Intensité nominale $I_N$	1,75 A
Support de transmission	Cuivre
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT6
Vitesse de transmission	1 GBit/s

### Caractéristiques de raccordement

#### Technologie de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
Section raccordable AWG	27 ... 24 (souple)
Section raccordable	0,1 mm <sup>2</sup> ... 0,2 mm <sup>2</sup> (souple)

### Dimensions

Largeur	38,4 mm
Hauteur	19,9 mm
Longueur	53 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

# CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - Connecteur RJ45



1414383

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414383>

Matériau du joint d'étanchéité pour câble	TPE
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau joint d'étanchéité	NBR
Matériau de contact	Phosphore bronze
Matériau de surface du contact	Or
Matériau de porte-contacts	PC
Matériau du joint torique	FPM

## Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	5 mm ... 8,5 mm
Section du câble	0,1 mm <sup>2</sup>

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 750
--------------------	-------

## Conditions environnementales et de durée de vie


### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C


1414383

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414383>

## Dessins

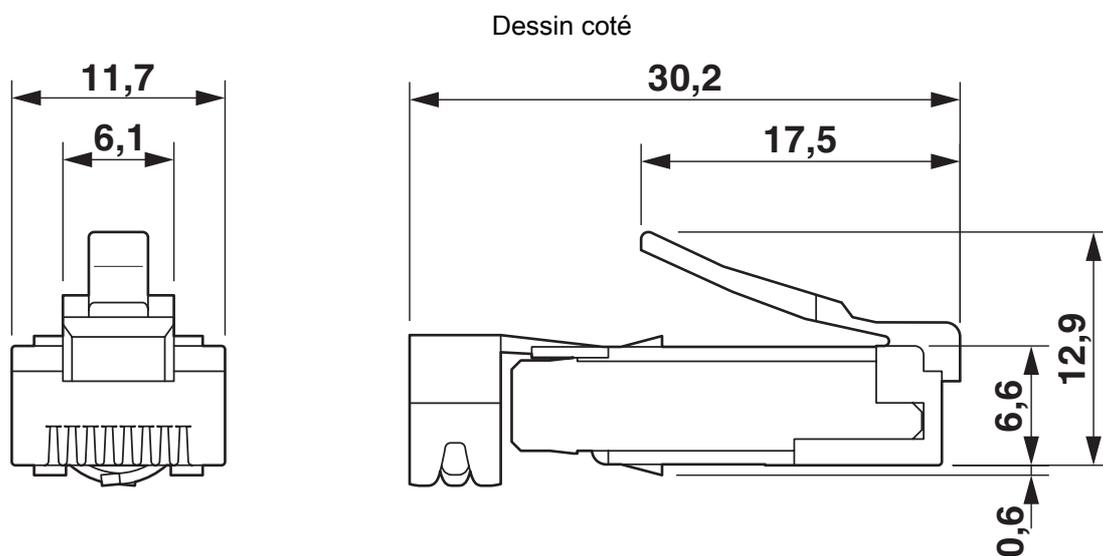

Isolant pour contacts mâles RJ45

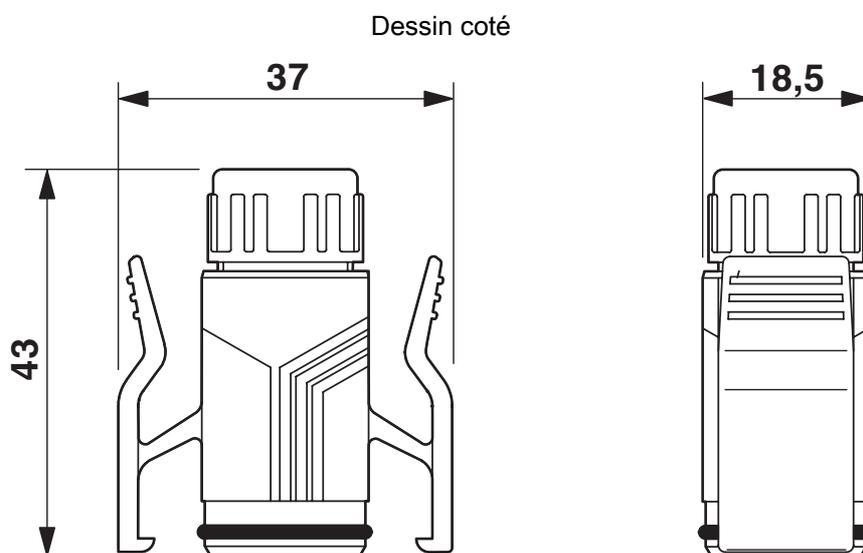

Capot passe-câble RJ45 IP67

1414383

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414383>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440116

### ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1414383

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414383>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n° CAS: 119-47-1)
SCIP	2204a4ca-78a0-44aa-a30d-de720a2b8ca3

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

### PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)