Serre-câbles des séries Miniature - Industrielle

Afin d'assurer l'étanchéité et le maintien du câble, les ***fiches*** et ***prolongateurs*** doivent être munis d'un accessoire de raccordement, en fonction du diamètre du câble.

Les serre-câbles assurent le maintien du câble et par conséquent évite une traction inutile et risquée aux niveaux des connexions fils/contacts. Ceux-ci se composent d'un canon en laiton ou allliage léger et de deux brides, ces éléments sont protégés par un revêtement nickel, CVO ou anodisation noire. Les serre-câbles sont maintenus serrés entre les deux coquilles du boîtier de la fiche, du prolongateur ou de l'embase pour les connecteurs parallélépipédiques, ou sont vissés en arrière du corps de la fiche ou du prolongateur pour les connecteurs cylindriques.

Séries *Miniature* et *Industrielle*

Serre-câbles

N°boîtier	Référence	Type 1 - cotes mm			Référence	Type 2 - cotes mm				Référence	Type 3 - cotes mm		
		⌀ A maxi	⌀ B mini	C		⌀ A maxi	⌀ B maxi	⌀ C mini	D		⌀ A maxi	⌀ B mini	C
1	532 894 006	9	7	11	532 328 006	9	13	8	20	630 135 006	9	5,5	5
2	532 960 006	13	8	13	532 329 006	13	18	12	23	630 138 006	13	8	6
3 - 4	532 940 006	18	11,5	16	532 350 006	18	23	14,5	28	630 155 006	18	12	7

Type 1

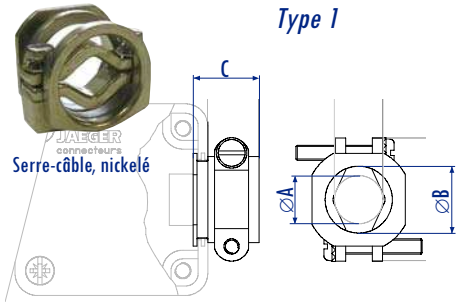

Type 2

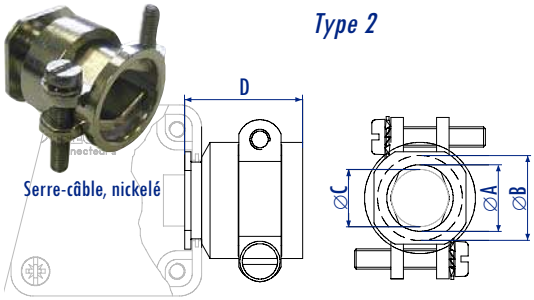

Type 3

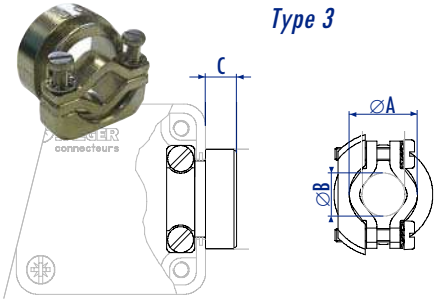

Embout Pg avec Serre-câbles

N°boîtier	Référence	cotes mm				
		⌀ A maxi	⌀ B	C	D	E (Pg)
1	536 821 006	9	18	17,2	12,5	Pg 9
2	536 822 006	12,5	22	18,1	13	Pg 11
3 - 4	536 823 006	18	26	20,8	16,5	Pg 16

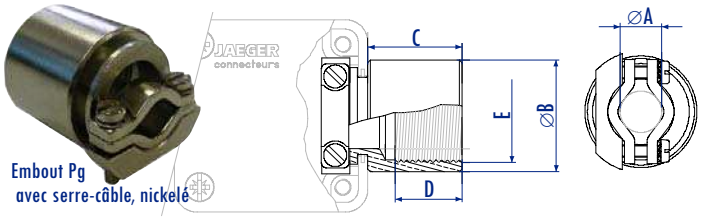

Séries *Industrielle PE (Performances Elevées)*

Serre-câbles

N°boîtier	Référence	Type 1 - cotes mm			Référence	Type 2 - cotes mm				Référence	Type 3 - cotes mm		
		⌀ A maxi	B mini	C		⌀ A maxi	⌀ B maxi	⌀ C mini	D		⌀ A maxi	⌀ B mini	C
1	532 900 256	9	5,5	11	532 328 256	9	13	8	20	630 135 256	9	5,5	5
2	532 960 256	13	8	13	532 329 256	13	18	12	23	630 138 256	13	8	6

Type 1

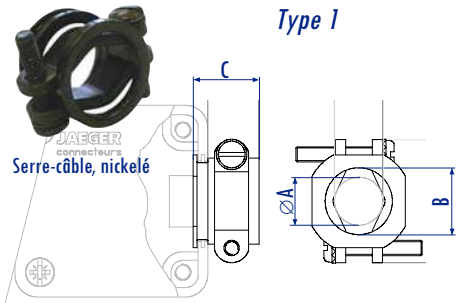

Type 2

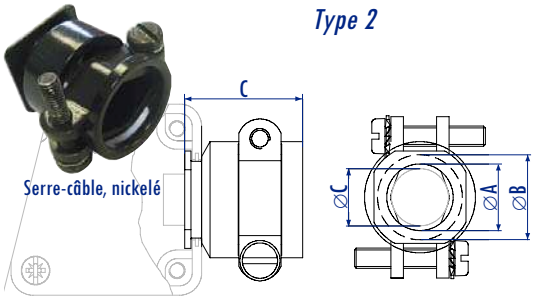

Type 3

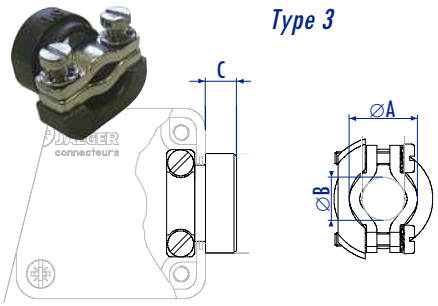

Séries *Miniature étanche* et *Industrielle étanche*

Serre-câbles

N°boîtier	Référence	Capacité du serre-câble		Cotes mm	
		⌀ C mini	⌀ C maxi	A	⌀ B
1	633 421 006	7	12	16	23
2	633 422 006	9	17	19	30
3	633 423 006	12,5	23	28	39
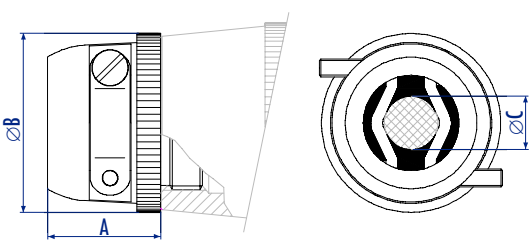
Serre-câble, nickelé, à visser